

качественная сантехника В ДОМАХ ЛЮДЕЙ

# 2019 КАТАЛОГ

# ARGO

смесители комплектующие душевая гарнитура

Продукт европейского качества, созданный для России. В сериях PREMIUM, SPECIAL, STANDART и STROY.



удобство для каждого



широчайший выбор моделей



для всех типов домов





## Содержание

О бренде	6
Почему ARGO	7
Технические преимущества - корпус	8
Технические преимущества - картридж	9
Технические преимущества - кран-букса	10
Технические преимущества - дайвотер	11
Технические преимущества - аэратор	12
Расшифровка иконок смесителей	13
Стандарты качества	12
Сопроводительная документация	1
Смесители ARGO серии PREMIUM	16
Характеристики серии PREMIUM	17
Комплектация серии PREMIUM	18
Коллекция ADAM	20
Коллекция ALFA	
Коллекция ВЕТА	
Коллекция DELTA	
Коллекция ELAT	
Коллекция EPSILON	
Коллекция EVA	
Коллекция GAMMA	
Коллекция GRANO	
Коллекция OLIMP	
Коллекция QUATTRO	
Коллекция VECTRA	
Коллекция ZETTA	52
Смесители ARGO серии SPECIAL	54
Характеристики серии SPECIAL	55
Комплектация серии SPECIAL	
Смесители светодиодные	58
Смесители под гранитные мойки	60
Смесители под питьевую воду	
Смесители с вытяжной лейкой	
Смесители для медучреждений	
Смесители стилизованные	
Смесители для биде	74
Смесители ARGO серии STANDART	76
Характеристики серии STANDART	77
Комплектация серии STANDART	78
Однорычажные смесители	
Коллекция ATLANTA	
Коллекция BOSS	
Коллекция ЕСНО	
Коллекция ЕТА	88

Коллекция JAMAICA	90
Коллекция JASON	
Коллекция OKSA	
Коллекция OLIO	100
Коллекция OPEN	104
Коллекция ORFEY	
Коллекция SIGMA	110
Коллекция ТАLAY	112
Коллекция ТЕТА	114
Коллекция TIMOS	116
Коллекция ҮОТА	118
Коллекция YOUNG	120
Двуручковые смесители	
Коллекция CRISTAL	124
Коллекция DORIA	126
Коллекция IRIS	128
Коллекция LEONIDO	132
Коллекция MONTANA	134
Коллекция OMEGA	136
Коллекция PLATO	140
Коллекция RETRO	142
Коллекция ТОТАL	146
Коллекция TURBO	148
Коллекция YORK	152
Смесители ARGO серии STROY	154
Характеристики серии STROY	155
Комплектация серии STROY	
Коллекция DOM	
Коллекция LUCH	
Коллекция STROY	
Коллекция VECTOR	
Душевая гарнитура	166
Лейки для душа, иконки режимов переключения воды	167
Лейки массажные	
Лейки душевые	174
Лейки светодиодные и имиджевые	180
Шланги для душа и расшифровка артикулов	182
Стойки, кронштейны и наборы для душа	192
Дозаторы для жидкого мыла	
Комплектующие к смесителям ARGO	198



## О бренде

Российская торговая марка ARGO уже более 16 лет успешно представлена на отечественном рынке сантехники широким ассортиментом высококачественных смесителей, комплектующих, а также аксессуаров для душа и ванных комнат. За это время марка ARGO зарекомендовала себя как надежная продукция высокого европейского качества, и заслужила хорошую репутацию у профессионалов и конечного потребителя.

Основной продукцией бренда, несомненно, являются смесители ARGO. Широкий ассортимент включает в себя более 40 коллекций и разделен на серии: PREMIUM, SPECIAL, STANDART и STROY. Выполненные в современных стилях, с различным функционалом и назначением смесители удовлетворят любой, даже самый взыскательный вкус. Все изделия разработаны квалифицированными специалистами, прошли многоуровневый контроль на всех этапах производства и соответствуют российским и европейским стандартам качества.

По дизайну и техническим характеристикам ARGO успешно конкурирует с популярными мировыми брендами. При этом выгодным отличием продукции является тот факт, что она учитывает специфику отечественных трубопроводных систем. Поэтому смесители, комплектующие и душевая гарнитура ARGO идеально подходят для комплектации систем водоснабжения на территории России.

Все изделия ARGO проектируются и изготавливаются с целью сделать их удобными в обращении, эстетически привлекательными в интерьере вашего дома и экономичными в эксплуатации.





















## Почему ARGO



Честная цена. Производство продукции под собственной торговой маркой позволяет устанавливать единую политику цен и честно конкурировать на рынке сантехнических изделий. Клиент сам формирует уровень цены в зависимости от необходимого сервиса.



Международные стандарты производства. Продукция ARGO соответствует международным стандартам и российским ГОСТам. Контроль качества на всех этапах производства: от сырья до упаковки. Каждая единица продукции проходит проверку функционирования рабочих узлов.



Выгодный продукт. Компания предлагает широкий ассортимент продукции на любой вкус: более 40 коллекций смесителей, комплектующие, технологичные аксессуары для душа и ванной комнаты. Помощь клиенту в подборе выгодной торговой матрицы для успешного старта работы с продукцией ARGO, предложение по ее оптимизации или расширению.



Клиентский сервис. Индивидуальный менеджер осуществляет профессиональную консультацию и ведение клиента от заказа до доставки. Возможность резервировать товар на необходимый срок, круглосуточно работать с ассортиментной матрицей в личном кабинете на официальном сайте www.sunlion.ru. Гарантия быстрой обработки заказа в течение 1 дня и доставки заказа до объекта по всей территории РФ в максимально сжатые сроки.



Бесплатная консультация. Возможность решить любой вопрос по ассортименту, эксплуатации или гарантии по бесплатной круглосуточной линии поддержки по тел: 8-800-555-23-55.



Надежность продукта. Гарантия на продукцию торговой марки ARGO - до 10 лет (в зависимости от коллекции). А на удовольствие при использовании, комфорт и безопасность – «бесконечно».



Ответственный партнер. Компания-производитель предоставляет гарантийное сервисное обслуживание в сертифицированных выездных сервисных центрах ARGO на территории России. Клиентам не нужно беспокоиться о вопросах, связанных со смесителями марки.



Рекламная поддержка. Маркетинговая поддержка и предоставление клиентам выставочного торгового оборудования, печатных и POS материалов, а также консультаций по продвижению бренда ARGO на территории региона партнера в рамках договора о сотрудничестве.



Обучение персонала партнеров сети. Компания осуществляет обучение продукту ARGO торгового персонала партнера на его территории. Семинары проводят высоко-квалифицированные специалисты с учетом особенностей товарной матрицы и индивидуальных условий развития рынка в регионе.



Интернет ресурсы. Полная информация о производстве и о каждом продукте, актуальные сертификаты и технологические схемы, данные о гарантии, а также ближайшие магазины и сервисные центры обслуживания представлены на официальном сайте бренда ARGO www.argo-mix.ru.

## Корпус

#### Хромоникелевое покрытие.

При производстве смесителей ARGO применяется процесс гальванизации - многослойного нанесения на корпус изделия хрома и никеля. Хромоникелевое покрытие, защищает смеситель от окисления, устойчиво к потускнению, легко очищается и придает изделию зеркальный блеск. Покрытие смесителей ARGO имеет определённую толщину (Ni-никель - 6-8 mkm, Cr-хром - 0,15-0,2 mkm). Данные показатели являются оптимальными для смесителей, т.к. чрезмерно толстое покрытие может лопаться в процессе эксплуатации, а слишком тонкое со временем не сможет предохранить смеситель от окисления.



#### Материал изготовления.

Корпуса смесителей ARGO выполнены из высококачественной латуни, с содержанием меди не менее 59%, а свинца - не более 1,5%, соответствующей международным стандартам. Использование данного материала в изготовлении смесителей исключает отрицательное взаимодействие воды с металлом, обеспечивая долговечную эксплуатацию, а главное безопасность для здоровья.

#### Конструкция.

При разработке конструкции корпусов смесителей учитывается как его назначение, так и динамические показатели водяного потока внутри изделия. Благодаря этому смесители имеют длительный срок службы.

#### Утолщенные стенки корпуса.

Стандарты толщины стенок смесителей ARGO (min 2 мм) обеспечивают необходимый шумопоглощающий эффект и предохраняют потребителя от случайных ожогов при касании смесителя. Это гарантирует комфорт и безопасность при использовании.

#### Увеличенные резьбы смесителя.

Резьбовые соединения в корпусе смесителя - это одно из самых важных мест, так как качество данного параметра является залогом надёжности. Смесители ARGO имеют увеличенные резьбы: большее количество резьбовых витков сводит к минимуму вероятность прорыва в местах подключения смесителя к системе водопровода.

## Картридж



#### НАДЕЖНЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

В смесителях ARGO используются картриджи проверенных временем европейских брендов: CITEC, KEROX, HYDROPLAST, FLUHS.





#### ПРОДУМАННЫЙ АССОРТИМЕНТ -ШИРОКИЙ ВЫБОР

Смесители ARGO представлены моделями с самыми распространёнными размерами картриджей: Ø25 мм, Ø35 мм, Ø40 мм. Это выражается в многообразии форм смесителей и определяет их ценовой сегмент. Картриджи разных диаметров имеют свою пропускную способность потока, определяя характеристики их экономичности.





#### прочный корпус


Корпус картриджа выполнен из специального высокопрочного пластика, который не деформируется от разности температур горячей и холодной воды. Это обеспечивает чёткую работу всех внутренних компонентов на протяжении всего срока службы смесителя.





#### ЗОНА КОМФОРТА

Специальная конструкция керамических пластин обеспечивает расширенный угол регулировки потока. Настройка температуры осуществляется проще, водный поток более стабильный.



## Кран-букса



#### ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ

Кран буксы 1/2" металлокерамического запорного механизма и прижимного запорного механизма с резиновой прокладкой.



Кран-буксы в смесителях – взаимозаменяемые – простота в ремонте.




#### **КЕРАМИКА**

Принцип запирания идентичен керамическому картриджу.

Плавность хода и долговечность эксплуатации.

Высокоточная обработка керамических пластин.





#### **РЕЗИНА**

Гигиеничность использования (изолированная камера не позволяет вымывать рабочую смазку).

Единственные, кто работают в «тяжелых условиях» (большое количество примесей в воде).

Повышенный срок эксплуатации и ремонтопригодность.






#### УДОБСТВО В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

20 стыковочных шлицов на штоке – поворачивание маховиков без прокручивания.


Угол поворота 90° - быстрая и точная настройка нужной температуры.

Поворот всех кран-букс в одну сторону (вправо) - простота в обслуживании.



## Дайвотер

**Дайвотер** - не менее важный, чем кран букса или картридж, рабочий узел смесителя, направляющий поток воды с излива на душ. В зависимости от особенностей водопровода и качества воды рекомендуется подбирать смеситель с определенным типом дайвотера. Ассортимент бренда ARGO представлен смесителями с различными видами механизмов переключения потока воды с излива на душ.



#### КЛАПАННЫЙ ДАЙВОТЕР

Самый простой и надежный механизм, проверенный временем. Высокая ремонтопригодность.


Максимальная пропускная способность и незначительный перепад температуры при переключении с излива на душ.

Применяется в двуручковых моделях.

Принцип работы: вертикальное перемещение клапана с помощью эксцентрика.

Подходит для применения в системе водопровода с плохими характеристиками.





#### ШТОКОВЫЙ ДАЙВОТЕР


Большое количество модификаций (с автовозвратом, ручной фиксацией, отдельным блоком, в теле корпуса) позволяет подобрать модель на любой вкус.

Максимальная пропускная способность и незначительный перепад температуры при переключении с излива на душ.

Принцип работы: перемещение штока с резиновым уплотнителем между двумя камерами.

Подходит для применения в системе водопровода с низким давлением.





#### КАРТРИДЖНЫЙ ДАЙВОТЕР

Не требует усилий, при переключении потока воды (не зависит от разницы давления в сетях).


Используется в однорычажных и двуручковых моделях.

Максимальная пропускная способность и незначительный перепад температуры при переключении с излива на душ.

Направление потока воды осуществляется единым рычажком, который управляет картриджем.

Применяется повсеместно, во всех системах водопровода.





#### ДАЙВОТЕР «КЕРАМ-БУКСА»

Все преимущества кран-буксы, картриджного и штокового дайвотеров:

долговечность и комфорт использования керамических пластин, простота монтажа и высокая ремонтопригодность,

надёжность металлического корпуса.

Небольшие размеры, легко интегрируется в смеситель без дополнительных частей корпуса.

Максимальная пропускная способность и незначительный перепад температуры при переключении с излива на душ.

Применяется повсеместно, во всех системах водопровода.



## Аэратор (регулятор потока воды)



Благодаря аэратору происходит очистка воды и насыщение потока кислородом, что на 40% сокращает расход потребления воды, при этом напор остается таким же интенсивным.

В смесителях ARGO используются ячейковые аэраторы TM NEOPERL (Швейцария).



#### CASCADE® PCA® SSR / HONEYCOMB SSR

- С помощью подвижной части в аэраторе регулируется наклон падения струи смесителя. Это позволяет потоку поступать в самую удобную точку под выбранным углом (+/– 10°), гарантируя комфортное использование смесителя одним движением пальца
- Ровный и мягкий поток даже в системе водоснабжения с низким давлением
- Низкий уровень шума воды и отсутствие разбрызгивания
- Конструкция HONEYCOMB® защищает аэратор от формирования известковых отложений и продлевает срок службы смесителя
- Поверхность из мягкого эластомера обеспечивает легкость очистки аэратора



- Прорезиненная поверхность решётки защищает от формирования известковых отложений и способствует быстрой очистке. Для удаления известковых отложений, скопившихся на поверхности аэратора, достаточно потереть его пальцем.
- Не нужно разбирать аэратор для удаления загрязнений
- Аэратор улучшает потребительские качества потока воды в смесителе, снижая шум потока
- Увеличенный срок службы аэратора продлевает комфортное использование смесителя

#### ARGO. ЯЧЕЙКОВЫЙ АЭРАТОР С ОГРАНИЧИТЕЛЕМ ПОТОКА

- Ровный и насыщенный поток воды даже в водопроводной системе с низким давлением
- Низкий уровень шума потока и комфортное использование смесителя
- Благодаря ячейковой структуре аэратор устойчив к поломкам, как следствие длительный срок службы смесителя
- Большой ассортимент аэраторов с различной степенью пропускной способности предлагает оптимальный расход воды для каждого типа смесителя (14 л/мин при мытье рук , 18 л/мин при работе на кухне и 24 л/мин для наполнения ванны)









## Расшифровка иконок смесителей



**Высококачественная латунь.** Cu-59%, Pb-1,5%. Долговечная эксплуатация, безопасно для здоровья.



**Оригинальный дизайн.** Смесители для любого интерьера.



**Евростандарт покрытия.** Защита от окисления, устойчиво к потускнению, гигиенично.



Эксцентрик со встроенным редуктором <u>шума.</u> Тихая работа смесителя.



**Утолщенные стенки корпуса.** Шумопоглощающий эффект. Защита от случайных ожогов.



<u>Гарантия 10 лет на все компоненты смесителя (в зависимости от модели).</u>



<u>Увеличенные резьбы смесителя.</u> Минимальная вероятность возникновения протечек в местах соединения.



**Российская торговая марка.** Свои сервисные центры на территории РФ.



**Аэрация с изменением угла потока.** Корректировка направления струи потока. Экономия воды.



**Гарантия качества СК Санлайн.** Высокая ответственность всем заявленным обязательствам.



**Картридж с гидрокомпенсатором.** Защита от гидроударов. Низкий уровень шума при работе.



**На рынке с 2003 года.** Оправданное доверие покупателей.



**Картридж с регулятором потока.** Защита от ожогов при слишком высокой температуре. Ограничитель смешивания потоков при высоких температурах.



**<u>Бесплатная консультация</u>** 8 800 555 23 55. Круглосуточная поддержка покупателя.



**Одобрено РосТест.** Соответствие государственным стандартам качества.



**Сеть выездных сервисных центров.** Удобство в обслуживании.

## Стандарты качества









<u>Производственно-сборочная линия ARGO</u> оснащена самым современным оборудованием, а контроль качества продукции осуществляется в соответствии с европейскими стандартами.

<u>Спектральный анализ металла</u> - каждая закупка сырья сопровождается обязательным спектральным анализом химического состава сплава. Соответствие пропорций входящих элементов определяют основные характеристики надёжности, долговечности и безопасности для здоровья уже готового изделия в дальнейшем.

**Контроль параметров покрытия** - контроль строго определённой толщины гальванического покрытия является залогом долговечного использования смесителя без потери блеска и устойчивости к потускнению.

**ОТК токарно – фрезерной обработки** - контрольные замеры всех заготовок во время токарнофрезерной обработки на предмет соответствия исходным чертежам позволяют быть уверенными в безукоризненной стыковке их друг с другом.

**Проверка на герметичность и функционирование** основных узлов смесителя - каждый смеситель ARGO проходит индивидуальную проверку общей герметичности и функционирования рабочих узлов на специальном оборудовании при давлении до 10 bar.

**Контрольная проверка готовой продукции** - выборочная контрольная проверка партий уже готовой продукции позволяет не допустить накладки, связанной с комплектацией и пересортом продукции.

Смесители ARGO соответствуют государственным стандартам (добровольная сертификация Ростест), имеют экспертное заключение и Сертификат соответствия Ростеста ГосСтандарта России.





## Сопроводительная документация

Каждый смеситель ARGO комплектуется паспортом-инструкцией, в котором подробно описываются технические характеристики, рекомендации по монтажу, эксплуатации и обслуживанию смесителя.

Также с каждым смесителем идет гарантийный талон, в котором указываются гарантийные обязательства, условия гарантии и адреса сервисных центров производителя.

Гарантийное сервисное обслуживание осуществляется официальными авторизованными выездными сервисными центрами, что гарантирует высокое качество оказания услуг.

## Паспорт-инструкция ARGO:







## Сервис и гарантийное обслуживание

## Телефон горячей линии:

8 (800) 555-23-55

#### Контактные телефоны сервисных служб ARGO:

Центральная сервисная служба, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное, промзона, 6-я линия. ООО "СК САНЛАЙН" 8(495) 710-74-73

- г. Москва, выездной сервисный центр, 8(903) 508-34-15, 8(966) 376-18-58
- г. Ижевск, ул. Зимняя, д. 23, 8(3412) 500-700
- г. Пенза, ул. Перспективная, д. 3, 8(8412) 38-13-38, 8(8412) 93-38-05
- г. Томск, Иркутсткий проезд, д.1, 8(3822) 576-700
- г. Екатеринбург, ул. Восточная 44, 8(343) 204-81-00
- г. Челябинск, ул. Трактовая 38, 8(351) 734-94-24
- г. Киров, ул. Металлургов 8, 8(8332) 58-70-42
- г. Воронеж, ул. Ленинградская, д. 2, офис 6, 8(473) 258-54-71, 8(908) 146-45-35
- г. Н. Новгород, ул. Коммунистическая, д.49, 8(831) 413-88-27, 8(903) 608-47-20
- г. Великий Новгород, 8(911) 616-73-13
- г. Самара, ул. Придорожная, д. 5, 8(846) 231-48-72
- г. Миасс, ул. Проспект Октября, д. 17, 8(3513) 54-40-41, 8(3513) 25-50-85
- г. Ярославль, ул. Чехова, д. 22, 8(960) 529-44-44, 8(4852) 32-09-92
- г. Калуга, 8 (900) 577-63-93, 8 (4842) 40-46-42
- г. Хабаровск, ул. Куйбышева, 17 офис 18, 8(4212) 93-05-13, 8(909) 822-42-77
- г. Норильск, ул. Мира д. 8а, 8(3919) 42-22-19, 8(913) 160-07-76
- г. Самара ул. Карбышева д. 65 Б оф. 415А, 8(8482) 67-90-03, 8(987) 975-16-18



## Серию Premium отличают




Оснащение комплектующими ведущих мировых производителей, которые существенно улучшают эксплуатационные характеристики смесителей





Гарантия 10 лет (на весь смеситель в сборе и подводку) и 5 лет на комплектующие (лейки, шланги, кронштейны)







Смесители Premium соответствуют ГОСТу 25809-96, ГОСТу 19681-94 и европейским стандартам En248 и DIN50021 по техническим параметрам сантехнических изделий.

# Расшифровка артикулов однорычажных смесителей на примере модели 35-L35P Grano white

	35		L		35		Р	GRA	NO	white	
Диаметр картриджа		Тип излива*		Назначение смесителя		Спецификация		Коллекция		Цвет	
25	25 мм	L	L-образный	01	для кухни «прямой» (ручка над изливом)	Р	комплектация класса «PREMIUM»	Adam	Gamma	не указан	хром
35	35 мм			02	для кухни / умывальника с коротким изливом			Alfa	Grano	black	черный
40	40 мм			03	для кухни "боковой" (ручка рядом/под изливом)			Beta	Olimp	white	белый
				04	для умывальника			Delta	Quattro		
				05	для ванны			Epsilon	Vectra		
				06	для душа			Eva	Zetta		
		* обозначается только в смесителях для ванны с поворотным изливом		07	для биде						
				14	для умывальника «высокий»						
				35	для ванны и умывальника с поворотным изливом 35 см						

# Расшифровка артикулов двуручковых смесителей на примере модели 422-P Quattro

4		2			2		Р	Quattro
Тип дайвотера		Назначение смесителя / излив		Тип кран буксы			Спецификация	Коллекция
0	без дайвотера	1	для ванны и умывальника плоский поворотный излив	2	«керамика» металло- керамические пластины	Р комплектация класса «PREMIUM»		Quattro
3	штоковый	2	для ванны плоский поворотный излив					Vectra
4	керамбукса	2	для кухни Ј-образный излив					

#### **Упаковка**



- прочный влагостойкий гофрокартон с дополнительным поролоновым вкладышем - защита от механического повреждения смесителя при транспортировке, а также намокании коробки
- голографическая наклейка дополнительная степень защиты продукции от подделок
- стильный дизайн в черном цвете ярко выделяется на полке в любой торговой точке
- информационная этикетка с фотографией и основными данными товара на корпусе удобство идентификации моделей
- монтажные накладки под ключ S-34 и инструмент для аэратора

## Керамические картриджи









- качество проверенных европейских брендов Citec, KEROX, HydroPlast, Fluhs
- высокие технологии производства сертификация ISO 9001:2000
- ресурс работы до 500 000 циклов
- рассекатель потока защищает механизм от гидроударов и снижает уровень шума при работе
- мягкий и плавный ход при работе чувствительность настройки температуры, комфортное использование

## Аэраторы





- оригинальное проверенное качество и инновации европейского бренда NEOPERL
  - аэраторы с изменением угла потока для максимально комфортного направления струи
- прорезиненная решетка легкая очистка и защита аэратора от известкового налета
- экономия воды до 40% (проходимость до 8 л/мин даже при давлении более 3х бар)
- гарантия равномерности потока вне зависимости от давления в трубах
- бесшумный, ровный и мягкий поток без разбрызгивания

## Подводка





- качество европейского бренда MATEU
- оплетка из нержавеющей стали надежность на протяжении всего гарантийного срока (10 лет)
- разноуровневые присоединительные вкрутки (удлиненный штуцер) удобство монтажа
- оптимальный размер подводки 50 см подходит для большинства сантехнических систем
- внутренняя трубка из ЕРДМ (пищевой каучук) безопасность вашего здоровья

## Душевая гарнитура

Все смесители серии Premium комплектуются массажной лейкой, шлангом с учащенной металлической оплеткой и конусом свободного вращения, а так же поворотным кронштейном.

#### Лейка PREMIUM / AGD 20.1437 P













#### Лейка душевая для моделей GRANO и QUATTRO





- лейки сделаны из первичного пластика (не продукт переработки) безопасны для здоровья, длительный срок службы
- легкие, атравматичные
- оптимальный размер удобство в использовании
- выполнены в общем дизайне смесителя
- прорезиненные форсунки снижают интенсивность образования известкового налета и облегчают чистку
- в комплекте идет кронштейн для крепления на стене

#### Душевой шланг «Premium» в металлической оплетке / AGD 22.414C 180 K



- растягивается за счет учащенной оплетки до 180 см удобно для человека с высоким ростом
- оплетка с двойным замком сцепления звеньев максимальная защита от расплетания
- конус свободного вращения не позволяет шлангу перекручиваться при использовании
- внутренняя трубка шланга EPDM безопасно для здоровья
- шланг защищен заглушками от потери внутренних прокладок и повреждения хромированного покрытия

















ческая нагрузка до 50 кг.





## Эксцентрики



- утолщенные стенки обеспечивают дополнительный шумопоглощающий эффект
- специальные вставки из силикона позволяют снизить уровень шума в данном узле
- увеличенные резьбы для удобства монтажа и надежности крепления

## Отражатели



• различные формы отражателей разработаны индивидуально под каждую коллекцию



## Коллекция ADAM

*Шехнологии совершенства* 

































Коллекция на сайте







#### **35-03P ADAM**

Смеситель для кухни

**Запорный механизм:** картридж d-35 мм «Short-size» FLUHS (Германия)


Крепеж: одношточный «Single-rod»

Аэратор: M22x1 внутренняя резьба NEOPERL CASCADE SLC

«Антикалькар» 7,5 - 9 л/мин. при 0,3 Мпа

Покрытие: никель / хром

Комплектация: гибкая подводка «MATEU» 50 см





## 25-04P ADAM

Смеситель для умывальника

**Запорный механизм:** картридж d-25 мм «Short-size» CITEC (Испания)


Крепеж: двухшточный «Double-rod»

**Аэратор:** M24x1 внутренний NEOPERL «Шарнир ± 10°»

13,5 - 15 л/мин. при 0,3 Мпа **Покрытие:** никель / хром

Комплектация: гибкая подводка «МАТЕU» 50 см;

ключ для демонтажа аэратора





## 25-14P ADAM

Смеситель для умывальника под чашу

**Запорный механизм:** картридж d-25 мм «Short-size» CITEC (Испания)


Крепеж: втулка + гайка

**Аэратор:** M24x1 внутренний NEOPERL «Шарнир ± 10°»

13,5 - 15 л/мин. при 0,3 Мпа **Покрытие:** никель / хром

Комплектация: гибкая подводка «MATEU» 50 см;

ключ для демонтажа аэратора



## 35-05P ADAM

Смеситель для ванны

**Запорный механизм:** картридж d-35 мм «Short-size» FLUHS (Германия)

Тип дайвотера: штоковый «Auto/Manual»

**Крепеж:** эксцентрик усиленный  ${}^3/_4$ " х  ${}^1/_2$ " с редуктором шума + прокладка-фильтр

**Аэратор:** M28x1 наружная резьба NEOPERL CASCADE SLC «Антикалькар» 22,8 - 25,2 л/мин. при 0,3 Мпа


Покрытие: никель / хром

Комплектация: душевой шланг растяжной 150 - 180 см, оплётка - хромированная нержавеющая сталь, учащённый двойной замок, <sup>1</sup>/<sub>2</sub>" с конусом свободного вращения; душевая лейка «PŘEMIUM» четырёхпозиционная: душ, массаж, аэро, душ/аэро;

кронштейн наклонный;

ключ для демонтажа аэратора;

предохранительные накладки для монтажа Крепежных гаек







# Коллекция ALFA

Етильное решение









































#### 35-03P ALFA

Смеситель для кухни

**Запорный механизм:** картридж d-35 мм «Long-size» CITEC (Испания)


**Крепеж:** двухшточный «Double-rod»

Аэратор: M20x1 наружная резьба NEOPERL CASCADE SLC

«Антикалькар» 7,5 - 9 л/мин. при 0,3 Мпа

Покрытие: никель / хром

Комплектация: гибкая подводка «MATEU» 50 см





### 35-04P ALFA

Смеситель для умывальника

**Запорный механизм:** картридж d-35 мм «Long-size» CITEC (Испания)

(испания)

Крепеж: одношточный «Single-rod»


**Аэратор:** M24x1 наружная резьба NEOPERL «Шарнир  $\pm$  10°

с редуктором потока» 8 л/мин. при 0,3 МПа

Покрытие: никель / хром

Комплектация: гибкая подводка «МАТЕU» 50 см;

ключ для демонтажа аэратора





## 35-07P ALFA

Смеситель для биде

Запорный механизм: картридж d-35 мм «Long-size» CITEC

(Испания)


Крепеж: одношточный «Single-rod»

Аэратор: M22x1 внутренняя резьба NEOPERL CASCADE SLC

«Антикалькар» 7,5 - 9 л/мин. при 0,3 Мпа

Покрытие: никель / хром

Комплектация: гибкая подводка «MATEU» 50 см





Смеситель для ванны и умывальника

**Запорный механизм:** картридж d-35 мм «Short-size» CITEC (Испания)

Тип дайвотера: керамбукса

**Крепеж:** эксцентрик усиленный  $^3/_4$ " х  $^1/_2$ " с редуктором шума + прокладка-фильтр

**Аэратор:** M24x1 наружная резьба NEOPERL CASCADE SLC

«Антикалькар» 22,8 - 25,2 л/мин. при 0,3 Мпа


Покрытие: никель / хром

Комплектация: душевой шланг растяжной 150 - 180 см, оплётка - хромированная нержавеющая сталь, учащённый двойной замок, <sup>1</sup>/<sub>2</sub>" с конусом свободного вращения; душевая лейка «PREMIUM» четырёхпозиционная: душ, массаж, аэро, душ/аэро;

кронштейн наклонный;

ключ для демонтажа аэратора;

предохранительные накладки для монтажа Крепежных гаек





#### 35-05P ALFA

Смеситель для ванны

**Запорный механизм:** картридж d-35 мм «Long-size» CITEC (Испания)

Тип дайвотера: штоковый «Auto/Manual»

**Крепеж:** эксцентрик усиленный  ${}^3/_4$ " х  ${}^1/_2$ " с редуктором шума + прокладка-фильтр

**Аэратор:** M24x1 наружная резьба NEOPERL CASCADE SLC «Антикалькар» 22,8 - 25,2 л/мин. при 0,3 Мпа


Покрытие: никель / хром


Комплектация: душевой шланг растяжной 150 - 180 см, оплётка - хромированная нержавеющая сталь, учащённый двойной замок, <sup>1</sup>/<sub>2</sub>" с конусом свободного вращения; душевая лейка «PŘEMIUM» четырёхпозиционная: душ, массаж, аэро, душ/аэро;

кронштейн наклонный;

ключ для демонтажа аэратора;

предохранительные накладки для монтажа Крепежных гаек







## 35-06P ALFA

Смеситель для душа

**Запорный механизм:** картридж d-35 мм «Short-size» CITEC (Испания)


**Крепеж:** эксцентрик усиленный  $^{3}/_{_{4}}$ " х  $^{1}/_{_{2}}$ " с редуктором шума + прокладка-фильтр

Покрытие: никель / хром

Комплектация: душевой шланг растяжной 150 - 180 см, оплётка - хромированная нержавеющая сталь, учащённый двойной замок, <sup>1</sup>/<sub>2</sub>" с конусом свободного вращения; душевая лейка «PREMIUM» четырёхпозиционная: душ, массаж, аэро, душ/аэро;

кронштейн наклонный;

предохранительные накладки для монтажа Крепежных гаек





# Коллекция ВЕТА

Рилософия комфорта



































Коллекция на сайте







#### 40-03P BETA

Смеситель для кухни

Запорный механизм: картридж d-40 мм «Long-size» CITEC (Испания)

Крепеж: одношточный «Single-rod»


Аэратор: M24x1 наружная резьба NEOPERL CASCADE SLC

«Антикалькар» 7,5 - 9 л/мин. при 0,3 Мпа

Покрытие: никель / хром

Комплектация: гибкая подводка «MATEU» 50 см;

ключ для демонтажа аэратора





### **40-04P BETA**

Смеситель для умывальника

Запорный механизм: картридж d-40 мм «Short-size» CITEC

(Испания)

Крепеж: двухшточный «Double-rod»


**Аэратор:** M24x1 наружная резьба NEOPERL «Шарнир  $\pm$  10°

с редуктором потока» 8 л/мин. при 0,3 МПа

Покрытие: никель / хром

Комплектация: гибкая подводка «MATEU» 50 см;

ключ для демонтажа аэратора



### 40-05P BETA

Смеситель для ванны

Запорный механизм: картридж d-40 мм «Short-size» CITEC (Испания)

Тип дайвотера: штоковый «Auto/Manual»

**Крепеж:** эксцентрик усиленный  $^{3}/_{4}$ " х  $^{1}/_{2}$ " с редуктором шума

+ прокладка-фильтр

Аэратор: M24x1 наружная резьба NEOPERL CASCADE SLC «Антикалькар» 22,8 - 25,2 л/мин. при 0,3 Мпа


Покрытие: никель / хром

Комплектация: душевой шланг растяжной 150 - 180 см, оплётка - хромированная нержавеющая сталь, учащённый двойной замок, 1/, с конусом свободного вращения; душевая лейка «PŔEMIUŃ» четырёхпозиционная: душ, мас-

саж, аэро, душ/аэро; кронштейн наклонный;

ключ для демонтажа аэратора;

предохранительные накладки для монтажа Крепежных гаек





## **40-06P BETA**

Смеситель для душа


Запорный механизм: картридж d-40 мм «Short-size» CITEC

**Крепеж:** эксцентрик усиленный  $^{3}/_{4}$ " х  $^{1}/_{2}$ " с редуктором шума + прокладка-фильтр

Покрытие: никель / хром

Комплектация: душевой шланг растяжной 150 - 180 см, оплётка - хромированная нержавеющая сталь, учащённый двойной замок,  $\frac{1}{2}$  с конусом свободного вращения; душевая лейка «PŔEMIUŃ» четырёхпозиционная: душ, массаж, аэро, душ/аэро;

кронштейн наклонный; предохранительные накладки для монтажа Крепежных гаек







# Коллекция DELTA

Аибициогность линий



































Коллекция на сайте









#### **40-03P DELTA**

Смеситель для кухни

Запорный механизм: картридж d-40 мм «Long-size» CITEC (Испания)

Крепеж: одношточный «Single-rod»


Аэратор: M24x1 наружная резьба NEOPERL CASCADE SLC

«Антикалькар» 7,5 - 9 л/мин. при 0,3 Мпа

Покрытие: никель / хром

Комплектация: гибкая подводка «МАТЕU» 50 см;

ключ для демонтажа аэратора





## **40-04P DELTA**

Смеситель для умывальника

Запорный механизм: картридж d-40 мм «Short-size» CITEC

(Испания)

Крепеж: двухшточный «Double-rod»


**Аэратор:** M24x1 наружная резьба NEOPERL «Шарнир ± 10°

с редуктором потока» 8 л/мин. при 0,3 МПа

Покрытие: никель / хром

Комплектация: гибкая подводка «МАТЕU» 50 см;

ключ для демонтажа аэратора



#### **40-05P DELTA**

Смеситель для ванны

Запорный механизм: картридж d-40 мм «Short-size» CITEC (Испания)

Тип дайвотера: штоковый «Auto/Manual»

**Крепеж:** эксцентрик усиленный  $\frac{3}{4}$ " х  $\frac{1}{2}$ " с редуктором шума + прокладка-фильтр

Аэратор: M28x1 наружная резьба NEOPERL CASCADE SLC

«Антикалькар» 22,8 - 25,2 л/мин. при 0,3 Мпа


Покрытие: никель / хром

Комплектация: душевой шланг растяжной 150 - 180 см, оплётка - хромированная нержавеющая сталь, учащённый двойной замок,  $\frac{1}{2}$  с конусом свободного вращения; душевая лейка «PŘEMIUM» четырёхпозиционная: душ, массаж, аэро, душ/аэро;

кронштейн наклонный;

ключ для демонтажа аэратора;

предохранительные накладки для монтажа Крепежных гаек







# Коллекция ELAT

Етиль современной жизни

































Коллекция на сайте







#### **40-03P ELAT**

Смеситель для кухни

**Запорный механизм:** картридж d-40 мм «Long-size» KEROX (Венгрия)


Крепеж: одношточный «Single-rod»

Аэратор: M22x1 наружная резьба NEOPERL CASCADE SLC

«Антикалькар» 7,5 - 9 л/мин. при 0,3 Мпа

Покрытие: хром / белый

Комплектация: гибкая подводка «MATEU» 50 см





### **40-04P ELAT**

Смеситель для умывальника

Запорный механизм: картридж d-40 мм «Long-size» SEDAL

(Испания)

Крепеж: одношточный «Single-rod»


**Аэратор:** M24x1 наружная резьба NEOPERL «Шарнир  $\pm$  10°

с редуктором потока» 8 л/мин. при 0,3 МПа

Покрытие: хром / белый

Комплектация: гибкая подводка «МАТЕU» 50 см;

ключ для демонтажа аэратора







## **40-L35P ELAT**

Смеситель для ванны и умывальника

Запорный механизм: совмещенный с дайвотером

картридж D-40 мм KEROX (Венгрия)

**Крепеж:** эксцентрик усиленный  $^{3}/_{4}$ " х  $^{1}/_{2}$ " с редуктором шума

+ прокладка-фильтр


Аэратор: M24x1 наружная резьба NEOPERL CASCADE SLC

«Антикалькар» 22,8 - 25,2 л/мин. при 0,3 Мпа

Покрытие: хром / белый

**Комплектация:** душевой шланг растяжной 150 - 180 см с конусом свободного вращения; душевая лейка «ELAT»;

кронштейн; монтажные накладки для гаек





#### 40-05P ELAT

Смеситель для ванны

Запорный механизм: совмещенный с дайвотером

картридж D-40 мм KEROX (Венгрия)

**Крепеж:** эксцентрик усиленный  $^{3}/_{_{4}}$ " х  $^{1}/_{_{2}}$ " с редуктором шума

+ прокладка-фильтр


Аэратор: M24x1 наружная резьба NEOPERL CASCADE SLC

«Антикалькар» 22,8 - 25,2 л/мин. при 0,3 Мпа

Покрытие: хром / белый

Комплектация: душевой шланг растяжной 150 - 180 см с конусом свободного вращения; душевая лейка «ELAT»;

кронштейн; монтажные накладки для гаек





## **40-06P ELAT**


Смеситель для душа

**Запорный механизм:** картридж d-40 мм «Long-size» KEROX (Венгрия)

**Крепеж:** эксцентрик усиленный  ${}^3/_4$ " х  ${}^1/_2$ " с редуктором шума + прокладка-фильтр

Покрытие: хром / белый

**Комплектация:** душевой шланг растяжной 150 - 180 см с конусом свободного вращения; душевая лейка «ELAT»; кронштейн; монтажные накладки для гаек





# Коллекция EPSILON

Магическое единство воды и формы







































#### 35-03P EPSILON

Смеситель для кухни


Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size» FLUHS

(Германия)

**Крепеж:** одношточный «Single-rod» **Аэратор:** сетчатый под форму излива

Покрытие: никель / хром

Комплектация: гибкая подводка «MATEU» 50 см





## 35-04P EPSILON

Смеситель для умывальника

**Запорный механизм:** картридж d-35 мм «Short-size» FLUHS

(Германия)

Крепеж: двухшточный «Double-rod»


**Аэратор:** M24x1 наружная резьба NEOPERL «Шарнир ± 10°

с редуктором потока» 8 л/мин. при 0,3 МПа

Покрытие: никель / хром

Комплектация: гибкая подводка «МАТЕU» 50 см;

ключ для демонтажа аэратора



### 35-05P EPSILON

Смеситель для ванны

**Запорный механизм:** картридж d-35 мм «Short-size» FLUHS (Германия)

Тип дайвотера: штоковый-нажимной «Auto», мин. рабочее

давление 0,05 МПа

**Крепеж:** эксцентрик усиленный  $^{3}/_{_{4}}$ " х  $^{1}/_{_{2}}$ " с редуктором шума

+ прокладка-фильтр

**Аэратор:** M24x1 наружная резьба NEOPERL CASCADE SLC


«Антикалькар» 22,8 - 25,2 л/мин. при 0,3 Мпа


Покрытие: никель / хром

Комплектация: душевой шланг растяжной 150 - 180 см, оплётка - хромированная нержавеющая сталь, учащённый двойной замок, <sup>1</sup>/<sub>2</sub>" с конусом свободного вращения; душевая лейка «PREMIUM» четырёхпозиционная: душ, массаж, аэро, душ/аэро;

кронштейн наклонный;

ключ для демонтажа аэратора









# Коллекция EVA

Изащность и комфорт

































Коллекция на сайте







#### 35-03P EVA

Смеситель для кухни

**Запорный механизм:** картридж d-35 мм «LongTop-size» CITEC (Испания)


Крепеж: одношточный «Single-rod»

Аэратор: M22x1 внутренняя резьба NEOPERL CASCADE SLC

«Антикалькар» 7,5 - 9 л/мин. при 0,3 Мпа

Покрытие: никель / хром

Комплектация: гибкая подводка «MATEU» 50 см





## 35-04P EVA

Смеситель для умывальника

Запорный механизм: картридж d-35 мм «LongTop-size» CITEC (Испания)

**Крепеж:** одношточный «Single-rod»


**Аэратор:** M24x1 наружная резьба NEOPERL «Шарнир  $\pm$  10°

с редуктором потока» 8 л/мин. при 0,3 МПа

Покрытие: никель / хром

Комплектация: гибкая подводка «МАТЕU» 50 см;

ключ для демонтажа аэратора





Смеситель для ванны

**Запорный механизм:** картридж d-35 мм «Short-size» FLUHS (Германия)

Тип дайвотера: штоковый «Auto/Manual»

**Крепеж:** эксцентрик усиленный  $^{3}/_{_{4}}$  х  $^{1}/_{_{2}}$  с редуктором шума

+ прокладка-фильтр

**Аэратор:** M28x1 наружная резьба NEOPERL CASCADE SLC «Антикалькар» 22,8 - 25,2 л/мин. при 0,3 Мпа


Покрытие: никель / хром


Комплектация: душевой шланг растяжной 150 - 180 см, оплётка - хромированная нержавеющая сталь, учащённый двойной замок, <sup>1</sup>/<sub>2</sub>" с конусом свободного вращения; душевая лейка «PREMIUM» четырёхпозиционная: душ, массаж, аэро, душ/аэро;

кронштейн наклонный;

ключ для демонтажа аэратора;

предохранительные накладки для монтажа Крепежных гаек









# Коллекция GAMMA

Прация и элегантность



































Коллекция на сайте







### **40-03P GAMMA**

Смеситель для кухни

Покрытие: никель / хром


Запорный механизм: картридж d-40 мм «Short-size» CITEC (Испания)

Крепеж: двухшточный «Double-rod»

Аэратор: M22x1 внутренняя резьба NEOPERL CASCADE SLC

«Антикалькар» 7,5 - 9 л/мин. при 0,3 Мпа

Комплектация: гибкая подводка «MATEU» 50 см





### **40-04P GAMMA**

Смеситель для умывальника

Запорный механизм: картридж d-40 мм «Short-size» CITEC (Испания)


Крепеж: двухшточный «Double-rod»

**Аэратор:** M24x1 наружная резьба NEOPERL «Шарнир  $\pm$  10° с редуктором потока» 8 л/мин. при 0,3 МПа

Покрытие: никель / хром

Комплектация: гибкая подводка «МАТЕU» 50 см;

ключ для демонтажа аэратора



### **40-05P GAMMA**

Смеситель для ванны

Запорный механизм: картридж d-40 мм «Short-size» CITEC (Испания)

Тип дайвотера: штоковый «Auto/Manual»

**Крепеж:** эксцентрик усиленный  $\frac{3}{4}$ " х  $\frac{1}{2}$ " с редуктором шума + прокладка-фильтр


Аэратор: M28x1 наружная резьба NEOPERL CASCADE SLC «Антикалькар» 22,8 - 25,2 л/мин. при 0,3 Мпа

Покрытие: никель / хром

Комплектация: душевой шланг растяжной 150 - 180 см, оплётка - хромированная нержавеющая сталь, учащённый двойной замок,  $\frac{1}{2}$  с конусом свободного вращения; душевая лейка «РŔЕМІUM» четырёхпозиционная: душ, массаж, аэро, душ/аэро;

кронштейн наклонный;

ключ для демонтажа аэратора;







### Коллекция GRANO

Чистота и тогность форм

































Коллекция на сайте





### **35-03P GRANO**

Смеситель для кухни

Запорный механизм: картридж d-35 мм «LongTop-size» CITEC (Испания)

Крепеж: двухшточный «Double-rod»


**Аэратор:** M24x1 наружная резьба NEOPERL CASCADE SLC

«Антикалькар» 7,5 - 9 л/мин. при 0,3 Мпа

Покрытие: никель / хром

Комплектация: гибкая подводка «MATEU» 50 см;

ключ для демонтажа аэратора





### **35-04P GRANO**

Смеситель для умывальника

Запорный механизм: картридж d-35 мм «LongTop-size»

СІТЕС (Испания)

Крепеж: двухшточный «Double-rod»


**Аэратор:** M24x1 наружная резьба NEOPERL «Шарнир  $\pm$  10°

с редуктором потока» 8 л/мин. при 0,3 МПа

Покрытие: никель / хром

Комплектация: гибкая подводка «МАТЕU» 50 см;

ключ для демонтажа аэратора



### 35-L35P GRANO

Смеситель для ванны и умывальника

Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size» CITEC

(Испания)

Тип дайвотера: керамбукса

**Крепеж:** эксцентрик усиленный  $\frac{3}{4}$ " х  $\frac{1}{2}$ " с редуктором шума

+ прокладка-фильтр

**Аэратор:** M24x1 наружная резьба NEOPERL CASCADE SLC

«Антикалькар» 22,8 - 25,2 л/мин. при 0,3 Мпа


Покрытие: никель / хром

Комплектация: душевой шланг растяжной 150 - 180 см, оплётка - хромированная нержавеющая сталь, учащённый двойной замок, 1/2" с конусом свободного вращения;

душевая лейка «GRANO»; кронштейн наклонный;

ключ для демонтажа аэратора;

предохранительные накладки для монтажа Крепежных гаек



### **35-05P GRANO**

Смеситель для ванны

Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size» CITEC (Испания)

Тип дайвотера: штоковый «Auto/Manual»

**Крепеж:** эксцентрик усиленный  $\frac{3}{4}$  х  $\frac{1}{2}$  с редуктором шума + прокладка-фильтр

Аэратор: M24x1 наружная резьба NEOPERL CASCADE SLC «Антикалькар» 22,8 - 25,2 л/мин. при 0,3 Мпа


Покрытие: никель / хром

Комплектация: душевой шланг растяжной 150 - 180 см, оплётка - хромированная нержавеющая сталь, учащённый двойной замок, 1/2" с конусом свободного вращения; душевая лейка «GRANO»;

кронштейн наклонный;

ключ для демонтажа аэратора;







### 35-03P GRANO black

Смеситель для кухни

**Запорный механизм:** картридж d-35 мм «LongTop-size» CITEC (Испания)

Тип дайвотера: Крепеж: двухшточный «Double-rod»


Аэратор: M24x1 наружная резьба NEOPERL CASCADE SLC

«Антикалькар» 7,5 - 9 л/мин. при 0,3 Мпа

Покрытие: хром / чёрный

Комплектация: гибкая подводка «MATEU» 50 см;

ключ для демонтажа аэратора





### 35-04P GRANO black

Смеситель для умывальника

Запорный механизм: картридж d-35 мм «LongTop-size»

CITEC (Испания)

Крепеж: двухшточный «Double-rod»


**Аэратор:** M24x1 наружная резьба NEOPERL «Шарнир  $\pm$  10°

с редуктором потока» 8 л/мин. при 0,3 МПа

Покрытие: хром / чёрный

Комплектация: гибкая подводка «MATEU» 50 см;

ключ для демонтажа аэратора





Смеситель для ванны и умывальника

Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size» CITEC

(Испания)

Тип дайвотера: керамбукса

**Крепеж:** эксцентрик усиленный  $^{3}/_{4}$ " х  $^{1}/_{2}$ " с редуктором шума

+ прокладка-фильтр

Аэратор: M24x1 наружная резьба NEOPERL CASCADE SLC


«Антикалькар» 22,8 - 25,2 л/мин. при 0,3 Мпа

Покрытие: хром / чёрный

**Комплектация:** душевой шланг растяжной 150 - 180 см, оплётка - хромированная нержавеющая сталь, учащённый двойной замок, <sup>1</sup>/<sub>3</sub>" с конусом свободного вращения;

душевая лейка «GRANO»; кронштейн наклонный; ключ для демонтажа аэратора;

предохранительные накладки для монтажа Крепежных гаек





### 35-05P GRANO black

Смеситель для ванны

**Запорный механизм:** картридж d-35 мм «Short-size» CITEC (Испания)

Тип дайвотера: штоковый «Auto/Manual»

**Крепеж:** эксцентрик усиленный  $^{3}/_{4}$ " х  $^{1}/_{2}$ " с редуктором шума + прокладка-фильтр


**Аэратор:** M24x1 наружная резьба NEOPERL CASCADE SLC «Антикалькар» 22,8 - 25,2 л/мин. при 0,3 Мпа

Покрытие: хром / чёрный


**Комплектация:** душевой шланг растяжной 150 - 180 см, оплётка - хромированная нержавеющая сталь, учащённый двойной замок, <sup>1</sup>/<sub>2</sub>" с конусом свободного вращения; душевая лейка «GRANO»;

душевая леика «GRANO» кронштейн наклонный;

ключ для демонтажа аэратора;









### 35-03P GRANO white

Смеситель для кухни

**Запорный механизм:** картридж d-35 мм «LongTop-size» CITEC (Испания)

Крепеж: двухшточный «Double-rod»


**Аэратор:** M24x1 наружная резьба NEOPERL CASCADE SLC

«Антикалькар» 7,5 - 9 л/мин. при 0,3 Мпа

Покрытие: хром / белый

Комплектация: гибкая подводка «МАТЕU» 50 см;

ключ для демонтажа аэратора





### 35-04P GRANO white

Смеситель для умывальника

Запорный механизм: картридж d-35 мм «LongTop-size» CITEC (Испания)

Крепеж: двухшточный «Double-rod»


**Аэратор:** M24x1 наружная резьба NEOPERL «Шарнир  $\pm$  10°

с редуктором потока» 8 л/мин. при 0,3 МПа

Покрытие: хром / белый

Комплектация: гибкая подводка «MATEU» 50 см;

ключ для демонтажа аэратора



### 35-L35P GRANO white

Смеситель для ванны и умывальника

Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size» CITEC

(Испания)

Тип дайвотера: керамбукса

**Крепеж:** эксцентрик усиленный  $^{3}/_{_{4}}$ " х  $^{1}/_{_{2}}$ " с редуктором шума

+ прокладка-фильтр

**Аэратор:** M24x1 наружная резьба NEOPERL CASCADE SLC

«Антикалькар» 22,8 - 25,2 л/мин. при 0,3 Мпа


Покрытие: хром / белый

Комплектация: душевой шланг растяжной 150 - 180 см, оплётка - хромированная нержавеющая сталь, учащённый двойной замок, <sup>1</sup>/<sub>2</sub>" с конусом свободного вращения; душевая лейка «GRANO»;

кронштейн наклонный;

ключ для демонтажа аэратора;

предохранительные накладки для монтажа Крепежных гаек





### 35-05P GRANO white

Смеситель для ванны

**Запорный механизм:** картридж d-35 мм «Short-size» CITEC (Испания)

Тип дайвотера: штоковый «Auto/Manual»

**Крепеж:** эксцентрик усиленный  $^{3}/_{4}$ " х  $^{1}/_{2}$ " с редуктором шума

+ прокладка-фильтр


**Аэратор:** M24x1 наружная резьба NEOPERL CASCADE SLC «Антикалькар» 22,8 - 25,2 л/мин. при 0,3 Мпа

Покрытие: хром / белый

Комплектация: душевой шланг растяжной 150 - 180 см, оплётка - хромированная нержавеющая сталь, учащённый двойной замок, <sup>1</sup>/<sub>2</sub>" с конусом свободного вращения;

душевая лейка «GRANO»; кронштейн наклонный;

. ключ для демонтажа аэратора;







### Коллекция OLIMP

Новый взгляд на эстетику









































#### **35-03P OLIMP**

Смеситель для кухни

**Запорный механизм:** картридж d-35 мм «Long-size» CITEC (Испания)


Крепеж: одношточный «Single-rod»

Аэратор: M20x1 наружная резьба NEOPERL CASCADE SLC

«Антикалькар» 7,5 - 9 л/мин. при 0,3 Мпа

Покрытие: никель / хром

Комплектация: гибкая подводка «MATEU» 50 см





### **35-04P OLIMP**

Смеситель для умывальника

Запорный механизм: картридж d-35 мм «LongTop-size»

CITEC (Испания)

Крепеж: двухшточный «Double-rod»


**Аэратор:** M24x1 наружная резьба NEOPERL «Шарнир ± 10°

с редуктором потока» 8 л/мин. при 0,3 МПа

Покрытие: никель / хром

Комплектация: гибкая подводка «МАТЕU» 50 см;

ключ для демонтажа аэратора





Смеситель для ванны и умывальника

Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size» CITEC

(Испания)

Тип дайвотера: керамбукса

**Крепеж:** эксцентрик усиленный  $^{3}/_{_{4}}$ " х  $^{1}/_{_{2}}$ " с редуктором шума

+ прокладка-фильтр

**Аэратор:** M24x1 наружная резьба NEOPERL CASCADE SLC


«Антикалькар» 22,8 - 25,2 л/мин. при 0,3 Мпа

Покрытие: никель / хром

**Комплектация:** душевой шланг растяжной 150 - 180 см, оплётка - хромированная нержавеющая сталь, учащённый двойной замок,  $^{1}/_{2}$ " с конусом свободного вращения; душевая лейка «PREMIUM» четырёхпозиционная: душ, мас-

саж, аэро, душ/аэро; кронштейн наклонный; ключ для демонтажа аэратора;

предохранительные накладки для монтажа Крепежных гаек





### **35-05P OLIMP**

Смеситель для ванны

**Запорный механизм:** картридж d-35 мм «Short-size» CITEC (Испания)

Тип дайвотера: штоковый «Auto/Manual»

**Крепеж:** эксцентрик усиленный  $\frac{3}{4}$ " х  $\frac{1}{2}$ " с редуктором шума

+ прокладка-фильтр

Аэратор: M24x1 наружная резьба NEOPERL CASCADE SLC


«Антикалькар» 22,8 - 25,2 л/мин. при 0,3 Мпа

Покрытие: никель / хром

**Комплектация:** душевой шланг растяжной 150 - 180 см, оплётка - хромированная нержавеющая сталь, учащённый двойной замок,  $^{1}/_{2}$ " с конусом свободного вращения; душевая лейка «PREMIUM» четырёхпозиционная: душ, мас-

саж, аэро, душ/аэро; кронштейн наклонный;

ключ для демонтажа аэратора; предохранительные накладки для монтажа Крепежных гаек







#### **35-06P OLIMP**

Смеситель для душа

**Запорный механизм:** картридж d-35 мм «Short-size» CITEC (Испания)

**Крепеж:** эксцентрик усиленный  $^{3}/_{_{4}}$ " х  $^{1}/_{_{2}}$ " с редуктором шума


+ прокладка-фильтр

Покрытие: никель / хром

Комплектация: душевой шланг растяжной 150 - 180 см, оплётка - хромированная нержавеющая сталь, учащённый двойной замок, <sup>1</sup>/<sub>2</sub>" с конусом свободного вращения; душевая лейка «PREMIUM» четырёхпозиционная: душ, массаж, аэро, душ/аэро;

кронштейн наклонный;

предохранительные накладки для монтажа Крепежных гаек





### 35-03P OLIMP black

Смеситель для кухни

Запорный механизм: картридж d-35 мм «Long-size» CITEC

(Испания)


**Крепеж:** одношточный «Single-rod»

**Тип дайвотера:** Крепеж: одношточный «Single-rod» **Аэратор:** M20x1 наружная резьба NEOPERL CASCADE SLC

«Антикалькар» 7,5 - 9 л/мин. при 0,3 Мпа

Покрытие: хром / чёрный

Комплектация: гибкая подводка «MATEU» 50 см





### 35-04P OLIMP black

Смеситель для умывальника

Запорный механизм: картридж d-35 мм «LongTop-size»

CITEC (Испания)

**Крепеж:** двухшточный «Double-rod»


**Аэратор:** M24x1 наружная резьба NEOPERL «Шарнир  $\pm$  10°

с редуктором потока» 8 л/мин. при 0,3 МПа

Покрытие: хром / чёрный

Комплектация: гибкая подводка «МАТЕU» 50 см;

ключ для демонтажа аэратора





Смеситель для ванны и умывальника

**Запорный механизм:** картридж d-35 мм «Short-size» CITEC (Испания)

Тип дайвотера: керамбукса

**Крепеж:** эксцентрик усиленный  $\frac{3}{4}$  х  $\frac{1}{2}$  с редуктором шума

+ прокладка-фильтр

Аэратор: M24x1 наружная резьба NEOPERL CASCADE SLC


«Антикалькар» 22,8 - 25,2 л/мин. при 0,3 Мпа

Покрытие: хром / чёрный

**Комплектация:** душевой шланг растяжной 150 - 180 см, оплётка - хромированная нержавеющая сталь, учащённый двойной замок,  $^{1}\!/_{2}^{}$ " с конусом свободного вращения; душевая лейка «PREMIUM» четырёхпозиционная: душ, мас-

саж, аэро, душ/аэро; кронштейн наклонный;

ключ для демонтажа аэратора;





### 35-05P OLIMP black

Смеситель для ванны

Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size» CITEC (Испания)

Тип дайвотера: штоковый «Auto/Manual»

**Крепеж:** эксцентрик усиленный  $\frac{3}{4}$ " х  $\frac{1}{2}$ " с редуктором шума

+ прокладка-фильтр

Аэратор: M24x1 наружная резьба NEOPERL CASCADE SLC «Антикалькар» 22,8 - 25,2 л/мин. при 0,3 Мпа


Покрытие: хром / чёрный


Комплектация: душевой шланг растяжной 150 - 180 см, оплётка - хромированная нержавеющая сталь, учащённый двойной замок, 1/2" с конусом свободного вращения; душевая лейка «PŘEMIUM» четырёхпозиционная: душ, массаж, аэро, душ/аэро;

кронштейн наклонный;

ключ для демонтажа аэратора;

предохранительные накладки для монтажа Крепежных гаек







### 35-06P OLIMP black

Смеситель для душа


Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size» CITEC

**Крепеж:** эксцентрик усиленный  $\frac{3}{4}$ " х  $\frac{1}{2}$ " с редуктором шума + прокладка-фильтр

Покрытие: хром / чёрный

Комплектация: душевой шланг растяжной 150 - 180 см, оплётка - хромированная нержавеющая сталь, учащённый двойной замок, 1/2" с конусом свободного вращения; душевая лейка «PŘEMIUM» четырёхпозиционная: душ, массаж, аэро, душ/аэро; кронштейн наклонный;

предохранительные накладки для монтажа Крепежных гаек





### 35-03P OLIMP white

Смеситель для кухни

Запорный механизм: картридж d-35 мм «Long-size» CITEC (Испания)


Крепеж: одношточный «Single-rod»

Аэратор: M20x1 наружная резьба NEOPERL CASCADE SLC

«Антикалькар» 7,5 - 9 л/мин. при 0,3 Мпа

Покрытие: хром / белый

Комплектация: гибкая подводка «MATEU» 50 см





### 35-04P OLIMP white

Смеситель для умывальника

Запорный механизм: картридж d-35 мм «LongTop-size» CITEC (Испания)


Крепеж: двухшточный «Double-rod»

**Аэратор:** M24x1 наружная резьба NEOPERL «Шарнир  $\pm$  10° с редуктором потока» 8 л/мин. при 0,3 МПа

Покрытие: хром / белый

Комплектация: гибкая подводка «MATEU» 50 см;

ключ для демонтажа аэратора



### 35-L35P OLIMP white

Смеситель для ванны и умывальника

**Запорный механизм:** картридж d-35 мм «Short-size» CITEC (Испания)

Тип дайвотера: керамбукса

**Крепеж:** эксцентрик усиленный  $^{3}/_{4}$ " х  $^{1}/_{2}$ " с редуктором шума

+ прокладка-фильтр

Аэратор: M24x1 наружная резьба NEOPERL CASCADE SLC

«Антикалькар» 22,8 - 25,2 л/мин. при 0,3 Мпа


Покрытие: хром / белый

**Комплектация:** душевой шланг растяжной 150 - 180 см, оплётка - хромированная нержавеющая сталь, учащённый двойной замок,  $^{1}/_{2}$ " с конусом свободного вращения; душевая лейка «PREMIUM» четырёхпозиционная: душ, мас-

саж, аэро, душ/аэро; кронштейн наклонный;

ключ для демонтажа аэратора;

предохранительные накладки для монтажа Крепежных гаек



### 35-05P OLIMP white

Смеситель для ванны

**Запорный механизм:** картридж d-35 мм «Short-size» CITEC (Испания)

Тип дайвотера: штоковый «Auto/Manual»

**Крепеж:** эксцентрик усиленный <sup>3</sup>/<sub>4</sub>" х <sup>1</sup>/<sub>2</sub>" с редуктором шума

+ прокладка-фильтр

Аэратор: M24x1 наружная резьба NEOPERL CASCADE SLC

«Антикалькар» 22,8 - 25,2 л/мин. при 0,3 Мпа


Покрытие: хром / белый


Комплектация: душевой шланг растяжной 150 - 180 см, оплётка - хромированная нержавеющая сталь, учащённый двойной замок, <sup>1</sup>/<sub>2</sub>" с конусом свободного вращения; душевая лейка «PREMIUM» четырёхпозиционная: душ, массаж, аэро, душ/аэро;

кронштейн наклонный;

ключ для демонтажа аэратора;

предохранительные накладки для монтажа Крепежных гаек







#### 35-06P OLIMP white

Смеситель для душа


**Запорный механизм:** картридж d-35 мм «Short-size» CITEC (Испания)

**Крепеж:** эксцентрик усиленный  $^{3}/_{4}$ " х  $^{1}/_{2}$ " с редуктором шума + прокладка-фильтр

Покрытие: хром / белый

Комплектация: душевой шланг растяжной 150 - 180 см, оплётка - хромированная нержавеющая сталь, учащённый двойной замок, <sup>1</sup>/<sub>2</sub>" с конусом свободного вращения; душевая лейка «PREMIUM» четырёхпозиционная: душ, массаж, аэро, душ/аэро;

кронштейн наклонный;





### Коллекция QUATTRO

Признанная классика дизайна

































Коллекция на сайте







### **022-P QUATTRO**


Смеситель для кухни

**Запорный механизм:** кран букса <sup>1</sup>/<sub>2</sub>" 90° «Керамика» 8х24

Крепеж: одношточный «Single-rod»

Покрытие: никель / хром

Комплектация: гибкая подводка «MATEU» 50 см





### **042-P QUATTRO**


Смеситель для умывальника

**Запорный механизм:** кран букса <sup>1</sup>/<sub>2</sub>" 90° «Керамика» 8х24

Крепеж: одношточный «Single-rod»

Покрытие: никель / хром

Комплектация: гибкая подводка «MATEU» 50 см



### **412-P QUATTRO**

Смеситель для ванны и умывальника

**Запорный механизм:** кран букса <sup>1</sup>/<sub>2</sub>" 90° «Керамика» 8х24

Тип дайвотера: керамбукса

**Крепеж:** эксцентрик усиленный  $^{3}/_{4}$ " х  $^{1}/_{2}$ " с редуктором шума

+ прокладка-фильтр

**Аэратор:** M24x1 наружная резьба NEOPERL CASCADE SLC

«Антикалькар» 22,8 - 25,2 л/мин. при 0,3 Мпа

Покрытие: никель / хром


Комплектация: душевой шланг растяжной 150 - 180 см, оплётка - хромированная нержавеющая сталь, учащённый двойной замок, <sup>1</sup>/<sub>3</sub>" с конусом свободного вращения;

душевая лейка «GRANO»;

кронштейн наклонный;

. ключ для демонтажа аэратора;

предохранительные накладки для монтажа Крепежных гаек





### **422-P QUATTRO**

Смеситель для ванны

**Запорный механизм:** кран букса <sup>1</sup>/<sub>2</sub>" 90° «Керамика» 8х24

Тип дайвотера: керамбукса

**Крепеж:** эксцентрик усиленный  $^{3}/_{4}$ " х  $^{1}/_{2}$ " с редуктором шума

+ прокладка-фильтр

Аэратор: M24x1 наружная резьба NEOPERL CASCADE SLC

«Антикалькар» 22,8 - 25,2 л/мин. при 0,3 Мпа


Покрытие: никель / хром

**Комплектация:** душевой шланг растяжной 150 - 180 см, оплётка - хромированная нержавеющая сталь, учащённый двойной замок,  $\frac{1}{2}$  с конусом свободного вращения;

душевая лейка «GRANO»;

кронштейн наклонный;

ключ для демонтажа аэратора;







### Коллекция VECTRA

Эстетика минимализма































Коллекция на сайте







### 022-P VECTRA

Смеситель для кухни

Запорный механизм: кран букса <sup>1</sup>/<sub>2</sub>" 90° «Керамика» 7,7х20 правостороннее / левостороннее закрытие


Крепеж: одношточный «Single-rod»

Аэратор: M22x1 внутренняя резьба NEOPERL CASCADE SLC

«Антикалькар» 7,5 - 9 л/мин. при 0,3 Мпа

Покрытие: никель / хром

Комплектация: гибкая подводка «MATEU» 50 см





### 042-P VECTRA

Смеситель для умывальника

**Запорный механизм:** кран букса <sup>1</sup>/<sub>2</sub>" 90° «Керамика» 7,7х20

правостороннее / левостороннее закрытие


Крепеж: двухшточный «Double-rod» **Аэратор:** M24x1 наружная резьба NEOPERL «Шарнир  $\pm$  10°

с редуктором потока» 8 л/мин. при 0,3 МПа

Покрытие: никель / хром

Комплектация: гибкая подводка «МАТЕU» 50 см;

ключ для демонтажа аэратора



### 342-P VECTRA

Смеситель для ванны

**Запорный механизм:** кран букса <sup>1</sup>/<sub>2</sub>" 90° «Керамика» 7,7х20 правостороннее / левостороннее закрытие

Тип дайвотера: штоковый «Auto/Manual»

**Крепеж:** эксцентрик усиленный  $^{3}/_{a}$ " х  $^{1}/_{2}$ " с редуктором шума

+ прокладка-фильтр

Аэратор: M24x1 наружная резьба NEOPERL CASCADE SLC

«Антикалькар» 22,8 - 25,2 л/мин. при 0,3 Мпа


Покрытие: никель / хром

Комплектация: душевой шланг растяжной 150 - 180 см, оплётка - хромированная нержавеющая сталь, учащённый двойной замок, 1/2" с конусом свободного вращения; душевая лейка «PŘEMIUM» четырёхпозиционная: душ, мас-

саж, аэро, душ/аэро;

кронштейн наклонный;

ключ для демонтажа аэратора;







### Коллекция ZETTA

Яркая индивидуальность































Коллекция на сайте







#### **35-03P ZETTA**

Смеситель для кухни

Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size» FLUHS

(Германия)


**Крепеж:** одношточный «Single-rod»

Аэратор: M22x1 внутренняя резьба NEOPERL CASCADE SLC

«Антикалькар» 7,5 - 9 л/мин. при 0,3 Мпа

Покрытие: никель / хром

Комплектация: гибкая подводка «MATEU» 50 см





### **35-04P ZETTA**

Смеситель для умывальника

Запорный механизм: картридж d-35 мм «Long-size» FLUHS

(Германия)


Крепеж: одношточный «Single-rod»

**Аэратор:** M24x1 наружная резьба NEOPERL «Шарнир  $\pm$  10°

с редуктором потока» 8 л/мин. при 0,3 МПа

Покрытие: никель / хром

Комплектация: гибкая подводка «MATEU» 50 см



### **35-05P ZETTA**

Смеситель для ванны

Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size» FLUHS

(Германия)

Тип дайвотера: штоковый «Manual»

**Крепеж:** эксцентрик усиленный  $^{3}/_{_{4}}$ " х  $^{1}/_{_{2}}$ " с редуктором шума

+ прокладка-фильтр

**Аэратор:** M28x1 наружная резьба NEOPERL CASCADE SLC


«Антикалькар» 22,8 - 25,2 л/мин. при 0,3 Мпа


Покрытие: никель / хром

Комплектация: душевой шланг растяжной 150 - 180 см, оплётка - хромированная нержавеющая сталь, учащённый двойной замок, 1/2" с конусом свободного вращения; душевая лейка «PREMIUM» четырёхпозиционная: душ, мас-

саж, аэро, душ/аэро; кронштейн наклонный;

ключ для демонтажа аэратора;









### Серию Special отличают



оснащение комплектующими ведущих мировых производителей, сделанных по заказу для ARGO (все комплектующие имеют гравировку ARGOTECH)



единичный стилизованный дизайн, смесители специального назначения



гарантия 5 лет на все элементы смесителя: (корпус, запорные механизмы и все комплектующие: подводку, лейки, шланги, кронштейны)



добровольная сертификация

# Расшифровка артикулов однорычажных смесителей на примере модели 40-01/G Echo Brown

40		01		G		ЕСНО		brown	
Диаметр картриджа		Назначение смесителя		Спецификация		Коллекция		Цвет	
25	25 мм	01	для кухни «прямой» (ручка над изливом)	Р	комплектация класса «PREMIUM»	Grag	Rest	не указан	хром
35	35 мм	02	для кухни / умывальника с коротким изливом	L	комплектация класса «LUX»	Beld	Sink	black	черный
40	40 мм	03	для кухни "боковой" (ручка рядом/под изливом)	S	смеситель для кухни светодиодный	Form	Olio	brown	коричневый
		04	для умывальника	G	смеситель для кухни под гранитную мойку	Eta	Special	grey	серый
		09	для кухни с выходом под питьевую воду	V	смеситель для кухни с вытяжной лейкой	Jamaica	Cascade		
		10	для кухни пружинный излив	Х	смеситель для медучреждений с удлинённой ручкой	Echo	Pula		
		15	для кухни настенный			Spring	Lira		
						Olimp			

#### Упаковка



- прочный гофрокартон сохранность смесителя от механического повреждения при транспортировке
- корпус смесителя упакован в отдельный белый холщовый мешочек с логотипом, а комплектующие
- в индивидуальную упаковку и отделены от корпуса (защита от повреждений)
- белый цвет коробки с радужным дизайном логотипа ярко выделяется на полке в любой торговой точке
- информационная этикетка на корпусе с полной информацией о товаре (артикул; штрих код; фотография с изображением модели смесителя; описание назначения модели; данные производителя) - удобство идентификации моделей

### Керамические картриджи ARGO



- на каждом изделии размещен товарный знак бренда ARGO гарант качества продукции
- тщательная обработка деталей картриджа и керамических пластин
- максимально длительный срок использования запорного механизма без поло-
- ресурс работы до 500 000 циклов
- сетчатый гидрокомпенсатор защита механизма от гидроударов, низкий уровень шума при работе
- плавный ход ручки при открытии/закрытии удобная настройка температуры воды

### Аэраторы







flow, stop and go\*

- современные ячейковые аэраторы– ступени рассекателя препятствуют отложению на них кальция
- экономия расхода воды до 40%
- необходимый напор воды даже при низком давлении в водопроводе
- равномерный мягкий поток воды без разбрызгивания
- пониженный уровень шума водяного потока

### Подводка



- на штуцере изделия обязательно размещен товарный знак бренда ARGO- гарант качества продукции
- оплетка из нержавеющей стали надежность на протяжении всего гарантийного срока (5 лет)
- разноуровневые присоединительные втулки (удлиненный штуцер) удобство
- оптимальный размер подводки 50 см подходит для большинства сантехниче-
- внутренняя трубка из пищевой резины безопасность вашего здоровья

### Душевая гарнитура

Смесители с вытяжной лейкой в серии Special комплектуются специальными лейками и шлангами.

#### Лейка OLIO / AGD 20.4271 P



#### Лейка JAMAICA / AGD 20.4270 P



### Лейка SINK / 20.702





Душ

Аэро

- специальный дизайн леек разработан индивидуально с учетом стиля каждого смесителя
- лейки сделаны из первичного пластика и безопасны для здоровья
- лейки имеют 2 режима потока воды: классический душ и аэро
- прорезиненные форсунки снижают интенсивность образования известкового налета и облегчают чистку

# Шланг для смесителя с вытяжной лейкой (металлическая оплетка) AGD 22.612C 150



# Шланг для смесителя с вытяжной лейкой (нейлоновая оплетка) AGD 22.640N 150



- оптимальная длина для работы на кухне 150 см
- оплетка с двойным замком сцепления звеньев максимально защищает от расплетания (у шланга с металлической оплеткой)
- грузило обеспечивает «возвратную» функцию шланга в тело смесителя
- внутренняя трубка шланга выполнена из пищевого каучука безопасно для здоровья

### Дополнительные комплектующие

#### Усиленные эксцентрики



• усиленные эксцентрики с дополнительной прокладкой для грубой фильтрации воды - защита смесителя от поломок



### Смесители светодиодные

# ARGO























### **35-03/S GRAG**

Смеситель для кухни светодиодный

Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size»


Крепеж: втулка + гайка «Manual-nut»

**Аэратор:** M24x1 наружная резьба, светодиодный «Three-

color», шарнир ± 10°, 8 л/мин. при 0,3 МПа

Покрытие: хром / чёрный

Комплектация: гибкая подводка «ARGO» 50 см





### 40-03/S BELD

Смеситель для кухни светодиодный

Запорный механизм: картридж d-40 мм «Short-size»


Крепеж: втулка + гайка «Manual-nut»

**Аэратор:** M22x1 внутренняя резьба, светодиодный «Three-

color», шарнир ± 10°, 8 л/мин. при 0,3 МПа

Покрытие: никель / хром

Комплектация: гибкая подводка «ARGO» 50 см





### 40-03/S FORM

Смеситель для кухни светодиодный

Запорный механизм: картридж d-40 мм «Short-size»


Крепеж: двухшточный «Double-rod»

Аэратор: M22x1 внутренняя резьба, светодиодный «Three-

color», шарнир ± 10°, 8 л/мин. при 0,3 МПа

Покрытие: никель / хром

**Комплектация:** гибкая подводка «ARGO» 50 см



до 29 C°



 $30 - 39 C^{\circ}$ 



Jij

Смесители со светодиодной подсветкой – это новое креативное решение для того, чтобы сделать кухню более интересной и безопасной.

Светодиодные смесители торговой марки «ARGO» представлены однорычажными моделями для кухни с картриджами рабочих диаметров 35 и 40 мм. Подсветка струи происходит за счет работы мини турбины, находящейся в насадке - аэраторе. Механизм изолирован специальным нетоксичным, термоустойчивым герметиком. Светодиодная подсветка не требует подзарядки или смены источников питания.

Светодиодная функция смесителя позволит определить температуру водяной струи в прямом смысле на глаз, не подставляя руку под струю и не ругаясь на неприятную неожиданность в виде горячей струи воды. Все дело в том, что светодиодный блок смесителя автоматически определяет температуру воды и подключает соответствующую подсветку. При температуре менее 30°C подсветка будет синей, от 30 до 40°C - зеленой, от 40°C и выше - красной.

Не останется без внимания светящаяся насадка и у детей, как с точки зрения безопасности, так и с точки зрения развлечения. Теперь для них мытье посуды или ежедневное умывание по утрам превратятся в настоящее красочное событие. Для работы смесителей не требуется прокладка кабеля, и даже нет необходимости в элементах питания. Энергию для питания сверхъярких светодиодов вырабатывает встроенная мини турбина.



### Смесители под гранитные мойки

## **ARGO**

























### 35-03/G ETA black

Смеситель для кухни под гранитную мойку

Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size»


**Крепеж:** одношточный «Single-rod»

Аэратор: M20x1 наружная резьба NEOPERL PERLATOR 7,5 - 9

л/мин. при 0,3 Мпа

Покрытие: эмаль «Black-Granite»

Комплектация: гибкая подводка «ARGO» 50 см





### 35-03/G ETA brown

Смеситель для кухни под гранитную мойку

Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size»


Крепеж: одношточный «Single-rod»

**Аэратор:** M20x1 наружная резьба NEOPERL PERLATOR 7,5 - 9

л/мин. при 0,3 Мпа

Покрытие: эмаль «Brown-Granite»

Комплектация: гибкая подводка «ARGO» 50 см





### 35-03/G ETA grey

Смеситель для кухни под гранитную мойку


Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size»

Крепеж: одношточный «Single-rod»

Аэратор: M20x1 наружная резьба NEOPERL PERLATOR 7,5 - 9

л/мин. при 0,3 Мпа

Покрытие: эмаль «Grey-Granite»





### 40-03/G JAMAICA black

Смеситель для кухни под гранитную мойку

Запорный механизм: картридж d-40 мм «Short-size»


Крепеж: двухшточный «Double-rod»

**Аэратор:** M24x1 наружная резьба «Only Plast» 10 - 13 л/мин.

при 0,3 Мпа

Покрытие: эмаль «Black-Granite»

Комплектация: гибкая подводка «ARGO» 50 см





### 40-03/G JAMAICA brown

Смеситель для кухни под гранитную мойку

Запорный механизм: картридж d-40 мм «Short-size»


**Крепеж:** двухшточный «Double-rod»

**Аэратор:** M24x1 наружная резьба «Only Plast» 10 - 13 л/мин.

при 0,3 Мпа

Покрытие: эмаль «Brown-Granite»

Комплектация: гибкая подводка «ARGO» 50 см





### 40-03/G JAMAICA grey

Смеситель для кухни под гранитную мойку


Запорный механизм: картридж d-40 мм «Short-size»

**Крепеж:** двухшточный «Double-rod»

**Аэратор:** M24x1 наружная резьба «Only Plast» 10 - 13 л/мин.

при 0,3 Мпа

Покрытие: эмаль «Grey-Granite»



### 40-01/G ECHO Black



Смеситель для кухни под гранитную мойку

Запорный механизм: картридж d-40 мм «Short-size»


Крепеж: двухшточный «Double-rod»

**Аэратор:** M24x1 наружная резьба «Only Plast» 10 - 13 л/мин.

при 0,3 Мпа

Покрытие: эмаль «Black-Granite»

Комплектация: гибкая подводка «ARGO» 50 см



# T

### 40-01/G ECHO Brown

Смеситель для кухни под гранитную мойку

Запорный механизм: картридж d-40 мм «Short-size»


**Крепеж:** двухшточный «Double-rod»

**Аэратор:** M24x1 наружная резьба «Only Plast» 10 - 13 л/мин.

при 0,3 Мпа

Покрытие: эмаль «Brown-Granite»

Комплектация: гибкая подводка «ARGO» 50 см





### 40-01/G ECHO Grey

Смеситель для кухни под гранитную мойку


Запорный механизм: картридж d-40 мм «Short-size»

Крепеж: двухшточный «Double-rod»

**Аэратор:** M24x1 наружная резьба «Only Plast» 10 - 13 л/мин.

при 0,3 Мпа

Покрытие: эмаль «Grey-Granite»





### Смесители под питьевую воду

## **ARGO**

























#### 35-09L SPRING

Смеситель для кухни с выходом под питьевую воду

Запорный механизм: картридж d-35 мм «Long-size» кран букса <sup>1</sup>/<sub>2</sub>" 90° «Керамика» 7,7х20 левостороннее закрытие


Крепеж: одношточный "Single-rod"

Аэратор: M22x1 внутренняя резьба, двойной «Two flow»

Покрытие: никель / хром

**Комплектация:** гибкая подводка «ARGO» <sup>1</sup>/<sub>3</sub>"x50 см (пара)

гибкая подводка «ARGO» 1/, "x30 см





### 35-09P OLIMP

Смеситель для кухни с выходом под питьевую воду


Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size» CITEC (Испания) / кран букса <sup>3</sup>/<sub>8</sub>», 90 градусов, «керамика», 8.5 х 22 Крепеж: втулка + гайка «Manual-nut»

**Аэратор:** наружная резьба M-24x1, NEOPERL CASCADE SLC «Антикалькар», 7,5 - 9 л/мин при 0,3 МПа

Покрытие: никель / хром

Комплектация: гибкая подводка «MATEU» 50 см, переходник под трубку фильтра  $^{1}/_{2}$  " x 6 мм, редуктор давления

потока питьевой воды





### 35-09L BUTTON

Смеситель для кухни с выходом под питьевую воду

Запорный механизм для технической воды: картридж d-35 мм «Short-size»


Запорный механизм для питьевой воды: кнопочный

Крепёж: втулка + ручная гайка «Manual-nut»

Аэратор: ячейковый с раздельной подачей технической и питьевой воды, M-22x1 «Two flow» d-24 мм

Покрытие: хром

Комплектация: гибкая подводка «ARGO» 50 см; гибкая подводка «ARGO» 30 см; переходник под трубку фильтра 1/2 " х 6 мм с быстросъёмником





### Смесители с вытяжной лейкой

## **ARGO**



























#### 40-10P/V REST

Смеситель для кухни с вытяжной лейкой

**Запорный механизм:** картридж d-40 мм «Short-size» CITEC (Испания)

**Крепеж:** одношточный, совмещённый с подводом вытяжного шланга

**Аэратор:** M24x1 наружная резьба NEOPERL CASCADE SLC «Антикалькар» 7,5 - 9 л/мин. при 0,3 Мпа

Покрытие: никель / хром

Комплектация: гибкая подводка «MATEU» 50 см;


ключ для демонтажа аэратора;

грузило;

вытяжной шланг 150 см, оплётка - нержавеющая сталь,

двойной замок, М15х1 - М15х1;

душевая насадка однопозиционная, магнитная фиксация





### 35-03/V SINK

Смеситель для кухни с вытяжной лейкой

Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size»

Крепеж: втулка + гайка «Manual-nut»

**Аэратор:** M24x1 наружная резьба «Only Plast» 10 - 13 л/мин.

при 0,3 Мпа

Покрытие: никель / хром


Комплектация: гибкая подводка «ARGO» 50 см

грузило;

вытяжной шланг 120 см, оплётка - хромированная нержаве-

ющая сталь, двойной замок, M15x1 -  $\frac{1}{2}$ ";

душевая лейка «TUBO» двухпозиционная: аэро, душ



### 40-01/V JAMAICA

Смеситель для кухни с вытяжной лейкой

Запорный механизм: картридж d-40 мм «Short-size»

**Крепеж:** двухшточный «Double-rod»

**Аэратор:** M24x1 наружная резьба «Only Plast» 10 - 13 л/мин.

при 0,3 Мпа

Покрытие: никель / хром

**Комплектация:** гибкая подводка «ARGO» 50 см


переходной шланг 15 см, М10х1 - М15х1;

грузило;

вытяжной шланг 120 см, оплётка - нержавеющая сталь,

двойной замок,  $M15x1 - \frac{1}{2}$ ;

душевая лейка «JAMAICA» двухпозиционная: аэро, душ





Смеситель для кухни с вытяжной лейкой

Запорный механизм: картридж d-40 мм «Short-size»

Крепеж: двухшточный «Double-rod»

**Аэратор:** M24x1 наружная резьба «Only Plast» 10 - 13 л/мин.

при 0,3 Мпа


Покрытие: никель / хром

Комплектация: гибкая подводка «ARGO» 50 см

переходной шланг 15 см, М10х1 - М15х1;

грузило;

вытяжной шланг 120 см, нейлоновая оплётка, M15x1 - 1/2"; душевая лейка «OLIO» двухпозиционная: аэро, душ







### Смесители для медучреждений

## **ARGO**



























### 40-01/X SPECIAL

Смеситель для медицинских учреждений

Запорный механизм: картридж d-40 мм «Short-size»


Крепеж: двухшточный «Double-rod»

Аэратор: M24x1 наружная резьба «Only Plast» 10 - 13 л/мин.

при 0,3 Мпа

Покрытие: никель / хром

Комплектация: гибкая подводка «ARGO» 50 см





### 40-02/X SPECIAL

Смеситель для медицинских учреждений

Запорный механизм: картридж d-40 мм «Short-size»


Крепеж: двухшточный «Double-rod»

**Аэратор:** M24x1 наружная резьба «Only Plast» 10 - 13 л/мин.

при 0,3 Мпа

Покрытие: никель / хром

**Комплектация:** гибкая подводка «ARGO» 50 см





### 40-15/X SPECIAL


Смеситель для медицинских учреждений

**Запорный механизм:** картридж d-40 мм «Short-size» **Крепеж:** эксцентрик  $^{3}/_{_{4}}$  "х  $^{1}/_{_{2}}$ "+ прокладка-фильтр

**Аэратор:** M24x1 наружная резьба «Only Plast» 10 - 13 л/мин.

при 0,3 Мпа

Покрытие: никель / хром





### 40-04/X SPECIAL

Смеситель для медицинских учреждений

Запорный механизм: картридж d-40 мм «Short-size»


Крепеж: двухшточный «Double-rod»

**Аэратор:** M24x1 наружная резьба «Only Plast» 10 - 13 л/мин.


при 0,3 Мпа

Покрытие: никель / хром

Комплектация: гибкая подводка «ARGO» 50 см



### Размеры ручки





### Смесители стилизованные

## **ARGO**



























### 35-04L CASCADE

Смеситель для умывальника


Запорный механизм: картридж d-35 мм «LongTop-size»

Крепеж: двухшточный «Double-rod» Аэратор: сетчатый под форму излива

Покрытие: никель / хром

Комплектация: гибкая подводка «ARGO» 50 см;

ограничители потока





### 35-03L PULA

Смеситель для кухни в стиле RETRO

Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size»


Крепеж: втулка + гайка «Manual-nut»

Аэратор: M24x1 наружная резьба «Only Plast» 10 - 13 л/мин.

при 0,3 Мпа

Покрытие: никель / хром

Комплектация: гибкая подводка «ARGO» 50 см





### 40-03P LIRA

Смеситель для кухни

Запорный механизм: картридж d-40 мм «LongTop-size»

CITEC (Испания)

Крепеж: двухшточный «Double-rod»


Аэратор: M24x1 наружная резьба NEOPERL CASCADE SLC

«Антикалькар» 7,5 - 9 л/мин. при 0,3 Мпа

Покрытие: никель / хром

Комплектация: гибкая подводка «МАТЕU» 50 см;

ключ для демонтажа аэратора





### **25-04L FENIX**

Смеситель для умывальника

Запорный механизм: картридж d-25 мм «Short-size»

Крепеж: одношточный «Single-rod»

**Аэратор:** M24x1 наружная резьба «Only Plast» 10 - 13 л/мин.


при 0,3 Мпа

Покрытие: никель / хром

Цвет ручки: хром

Комплектация: гибкая подводка «ARGO» 50 см, удлинитель-

ные патрубки под подводку: M10\*1 / F10\*1 x 94 мм





### 25-04L FENIX white

Смеситель для умывальника

Запорный механизм: картридж d-25 мм «Short-size»

Крепеж: одношточный «Single-rod»

**Аэратор:** M24x1 наружная резьба «Only Plast» 10 - 13 л/мин.


при 0,3 Мпа


Покрытие: никель / хром

Цвет ручки: белый

Комплектация: гибкая подводка «ARGO» 50 см, удлинитель-

ные патрубки под подводку: M10\*1 / F10\*1 x 94 мм







### 25-04L FENIX black

Смеситель для умывальника

Запорный механизм: картридж d-25 мм «Short-size»

Крепеж: одношточный «Single-rod»


**Аэратор:** M24x1 наружная резьба «Only Plast» 10 - 13 л/мин.

при 0,3 Мпа

**Покрытие:** никель / хром **Цвет ручки:** черный

Комплектация: гибкая подводка «ARGO» 50 см, удлинитель-

ные патрубки под подводку: M10\*1 / F10\*1 x 94 мм





### 35-10L KLIO orange

Смеситель для кухни с пластичным изливом

Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size»


Крепеж: одношточный «Single-rod»

**Аэратор:** M22x1 наружная резьба «Only Plast» 10 - 13 л/мин.

при 0,3 Мпа

**Покрытие:** никель / хром **Цвет излива:** оранжевый

Комплектация: гибкая подводка «ARGO» 50 см





### 35-10L KLIO blue

Смеситель для кухни с пластичным изливом

Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size»


Крепеж: одношточный «Single-rod»

**Аэратор:** M22x1 наружная резьба «Only Plast» 10 - 13 л/мин.

при 0,3 Мпа

**Покрытие:** никель / хром **Цвет излива:** синий

Комплектация: гибкая подводка «ARGO» 50 см





### 35-10L KLIO white

Смеситель для кухни с пластичным изливом

Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size»


Крепеж: одношточный «Single-rod»

**Аэратор:** M22x1 наружная резьба «Only Plast» 10 - 13 л/мин.

при 0,3 Мпа

**Покрытие:** никель / хром **Цвет излива:** белый

Комплектация: гибкая подводка «ARGO» 50 см





### 35-10L KLIO black

Смеситель для кухни с пластичным изливом


Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size»

**Крепеж:** одношточный «Single-rod»


**Аэратор:** M22x1 наружная резьба «Only Plast» 10 - 13 л/мин.

при 0,3 Мпа

**Покрытие:** никель / хром **Цвет излива:** черный



### **40-02 PARIS**



Запорный механизм: картридж d-40 мм «Short-size»


**Крепеж:** двухшточный «Double-rod»

**Аэратор:** M24x1 наружная резьба «Only Plast» 10 - 13 л/мин.

при 0,3 Мпа

Покрытие: никель / хром Цвет излива: черный

**Комплектация:** гибкая подводка «ARGO» 50 см, удлинительные патрубки под подводку: M10\*1 / F10\*1 x 33 мм





# Смесители для биде


























#### 25-07/1L LEDA

Смеситель для биде встраиваемый

Покрытие: хром

**Запорный механизм:** картридж d-25 мм «Short-size» **Комплектация:** душевой шланг 120 см с конусом свободного врашения:

- душевая лейка пластиковая с пусковым механизмом





#### 25-07/2L LEDA

Смеситель для биде настенный

Покрытие: хром


Запорный механизм: картридж d-25 мм «Short-size»

**Крепеж:** эксцентрик усиленный  $\frac{3}{4}$  x  $\frac{1}{2}$ 

Комплектация: душевой шланг 120 см с конусом свободно-

го вращения;

- душевая лейка пластиковая с пусковым механизмом



#### !!!ВНИМАНИЕ

При разном давлении горячего и холодного водопровода, в открытом положении смесителя, но закрытом в лейке, может кратковременно преобладать горячая либо холодная вода. Для исключения данного эффекта необходимы обратные клапаны в системе! Шланг и лейка не рассчитаны на постоянное запорное давление, после использования необходимо закрыть подачу воды в смесителе



#### 35-47 LEDA

Смеситель для умывальника

с гигиеническим душем

Покрытие: хром


**Запорный механизм:** картридж d-35 мм

Аэратор: ячейковый M-24x1 «Only Plast» 13 л/мин

Крепеж: одношточный «Single-rod»

Комплектация: гибкая подводка «ARGO» 50 см;

душевой шланг 120 см с конусом свободного вращения; - душевая лейка пластиковая с пусковым механизмом



#### !!!ВНИМАНИЕ

После использования лейки необходимо перекрыть воду в смесителе. Лейка и шланг не рассчитаны на постоянное запорное давление



# Серию Standart отличают



широкий ассортимент современных однорычажных и двуручковых моделей



гарантия 5 лет на все элементы смесителя: (корпус, запорные механизмы и все комплектующие: подводка, лейка, шланг, кронштейн)



оптимальный набор комплектующих, изготовленных международными производителями по заказу ARGO (все комплектующие имеют гравировку ARGOTECH)



добровольная сертификация



идеальное соотношение цена-качество

# Расшифровка артикулов однорычажных смесителей на примере модели 35-L35/K Oksa

35		L		35					К	Oksa	
Диаметр картриджа		Тип излива*		Назначение смесителя		Спецификация			Гип дайвотера	Коллекция	
25	25 мм	L	L-образный	01	для кухни «прямой» (ручка над изливом)	С	смеситель для душа со стационарной стойкой	-	штоковый дайвотер не обозначается	Boss	Open
35	35 мм	S	S-образный	02	для кухни / умывальника с коротким изливом	L	комплектация класса «LUX»	D	картриджный дайвотер	Echo	Sigma
40	40 мм			03	для кухни "боковой" (ручка рядом/под изливом)	N	смеситель для кухни с ручным крепежом - гайкой	К	дайвотер керамбукса	Eta	Teta
				04	для умывальника					Jamaica	Yota
				05	для ванны					Oksa	Young
				06	для душа					Olio	
		* обозначается только в смесителях для ванны с поворотным изливом		08	для кухни Г-образный						
				35	для ванны и умывальника с поворотным изливом 35 см						
				40	для ванны и умывальника с поворотным изливом 40 см						

# Расшифровка артикулов двуручковых смесителей на примере модели 102 Turbo-M

1		0		2				Turbo		m	
Тип дайвотера		Назначение смесителя / излив		Тип кран буксы		Спецификация		Коллекция		Модификация	
0	без дайвотера	0	для ванны и умывальника трубчатый поворотный излив	1	«резина» прижимной механизм	N	стилизованный смеситель	Montana	Iris	m	с металлической лейкой «Retro»
1	клапанный	1	для ванны и умывальника плоский поворотный излив	2	«керамика» металло- керамические пластины			Plato	Leonido		
2	картриджный	2	для ванны плоский поворотный излив					Total	Omega		
3	штоковый	2	для кухни Ј-образный излив					York	Retro		
		3	для кухни Г-образный излив					Cristal	Turbo		
		4	для умывальника литой излив					Doria			
		4	для ванны литой излив								
		5	для кухни настенный трубчатый излив								

#### **Упаковка**



- прочный гофрокартон сохранность смесителя от механических повреждений при транспортировке
- корпус смесителя упакован в отдельный белый холщовый мешочек с логотипом ТМ ARGO, комплектующие в индивидуальную упаковку и отделены от корпуса безопасность смесителя от повреждений
- красный цвет коробки с отличительным логотипом ARGO ярко выделяется на полке в любой торговой точке
- информационная этикетка на корпусе с полной информацией о товаре (артикул; штрих код; фотография с изображением модели смесителя; описание назначения модели; данные производителя) - удобство идентификации моделей

### Керамические картриджи ARGO



## ARGOTECH

- на каждом изделии размещен товарный знак бренда ARGO гарант качества продукции
- тщательная обработка деталей картриджа и керамических пластин максимально длительный срок использования запорного механизма без поломок
- ресурс работы до 500 000 циклов
- сетчатый гидрокомпенсатор защита механизма от гидроударов, низкий уровень шума при работе
- плавный ход ручки при открытии/закрытии, удобная настройка температуры воды

### Кран-буксы ARGO



# ARG TECH

- полная взаимозаменяемость моделей кран-букс с керамическими пластинами и с резиновой прокладкой для водопроводной сети с жесткой водой
- полный угол открытия 90° более быстрая и точная настройка температуры
- более прочный захват маховика без возможности прокручивания ручки
- открытие воды происходит только в правую сторону большая ремонтопригодность, простота в запоминании при использовании
- максимально длительный срок использования без поломок

### Аэраторы ARGO



# ARG TECH

- современные ячейковые аэраторы с защитой от образования известковых отложений
- экономия расхода воды до 40%
- необходимый напор воды даже при низком давлении в водопроводе
- равномерный мягкий поток воды без разбрызгивания
- пониженный уровень шума водяного потока

### Подводка



- на штуцере изделия размещен товарный знак бренда ARGO
   гарант качества продукции
- оплетка из нержавеющей стали надежность на протяжении всего гарантийного срока (5 лет)
- разноуровневые присоединительные втулки (удлиненный штуцер) удобство и простота монтажа
- оптимальный размер подводки 50 см подходит для большинства сантехнических систем
- внутренняя трубка из пищевой резины безопасность вашего здоровья

### Душевая гарнитура

Однорычажные смесители в серии Standart комплектуются лейками «LUX» и «MONO». Двуручковые смесители комплектуются лейками «DUO» и «NEW».

#### Лейка New AGD 20.1535 P



Лейка Lux AGD 20.1331 P



Лейка Mono AGD 20.1133 P



Лейка Duo AGD 20.1136 P





- дизайн леек разработан с учетом стилевого решения коллекций
- все лейки сделаны из первичного ABS пластика и безопасны для здоровья
- множественные режимы массажных леек позволяют выбрать более комфортный поток воды: классический душ, аэро, массаж, душ/массаж, душ/аэро
- прорезиненные форсунки снижают интенсивность образования известкового налета и облегчают чистку
- все лейки имеют гравировку ARGO на основании, что является гарантией качества и безопасностью от подделки

#### Душевой шланг в металлической оплетке / AGD 22.112C 150 P



- оптимальная длина (150 см) для использования в большинстве ванных комнат
- хромированная оплетка с двойным замком сцепления звеньев максимально защищает шланг от расплетания
- внутренняя трубка шланга выполнена из пищевой резины, что безопасно для здоровья
- на гайке крепления шланга также располагается гравировка ARGO гарант безопасности от подделок
- на конусе резиновое кольцо для более прочного закрепления в держателе

### Дополнительные комплектующие


#### Усиленные эксцентрики



• усиленные латунные эксцентрики с дополнительной прокладкой для грубой фильтрации воды защищающие смеситель от поломок



# Коллекция ATLANTA

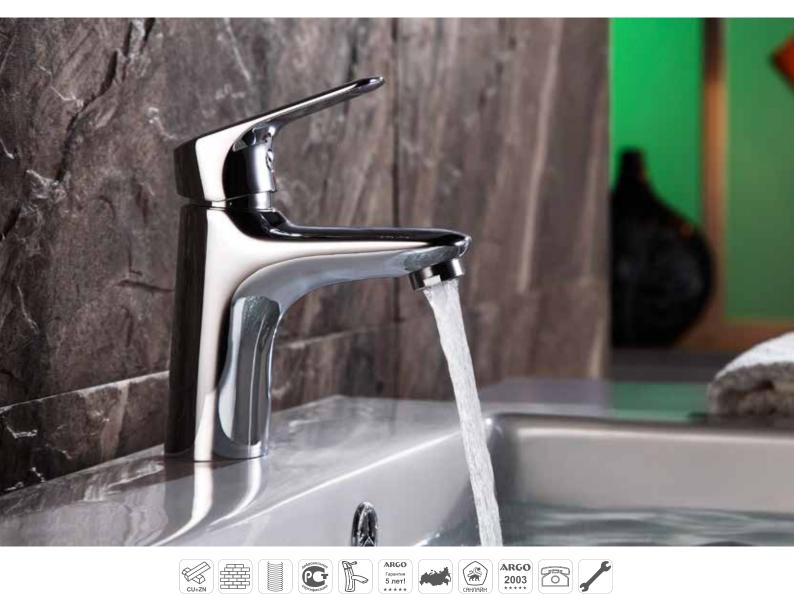

























#### 35-03L ATLANTA

Смеситель для кухни

Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size»


Крепеж: втулка + гайка «Manual-nut»

**Аэратор:** M20x1 наружная резьба «Only Plast» 10 - 13 л/мин.

при 0,3 Мпа
Покрытие: хром

Комплектация: гибкая подводка «ARGO» 50 см, удлинитель-

ные патрубки под подводку





#### 35-04L ATLANTA

Смеситель для умывальника

Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size»

Крепеж: одношточный «Single-rod»

**Аэратор:** M24x1 наружная резьба «Only Plast» 10 - 13 л/мин.


при 0,3 Мпа


Покрытие: хром

Комплектация: гибкая подводка «ARGO» 50 см, удлинитель-

ные патрубки под подводку

Доп. информация: с выходом под донный клапан







#### 35-L35L/K ATLANTA

Смеситель для ванны и умывальника

Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size»

Тип дайвотера: керамбукса

**Крепеж:** эксцентрик усиленный  $\frac{3}{4}$  x  $\frac{1}{2}$  + проклад-

ка-фильтр


**Аэратор:** M24x1 наружная резьба «Only Plast» 10 - 13 л/мин.

при 0,3 Мпа

Покрытие: хром

**Комплектация:** душевой шланг 150 см, с конусом свободного вращения; душевая лейка «LUX»; кронштейн трёхпози-

ционный



### 35-05L ATLANTA

Смеситель для ванны

Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size»

Тип дайвотера: штоковый «Auto/Manual»

**Крепеж:** эксцентрик усиленный  $\frac{3}{4}$  x  $\frac{1}{2}$  + проклад-

ка-фильтр


**Аэратор:** M24x1 наружная резьба «Only Plast» 10 - 13 л/мин.

при 0,3 Мпа

Покрытие: хром

**Комплектация:** душевой шланг 150 см, с конусом свободного вращения; душевая лейка «LUX»; кронштейн трёхпози-


ционный







# Коллекция BOSS

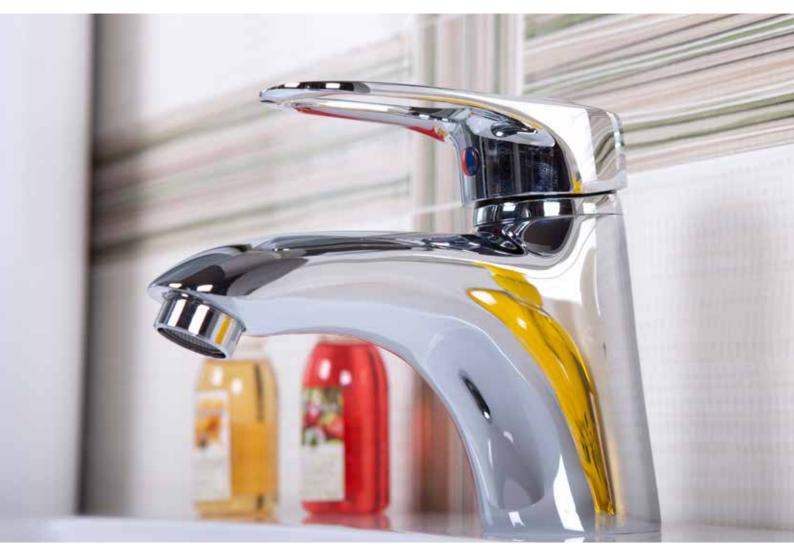

























#### **40-01L BOSS**

Смеситель для кухни

Запорный механизм: картридж d-40 мм «Short-size»


Крепеж: двухшточный «Double-rod»

**Аэратор:** M24x1 наружная резьба «Only Plast» 10 - 13 л/мин.

при 0,3 Мпа

Покрытие: никель / хром

Комплектация: гибкая подводка «ARGO» 50 см





#### **40-04L BOSS**

Смеситель для умывальника

Запорный механизм: картридж d-40 мм «Short-size»


**Крепеж:** двухшточный «Double-rod»

**Аэратор:** M24x1 наружная резьба «Only Plast» 10 - 13 л/мин.

при 0,3 Мпа

Покрытие: никель / хром

Комплектация: гибкая подводка «ARGO» 50 см





#### **40-L35L/K BOSS**

Смеситель для ванны и умывальника

**Запорный механизм:** картридж d-40 мм «Short-size»

Тип дайвотера: керамбукса

**Крепеж:** эксцентрик усиленный  $^{3}/_{_{4}}"$  х  $^{1}/_{_{2}}"$ + проклад-

ка-фильтр

**Аэратор:** M24x1 наружная резьба «Only Plast» 10 - 13 л/мин.

при 0,3 Мпа

Покрытие: никель / хром


**Комплектация:** душевой шланг 150 см, оплётка - хромированная нержавеющая сталь, двойной замок, <sup>1</sup>/<sub>3</sub>";


ванная нержавеющая сталь, двоиной замок, 72;

душевая лейка «LUX» трёхпозиционная: душ, массаж, душ/

массаж;

кронштейн двухпозиционный





### **40-05L BOSS**

Смеситель для ванны

Запорный механизм: картридж d-40 мм «Short-size»

Тип дайвотера: штоковый «Manual»

**Крепеж:** эксцентрик усиленный  $^{3}/_{_{4}}$ " х  $^{1}/_{_{2}}$ "+ проклад-

ка-фильтр

Аэратор: M28x1 наружная резьба NEOPERL PERLATOR 16 - 20

л/мин. при 0,3 Мпа


Покрытие: никель / хром

**Комплектация:** душевой шланг 150 см, оплётка - хромированная нержавеющая сталь, двойной замок, <sup>1</sup>/<sub>2</sub>";

душевая лейка «LUX» трёхпозиционная: душ, массаж, душ/


массаж;

кронштейн двухпозиционный





# Коллекция ЕСНО

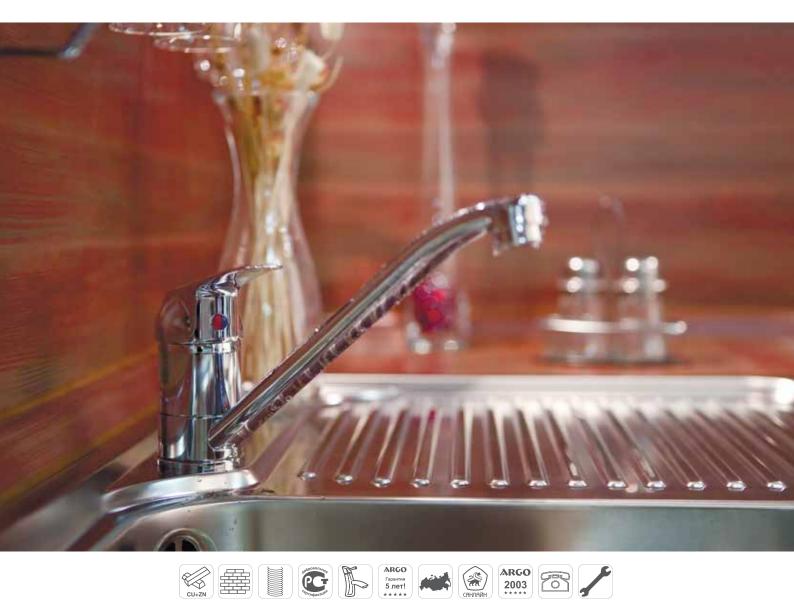























#### 40-01 ECHO

Смеситель для кухни



Запорный механизм: картридж d-40 мм «Short-size»


**Крепеж:** двухшточный «Double-rod»

Материал ручки: металл

Аэратор: ячейковый M24x1 «OnlyPlast»

10-13 л/мин при 0,3 МПа **Покрытие:** никель / хром

Комплектация: гибкая подводка «ARGO», 50 см.





#### 40-01/N ECHO

Смеситель для кухни

Запорный механизм: картридж d-40 мм «Short-size»


Крепеж: втулка + гайка «Manual-nut»

Материал ручки: металл

Аэратор: ячейковый M24x1 «OnlyPlast»

10-13 л/мин при 0,3 МПа **Покрытие:** никель / хром

Комплектация: гибкая подводка «ARGO», 50 см.





#### 40-02 ECHO

Смеситель для кухни / умывальника

Запорный механизм: картридж d-40 мм «Short-size»


**Крепеж:** двухшточный «Double-rod» **Материал ручки:** металл

Аэратор: ячейковый M24x1 «OnlyPlast»

10-13 л/мин при 0,3 МПа

Покрытие: никель / хром

**Комплектация:** гибкая подводка «ARGO», 50 см.





#### 40-02/N ECHO

Смеситель для кухни / умывальника

Запорный механизм: картридж d-40 мм «Short-size»


Крепеж: Втулка + гайка «Manual-nut»

Материал ручки: металл

Аэратор: ячейковый M24x1 «OnlyPlast»

10-13 л/мин при 0,3 МПа **Покрытие:** никель / хром

Комплектация: гибкая подводка «ARGO», 50 см.





### 40-03 ECHO

Смеситель для кухни

Запорный механизм: картридж d-40 мм «Short-size»


Крепеж: двухшточный «Double-rod»

Материал ручки: металл

Аэратор: ячейковый M24x1 «OnlyPlast»

10-13 л/мин при 0,3 МПа **Покрытие:** никель / хром

Комплектация: гибкая подводка «ARGO», 50 см.





#### 40-04 ECHO

Смеситель для умывальника

Запорный механизм: картридж d-40 мм «Short-size»


Крепеж: двухшточный «Double-rod»

Материал ручки: металл

Аэратор: ячейковый M24x1 «OnlyPlast»

10-13 л/мин при 0,3 МПа **Покрытие:** никель / хром

Комплектация: гибкая подводка «ARGO», 50 см.



#### 40-S35/K ECHO

Смеситель для ванны и умывальника

Запорный механизм: картридж d-40 мм «Short-size»

Тип дайвотера: керам-букса

**Крепеж:** эксцентрик 3/4" x 1/2"+ прокладка-фильтр

Материал ручки: металл


Аэратор: ячейковый M24x1 «OnlyPlast»

10-13 л/мин при 0,3 МПа **Покрытие:** никель / хром

**Комплектация:** душевой шланг 150 см, хромированная нержавеющая сталь, двойной замок, 1/2"; душевая

лейка «LUX» трёхпозиционная: душ, массаж,

душ/массаж; кронштейн.





#### 40-L35/K ECHO

Смеситель для ванны и умывальника

Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size»

Тип дайвотера: керам-букса

**Крепеж:** эксцентрик 3/4" x 1/2" + прокладка-фильтр

Материал ручки: металл


Аэратор: ячейковый M24x1 «OnlyPlast»

10-13 л/мин при 0,3 МПа **Покрытие:** никель / хром

**Комплектация:** душевой шланг 150 см, хромированная нержавеющая сталь, двойной замок, 1/2"; душевая

лейка «LUX» трёхпозиционная: душ, массаж,

душ/массаж; кронштейн.





#### 40-L40/K ECHO

Смеситель для ванны и умывальника

Запорный механизм: картридж d-40 мм «Short-size»

Тип дайвотера: керам-букса

**Крепеж:** эксцентрик 3/4" x 1/2" + прокладка-фильтр


Материал ручки: металл

Аэратор: ячейковый M24x1 «OnlyPlast»

10-13 л/мин при 0,3 МПа **Покрытие:** никель / хром


**Комплектация:** душевой шланг 150 см, хромированная нержавеющая сталь, двойной замок, 1/2"; душевая лейка «LUX» трёхпозиционная: душ, массаж,

душ/массаж; кронштейн.





# Коллекция ЕТА

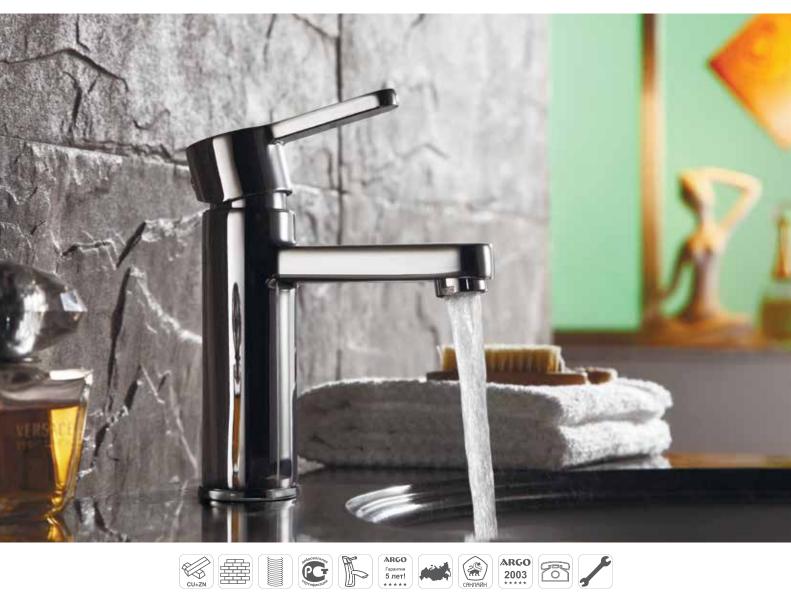























#### 35-08L ETA

Смеситель для кухни

Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size»


Крепеж: втулка + гайка «Manual-nut»

**Аэратор:** M24x1 наружная резьба «Only Plast» 10 - 13 л/мин.

при 0,3 Мпа

Покрытие: никель / хром

Комплектация: гибкая подводка «ARGO» 50 см





#### 35-04L ETA

Смеситель для умывальника

Запорный механизм: картридж d-35 мм «LongTop-size»


Крепеж: двухшточный «Double-rod»

**Аэратор:** M24x1 наружная резьба «Only Plast» 10 - 13 л/мин.

при 0,3 Мпа

Покрытие: никель / хром

Комплектация: гибкая подводка «ARGO» 50 см





### 35-L35L/K ETA

Смеситель для ванны и умывальника

Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size»

Тип дайвотера: керамбукса

**Крепеж:** эксцентрик усиленный  $\frac{3}{4}$  "  $x \frac{1}{2}$ " + проклад-

ка-фильтр

**Аэратор:** M24x1 наружная резьба «Only Plast» 10 - 13 л/мин.

при 0,3 Мпа

Покрытие: никель / хром


Комплектация: душевой шланг 150 см, оплётка - хромиро-

ванная нержавеющая сталь, двойной замок,  $\frac{1}{2}$ ;

душевая лейка «LUX» трёхпозиционная: душ, массаж, душ/

массаж:

кронштейн двухпозиционный





#### 35-05L ETA

Смеситель для ванны

Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size»

Тип дайвотера: штоковый «Manual»

**Крепеж:** эксцентрик усиленный  $^{3}/_{4}^{\prime\prime}$  х  $^{1}/_{2}^{\prime\prime}$  + проклад-

ка-фильтр

**Аэратор:** M24x1 наружная резьба «Only Plast» 10 - 13 л/мин.

при 0,3 Мпа

Покрытие: никель / хром


Комплектация: душевой шланг 150 см, оплётка - хромиро-

ванная нержавеющая сталь, двойной замок,  $\frac{1}{2}$ ;

душевая лейка «LUX» трёхпозиционная: душ, массаж, душ/


массаж;

кронштейн двухпозиционный





# Коллекция JAMAICA

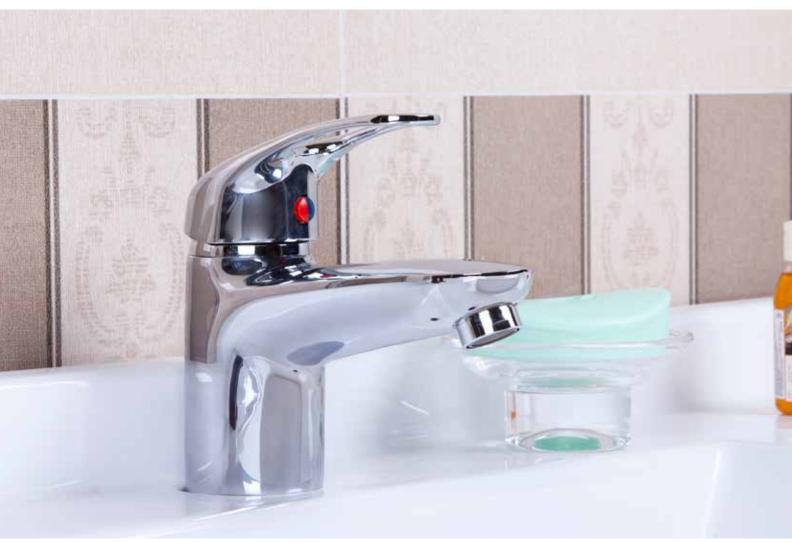























#### 40-01 Jamaica

Смеситель для кухни




Запорный механизм: картридж d-40 мм «Short-size» Крепеж: двухшточный «Double-rod»

Материал ручки: металл

Аэратор: ячейковый M24x1 «OnlyPlast»

10-13 л/мин при 0,3 МПа. Покрытие: никель / хром

Комплектация: гибкая подводка «ARGO», 50 см.





#### 40-02 Jamaica

Смеситель для кухни / умывальника

Запорный механизм: картридж d-40 мм «Short-size»


Крепеж: двухшточный «Double-rod»

Материал ручки: металл

**Аэратор:** ячейковый M24x1 «OnlyPlast»

10-13 л/мин при 0,3 МПа Покрытие: никель / хром

Комплектация: гибкая подводка «ARGO», 50 см.





#### 40-03 Jamaica

Смеситель для кухни

Запорный механизм: картридж d-40 мм «Short-size»


Крепеж: двухшточный «Double-rod»

Материал ручки: металл

Аэратор: ячейковый M24x1 «OnlyPlast»

10-13 л/мин при 0,3 МПа Покрытие: никель / хром

Комплектация: гибкая подводка «ARGO», 50 см.





#### 40-04L Jamaica

Смеситель для умывальника

Запорный механизм: картридж d-40 мм «Short-size»

Крепеж: двухшточный «Double-rod»


Материал ручки: металл

Аэратор: ячейковый M24x1 «OnlyPlast»

10-13 л/мин при 0,3 МПа.


Покрытие: никель / хром

Комплектация: гибкая подводка «ARGO», 50 см.



#### 40-S35/K Jamaica

Смеситель для ванны и умывальника



Тип дайвотера: керам-букса

**Крепеж:** эксцентрик 3/4" x 1/2"+ прокладка-фильтр


Материал ручки: металл

Аэратор: ячейковый M24x1 «OnlyPlast»

10-13 л/мин при 0,3 МПа **Покрытие:** никель / хром

Комплектация: душевой шланг 150 см, хромированная нержавеющая сталь, двойной замок, 1/2"; душевая лейка «LUX» трёхпозиционная: душ, массаж, душ/массаж; крон-

штейн.





#### 40-L35L/K Jamaica

Смеситель для ванны и умывальника

Запорный механизм: картридж d-40 мм «Short-size»

Тип дайвотера: керам-букса

Крепеж: усиленный эксцентрик 3/4" х 1/2"+ проклад-

ка-фильтр


Материал ручки: металл

Аэратор: ячейковый M24x1 «OnlyPlast»

10-13 л/мин при 0,3 МПа

Покрытие: никель / хром

**Комплектация:** душевой шланг 150 см, хромированная нержавеющая сталь, двойной замок, 1/2"; душевая лейка «LUX» трехпозиционная: душ, массаж, аэро; кронштейн





### 40-L40/K Jamaica

Смеситель для ванны и умывальника

Запорный механизм: картридж d-40 мм «Short-size»

Тип дайвотера: керам-букса


**Крепеж:** эксцентрик 3/4" х 1/2"+ прокладка-фильтр

Материал ручки: металл

Аэратор: ячейковый M24x1 «OnlyPlast»

10-13 л/мин при 0,3 МПа **Покрытие:** никель / хром

Комплектация: душевой шланг 150 см, хромированная нержавеющая сталь, двойной замок, 1/2"; душевая лейка «LUX» трёхпозиционная: душ, массаж, душ/массаж; крон-





#### 40-05L Jamaica

Смеситель для ванны

Запорный механизм: картридж d-40 мм «Short-size»

Тип дайвотера: штоковый «Manual»


**Крепеж:** эксцентрик 3/4" x 1/2"+ прокладка-фильтр

Материал ручки: металл

Аэратор: ячейковый М24х110-13 л/мин при 0,3 МПа

Покрытие: никель / хром

**Комплектация:** душевой шланг 150 см, хромированная нержавеющая сталь, двойной замок, 1/2"; душевая лейка «LUX» трехпозиционная: душ, массаж, аэро; кронштейн





# Коллекция JASON



























#### **35-03L JASON**

Смеситель для кухни

Запорный механизм: картридж d-35 мм «Long-size»

Крепеж: одношточный "Single-rod"


Аэратор: M24x1 наружная резьба NEOPERL PERLATOR

10 - 13 л/мин. при 0,3 Мпа

Покрытие: хром

Комплектация: гибкая подводка «ARGO» 50 см. удлинитель-

ные патрубки под подводку





#### **35-04L JASON**

Смеситель для умывальника

Запорный механизм: картридж d-35 мм «LongTop-size»

Крепеж: двухшточный «Double-rod»


Аэратор: M24x1 наружная резьба «Only Plast» 10 - 13 л/мин.

при 0,3 Мпа Покрытие: хром

Комплектация: гибкая подводка «ARGO» 50 см, удлинитель-

ные патрубки под подводку

Доп. информация: с выходом под донный клапан





#### 35-L35L/K JASON

Смеситель для ванны и умывальника

Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size»

Тип дайвотера: керамбукса

**Крепеж:** эксцентрик усиленный  $\frac{3}{4}$  x  $\frac{1}{2}$  + проклад-


**Аэратор:** M24x1 наружная резьба «Only Plast» 10 - 13 л/мин.

при 0,3 Мпа

Покрытие: хром

Комплектация: душевой шланг 150 см, с конусом свободного вращения; душевая лейка «LUX»; кронштейн трёхпози-

ционный





#### 35-05L JASON

Смеситель для ванны

Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size»

Тип дайвотера: штоковый «Manual»

**Крепеж:** эксцентрик усиленный  $\frac{3}{4}$ " х  $\frac{1}{2}$ "+ проклад-


Аэратор: M28x1 наружная резьба «Only Plast» 24 л/мин. при

0,3 Мпа

Покрытие: хром

Комплектация: душевой шланг 150 см, с конусом свободного вращения; душевая лейка «LUX»; кронштейн трёхпози-

ционный





# Коллекция OKSA























#### 35-01 Oksa

Смеситель для кухни



Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size»


**Крепеж:** одношточный «Single-rod»

Материал ручки: металл

Аэратор: ячейковый -24x1 «OnlyPlast»

10-13 л/мин при 0,3 МПа **Покрытие:** никель / хром

Комплектация: гибкая подводка «ARGO», 50 см.





### 35-02 Oksa

Смеситель для кухни / умывальника

Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size»


Крепеж: одношточный «Single-rod»

Материал ручки: металл

Аэратор: ячейковый M24x1 «OnlyPlast»

10-13 л/мин при 0,3 МПа **Покрытие:** никель / хром

**Комплектация:** гибкая подводка «ARGO», 50 см.





### 35-03 Oksa

Смеситель для кухни

Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size»


Крепеж: одношточный «Single-rod»

Материал ручки: металл

Аэратор: ячейковый M24x1 «OnlyPlast»

10-13 л/мин при 0,3 МПа **Покрытие:** никель / хром

Комплектация: гибкая подводка «ARGO», 50 см.





#### 35-04 Oksa

Смеситель для умывальника

Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size»


Крепеж: двухшточный «Double-rod»

Материал ручки: металл

Аэратор: ячейковый M24x1 «OnlyPlast»


10-13 л/мин при 0,3 МПа **Покрытие:** никель / хром

**Комплектация:** гибкая подводка «ARGO», 50 см.



#### 35-S35/K Oksa

Смеситель для ванны и умывальника



Тип дайвотера: керам-букса

**Крепеж:** эксцентрик 3/4" x 1/2"+ прокладка-фильтр

Материал ручки: металл


Аэратор: ячейковый M24x1 «OnlyPlast»

10-13 л/мин при 0,3 МПа Покрытие: никель / хром

Комплектация: душевой шланг 150 см, хромированная нержавеющая сталь, двойной замок, 1/2"; душевая

лейка «LUX» трёхпозиционная: душ, массаж,

душ/массаж; кронштейн.



### 35-L35/K Oksa

Смеситель для ванны и умывальника

Запорный механизм: картридж d-35 мм «Long-size»

Тип дайвотера: керам-букса

**Крепеж:** эксцентрик 3/4" x 1/2"+ прокладка-фильтр


Материал ручки: металл


Аэратор: ячейковый M24x1 «OnlyPlast»

10-13 л/мин при 0,3 МПа Покрытие: никель / хром

Комплектация: душевой шланг 150 см, хромированная нержавеющая сталь, двойной замок, 1/2"; душевая

лейка «LUX» трёхпозиционная: душ, массаж, душ/массаж; кронштейн.







### 35-L40/K Oksa

Смеситель для ванны и умывальника

Запорный механизм: картридж d-35 мм «Long-size»

Тип дайвотера: керам-букса

**Крепеж:** эксцентрик 3/4" x 1/2"+ прокладка-фильтр

Материал ручки: металл


Аэратор: ячейковый M24x1 «OnlyPlast»

10-13 л/мин при 0,3 МПа Покрытие: никель / хром

Комплектация: душевой шланг 150 см, хромированная нержавеющая сталь, двойной замок, 1/2"; душевая

. лейка «LUX» трёхпозиционная: душ, массаж,

душ/массаж; кронштейн.





#### 35-05 Oksa

Смеситель для ванны



Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size»

Тип дайвотера: штоковый «Manual»


Крепеж: эксцентрик 3/4" х 1/2"+ прокладка-фильтр

Материал ручки: металл Покрытие: никель / хром

Аэратор: ячейковый M24x1 «OnlyPlast»

10-13 л/мин при 0,3

Комплектация: душевой шланг 150 см, хромированная нержавеющая сталь, двойной замок, 1/2"; душевая лейка «MONO» однопозиционная: душ; кронштейн.







### 35-06/C Oksa

Смеситель для душа со стационарной стойкой

Запорный механизм: картридж d-35 мм «Long-size»

Тип дайвотера: картриджный

**Крепеж:** эксцентрик 3/4" x 1/2"+ прокладка-фильтр

Материал ручки: металл


**Аэратор:** сетчатый M24x1 «Six-level»

17 л/мин при 0,3 МПа **Покрытие:** никель / хром

Комплектация: стойка хромированная нержавеющая


сталь; душевой шланг 150 см, хромированная

нержавеющая сталь, двойной замок, 1/2" душевая лейка «МОNO»; душевая насадка пластик; кронштейн.





# Коллекция OLIO

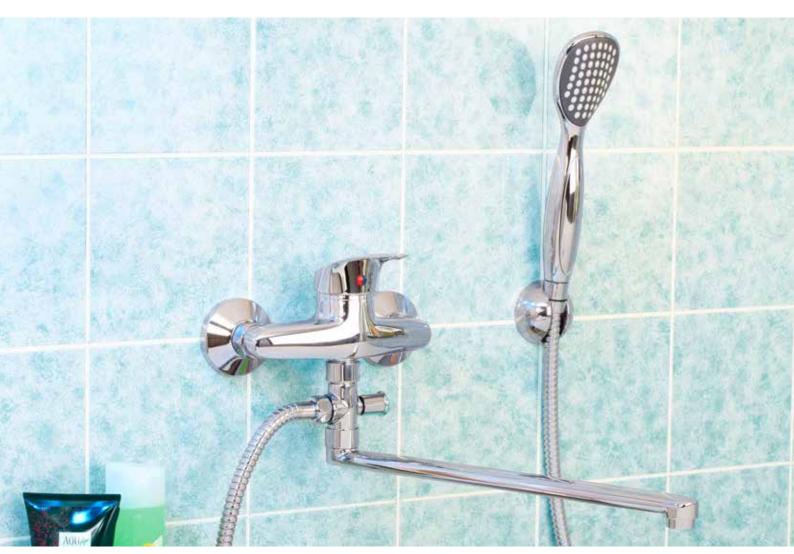

























#### 40-01 Olio

Смеситель для кухни



Запорный механизм: картридж d-40 мм «Short-size»


**Крепеж:** двухшточный «Double-rod»

Материал ручки: металл

**Аэратор:** ячейковый M24x1 «OnlyPlast»

10-13 л/мин при 0,3 МПа. **Покрытие:** никель / хром

Комплектация: гибкая подводка «ARGO», 50 см.





#### 40-02 Olio

Смеситель для кухни / умывальника

Запорный механизм: картридж d-40 мм «Short-size»


Крепеж: двухшточный «Double-rod»

Материал ручки: металл

**Аэратор:** ячейковый M24x1 «OnlyPlast»

10-13 л/мин при 0,3 МПа **Покрытие:** никель / хром

Комплектация: гибкая подводка «ARGO», 50 см.





#### 40-03 Olio

Смеситель для кухни

Запорный механизм: картридж d-40 мм «Short-size»


Крепеж: двухшточный «Double-rod»

Материал ручки: металл

Аэратор: ячейковый M24x1 «OnlyPlast»

10-13 л/мин при 0,3 МПа **Покрытие:** никель / хром

Комплектация: гибкая подводка «ARGO», 50 см.





#### 40-04L Olio

Смеситель для умывальника

Запорный механизм: картридж d-40 мм «Short-size»


**Крепеж:** двухшточный «Double-rod»

Материал ручки: металл

Аэратор: ячейковый M24x1 «OnlyPlast»

10-13 л/мин при 0,3 МПа. **Покрытие:** никель / хром

Комплектация: гибкая подводка «ARGO», 50 см.



#### 40-S35L/D Olio

Смеситель для ванны и умывальника



Тип дайвотера: картриджный


**Крепеж:** усиленный эксцентрик 3/4" x 1/2"+ прокладка-

Материал ручки: металл

Аэратор: ячейковый M24x1 «OnlyPlast»

10-13 л/мин при 0,3 МПа Покрытие: никель / хром

Комплектация: душевой шланг 150 см, хромированная нержавеющая сталь, двойной замок, 1/2"; душевая лейка «LUX» трехпозиционная: душ, массаж, душ/массаж; крон-





Смеситель для ванны и умывальника

Запорный механизм: картридж d-40 мм «Short-size»

Тип дайвотера: штоковый

**Крепеж:** эксцентрик 3/4" x 1/2"+ прокладка-фильтр


Материал ручки: металл

Аэратор: ячейковый M24x1 «OnlyPlast»

10-13 л/мин при 0,3 МПа Покрытие: никель / хром


Комплектация: душевой шланг 150 см, хромированная нержавеющая сталь, двойной замок, 1/2"; душевая

лейка «MONO»; кронштейн.





Смеситель для ванны и умывальника



Тип дайвотера: картриджный

Крепеж: эксцентрик 3/4" х 1/2"+ прокладка-фильтр

Материал ручки: металл


Аэратор: ячейковый M24x1 «OnlyPlast»

10-13 л/мин при 0,3 МПа

Покрытие: никель / хром

Комплектация: душевой шланг 150 см, хромированная нержавеющая сталь, двойной замок, 1/2"; душевая

лейка «MONO»; кронштейн.





#### 40-05L Olio

Смеситель для ванны

Запорный механизм: картридж d-40 мм «Short-size»

Тип дайвотера: штоковый «Manual»


Крепеж: эксцентрик 3/4" х 1/2"+ прокладка-фильтр

Материал ручки: металл

**Аэратор:** ячейковый M24x110-13 л/мин при 0,3 МПа

Покрытие: никель / хром

Комплектация: душевой шланг 150 см, хромированная нержавеющая сталь, двойной замок, 1/2"; душевая лейка «LUX» трехпозиционная: душ, массаж, душ/массаж; кронштейн





# Коллекция OPEN



























# 35-01 Open






**Крепеж:** одношточный «Single-rod»

Материал ручки: металл Аэратор: ячейковый M24x1 «OnlyPlast»

10-13 л/мин при 0,3 МПа **Покрытие:** никель / хром

Комплектация: гибкая подводка «ARGO», 50 см.





### 35-01/N Open

Смеситель для кухни

**Запорный механизм:** картридж d-35 мм «Short-size»


Крепеж: втулка + гайка «Manual-nut»

Материал ручки: металл

Аэратор: ячейковый M24x1 «OnlyPlast»

10-13 л/мин при 0,3 МПа **Покрытие:** никель / хром

Комплектация: гибкая подводка «ARGO», 50 см.





### 35-02 Open

Смеситель для кухни / умывальника

Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size»


**Крепеж:** одношточный «Single-rod»

Материал ручки: металл

**Аэратор:** M24x1 «OnlyPlast» 10-13 л/мин при 0,3 МПа

Покрытие: никель / хром

Комплектация: гибкая подводка «ARGO», 50 см.





## 35-02/N Open

Смеситель для кухни / умывальника

Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size»


Крепеж: втулка + гайка «Manual-nut»

**Материал ручки:** металл

**Аэратор:** M24x1 «OnlyPlast» 10-13 л/мин при 0,3 МПа

Покрытие: никель / хром

Комплектация: гибкая подводка «ARGO», 50 см.





### 35-03 Open

Смеситель для кухни

Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size»


**Крепеж:** двухшточный «Double-rod»

Материал ручки: металл

Аэратор: ячейковый M24x1 «OnlyPlast»

10-13 л/мин при 0,3 МПа Покрытие: никель / хром

Комплектация: гибкая подводка «ARGO», 50 см.





# 35-04 Open

Смеситель для умывальника

**Запорный механизм:** картридж d-35 мм «Short-size»


**Крепеж:** двухшточный «Double-rod»

Материал ручки: металл

Аэратор: ячейковый M24x1 «OnlyPlast»

10 – 13 л/мин при 0,3 МПа **Покрытие:** никель / хром

Комплектация: гибкая подводка «ARGO», 50 см.





### 35-S35/K Open

Смеситель для ванны и умывальника

Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size»

Тип дайвотера: керам-букса

**Крепеж:** эксцентрик 3/4" x 1/2"+ прокладка-фильтр

Материал ручки: металл

Аэратор: ячейковый M24x1 «OnlyPlast»


10-13 л/мин при 0,3 МПа

Покрытие: никель / хром

Комплектация: душевой шланг 150 см, хромированная нержавеющая сталь, двойной замок, 1/2"; душевая

лейка «LUX» трёхпозиционная: душ, массаж,

душ/массаж; кронштейн.





Смеситель для ванны и умывальника

Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size»

Тип дайвотера: керам-букса

**Крепеж:** эксцентрик 3/4" x 1/2"+ прокладка-фильтр


Материал ручки: металл

Аэратор: ячейковый M24x1 «OnlyPlast»

10-13 л/мин при 0,3 МПа **Покрытие:** никель / хром

**Комплектация:** душевой шланг 150 см, хромированная нержавеющая сталь, двойной замок, 1/2"; душевая лейка «LUX» трёхпозиционная: душ, массаж,

душ/массаж; кронштейн.





### 35-L40/K Open

Смеситель для ванны и умывальника

Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size»

Тип дайвотера: керам-букса

**Крепеж:** эксцентрик 3/4" x 1/2"+ прокладка-фильтр


Материал ручки: металл

Аэратор: ячейковый M24x1 «OnlyPlast»

10-13 л/мин при 0,3 МПа Покрытие: никель / хром

Комплектация: душевой шланг 150 см, хромированная нержавеющая сталь, двойной замок, 1/2"; душевая лейка «LUX» трёхпозиционная: душ, массаж,

душ/массаж; кронштейн.





### 35-05 Open

Смеситель для ванны

Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size»

Тип дайвотера: штоковый «Manual»

**Крепеж:** эксцентрик 3/4" x 1/2"+ прокладка-фильтр


Материал ручки: металл

Аэратор: ячейковый M24x1 «OnlyPlast»

10-13 л/мин при 0,3 МПа Покрытие: никель / хром

Комплектация: душевой шланг 150 см, хромированная нержавеющая сталь, двойной замок, 1/2"; душевая

лейка «MONO»; кронштейн.






### 35-06 Open

Смеситель для душа

Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size» **Крепеж:** эксцентрик 3/4" x 1/2"+ прокладка-фильтр

Материал ручки: металл Покрытие: никель / хром

Комплектация: душевой шланг 150 см, хромированная нержавеющая сталь, двойной замок, 1/2"; душевая лейка «MONO»; кронштейн.





# Коллекция ORFEY



























#### **40-03L ORFEY**

Смеситель для кухни

Запорный механизм: картридж d-40 мм «Long-size»


Крепеж: двухшточный «Double-rod»

**Аэратор:** M-22x1, два режима потока: душ / струя

Покрытие: хром

Комплектация: гибкая подводка «ARGO» 50 см, удлинитель-

ные патрубки под подводку





#### **40-04L ORFEY**

Смеситель для умывальника

Запорный механизм: картридж d-40 мм «LongTop-size»

**Крепеж:** двухшточный «Double-rod»


**Аэратор:** M24x1 наружная резьба «Only Plast» 10 - 13 л/мин.

при 0,3 Мпа **Покрытие:** хром

Комплектация: гибкая подводка «ARGO» 50 см, удлинитель-

ные патрубки под подводку

Доп. информация: с выходом под донный клапан





### 40-L35L/P ORFEY

Смеситель для ванны и умывальника

Запорный механизм: картридж d-40 мм «Short-size»

Тип дайвотера: кнопочный

**Крепеж:** эксцентрик усиленный  ${}^3/_4{}''$  х  ${}^1/_2{}''$  + проклад-

ка-фильтр


**Аэратор:** M24x1 наружная резьба «Only Plast» 10 - 13 л/мин.

при 0,3 Мпа

Покрытие: хром

**Комплектация:** душевой шланг 150 см, с конусом свободного вращения; душевая лейка «LUX»; кронштейн трёхпози-

ционный



### **40-05L ORFEY**

Смеситель для ванны

Запорный механизм: картридж d-40 мм «Short-size»

Тип дайвотера: штоковый «Auto/Manual»

**Крепеж:** эксцентрик усиленный  $\frac{3}{4}$ " х  $\frac{1}{2}$ "+ проклад-


• ка-фильтр

Аэратор: M28x1 наружная резьба NEOPERL PERLATOR

24 л/мин. при 0,3 Мпа **Покрытие:** хром


Комплектация: душевой шланг 150 см, с конусом свободного вращения; душевая лейка «LUX»; кронштейн трёхпози-

ционный





# Коллекция SIGMA

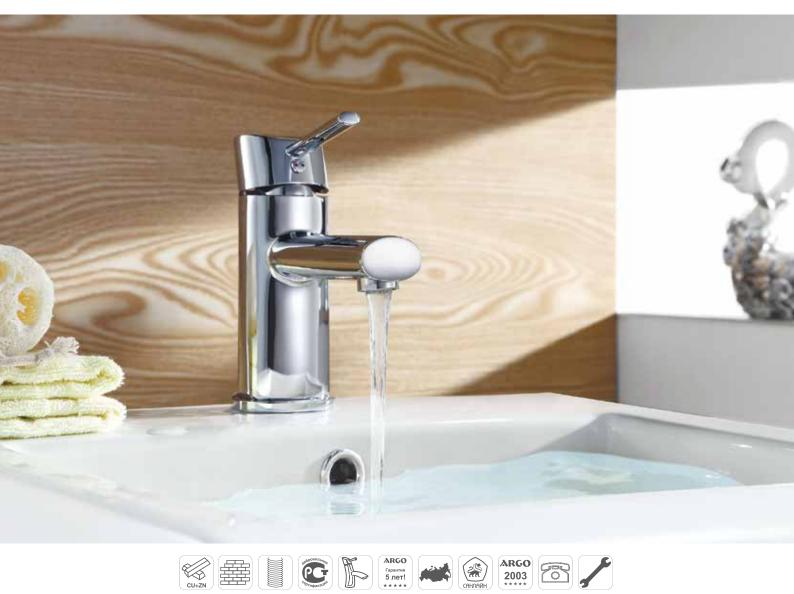

























## **35-03L Sigma**

Смеситель для кухни

Запорный механизм: картридж d-35 мм «Long-size»


Крепеж: одношточный «Single-rod»

Материал ручки: металл

Аэратор: ячейковый M20x1 «NEOPERL»

6 – 9 л/мин при 0,3 МПа **Покрытие:** никель / хром

Комплектация: гибкая подводка «ARGO», 50 см.





## 35-04L Sigma

Смеситель для умывальника

Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size»


Крепеж: одношточный «Single-rod»

Материал ручки: металл

Аэратор: ячейковый M24x1 «OnlyPlast»

10-13 л/мин при 0,3 МПа **Покрытие:** никель / хром

**Комплектация:** гибкая подводка «ARGO», 50 см.





### **35-05L Sigma**

Смеситель для ванны

Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size»


Тип дайвотера: штоковый «Auto/Manual» Крепеж: эксцентрик усиленный 3/4" x 1/2" +

прокладка-фильтр **Материал ручки:** металл

Аэратор: ячейковый M28x1 «OnlyPlast»

16 - 20 л/мин при 0,3 МПа **Покрытие:** никель / хром

Комплектация: душевой шланг 150 см, хромированная нержавеющая сталь, двойной замок, 1/2"; душевая лей-ка «LUX» трехпозиционная: душ, массаж, душ/массаж; кронштейн.





# Коллекция TALAY



























#### **35-03L TALAY**

Смеситель для кухни


Запорный механизм: картридж d-35 мм «Long-size»

Крепеж: одношточный «Single-rod»

Аэратор: M20x1 наружная резьба «Only Plast» 15 л/мин.

при 0,3 Мпа **Покрытие:** хром

Комплектация: гибкая подводка «ARGO» 50 см





#### **35-04L TALAY**

Смеситель для умывальника

Запорный механизм: картридж d-35 мм «LongTop-size»


Крепеж: двухшточный «Double-rod»

**Аэратор:** M24x1 наружная резьба «Only Plast» 10 - 13 л/мин.

при 0,3 Мпа

Покрытие: хром

**Комплектация:** гибкая подводка «ARGO» 50 см **Доп. информация:** с выходом под донный клапан





#### 35-L35L/K TALAY

Смеситель для ванны и умывальника

Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size»

Тип дайвотера: керамбукса

**Крепеж:** эксцентрик усиленный  $\frac{3}{4}$  x  $\frac{1}{2}$  + проклад-

ка-фильтр


**Аэратор:** M24x1 наружная резьба «Only Plast» 10 - 13 л/мин.

при 0,3 Мпа

Покрытие: хром

**Комплектация:** душевой шланг 150 см, с конусом свободного вращения; душевая лейка «LUX»; кронштейн трёхпози-

ционный



### **35-05L TALAY**

Смеситель для ванны

Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size»

Тип дайвотера: керамбукса

**Крепеж:** эксцентрик усиленный  $\frac{3}{4}$ " х  $\frac{1}{2}$ "+ проклад-

ка-фильтр


Аэратор: M24x1 наружная резьба «Only Plast» 10 - 13 л/мин.

при 0,3 Мпа

Покрытие: хром

Комплектация: душевой шланг 150 см, с конусом свободного вращения; душевая лейка «LUX»; кронштейн трёхпози-

ционный





# Коллекция ТЕТА



























#### **35-03L TETA**

Смеситель для кухни

**Запорный механизм:** картридж d-35 мм «Short-size»


**Крепеж:** одношточный "Single-rod"

**Аэратор:** M20x1 наружная резьба NEOPERL PERLATOR 7,5 - 9

л/мин. при 0,3 Мпа

Покрытие: никель / хром

Комплектация: гибкая подводка «ARGO» 50 см





#### **35-04L TETA**

Смеситель для умывальника

Запорный механизм: картридж d-35 мм «LongTop-size»


Крепеж: двухшточный «Double-rod»

**Аэратор:** M24x1 наружная резьба «Only Plast» 10 - 13 л/мин.

при 0,3 Мпа

Покрытие: никель / хром

Комплектация: гибкая подводка «ARGO» 50 см





#### 35-S35L/K TETA

Смеситель для ванны и умывальника

Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size»

Тип дайвотера: керамбукса

**Крепеж:** эксцентрик усиленный  ${}^{3}/{}_{4}{}''$  х  ${}^{1}/{}_{2}{}''$  + проклад-

ка-фильтр

**Аэратор:** M24x1 наружная резьба «Only Plast» 10 - 13 л/мин.

при 0,3 Мпа

Покрытие: никель / хром


Комплектация: душевой шланг 150 см, оплётка - хромиро-


ванная нержавеющая сталь, двойной замок,  $\frac{1}{2}$ ;

душевая лейка «LUX» трёхпозиционная: душ, массаж, душ/

массаж;

кронштейн двухпозиционный







Смеситель для ванны

Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size»

Тип дайвотера: штоковый «Auto/Manual»

**Крепеж:** эксцентрик усиленный  $^{3}/_{_{4}}$  " х  $^{1}/_{_{2}}$ "+ проклад-

ка-фильтг

**Аэратор:** M24x1 наружная резьба «Only Plast» 10 - 13 л/мин.


при 0,3 Мпа


Покрытие: никель / хром

**Комплектация:** душевой шланг 150 см, оплётка - хромированная нержавеющая сталь, двойной замок, <sup>1</sup>/<sub>2</sub>";

душевая лейка «LUX» трёхпозиционная: душ, массаж, душ/массаж;

кронштейн двухпозиционный









# Коллекция TIMOS



























#### **35-03L TIMOS**

Смеситель для кухни


Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size»

Крепеж: двухшточный «Double-rod»

Аэратор: M22x1 наружная резьба «Only Plast» 13 л/мин.

при 0,3 Мпа Покрытие: хром

Комплектация: гибкая подводка «ARGO» 50 см





#### 35-04L TIMOS

Смеситель для умывальника

Запорный механизм: картридж d-35 мм «LongTop-size»


Крепеж: одношточный «Single-rod»

**Аэратор:** M24x1 наружная резьба «Only Plast» 10 - 13 л/мин.

при 0,3 Мпа

Покрытие: хром

Комплектация: гибкая подводка «ARGO» 50 см Доп. информация: с выходом под донный клапан





#### 35-L35L/P TIMOS

Смеситель для ванны и умывальника

Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size»

Тип дайвотера: кнопочный

**Крепеж:** эксцентрик усиленный  $\frac{3}{4}$  x  $\frac{1}{2}$  + проклад-

ка-фильтр


**Аэратор:** M24x1 наружная резьба «Only Plast» 10 - 13 л/мин.

при 0,3 Мпа

Покрытие: хром

Комплектация: душевой шланг 150 см, с конусом свободного вращения; душевая лейка «LUX»; кронштейн трёхпози-

ционный





Смеситель для ванны

Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size»

Тип дайвотера: кнопочный

**Крепеж:** эксцентрик усиленный  $\frac{3}{4}$  x  $\frac{1}{2}$  + проклад-


ка-фильтр

Аэратор: M24x1 наружная резьба «Only Plast» 10 - 13 л/мин.

при 0,3 Мпа

Покрытие: хром

Комплектация: душевой шланг 150 см, с конусом свободного вращения; душевая лейка «LUX»; кронштейн трёхпози-





# Коллекция ҮОТА





























#### 25-03L YOTA

Смеситель для кухни

Запорный механизм: картридж d-25 мм «Short-size»


Крепеж: одношточный "Single-rod"

**Аэратор:** M24x1 наружная резьба «Only Plast» 10 - 13 л/мин.

при 0,3 Мпа

Покрытие: никель / хром

Комплектация: гибкая подводка «ARGO» 50 см





### 25-04L YOTA


Смеситель для умывальника

**Запорный механизм:** картридж d-25 мм «Short-size» **Крепеж:** одношточный "Single-rod" (удлинённый 130 мм) **Аэратор:** M20x1 наружная резьба NEOPERL PERLATOR 7,5 - 9

л/мин. при 0,3 Мпа

Покрытие: никель / хром

Комплектация: гибкая подводка «ARGO» 50 см





#### 25-05L YOTA

Смеситель для ванны

Запорный механизм: картридж d-25 мм «Short-size»

Тип дайвотера: штоковый «Manual»

**Крепеж:** эксцентрик усиленный  $^{3}/_{_{4}}"$  х  $^{1}/_{_{2}}"$ + проклад-

ка-фильтр

**Аэратор:** M24x1 наружная резьба «Only Plast» 10 - 13 л/мин.

при 0,3 Мпа


Покрытие: никель / хром

**Комплектация:** душевой шланг 150 см, оплётка - хромированная нержавеющая сталь, двойной замок, 1/2;

ванная нержавеющая сталь, двоинои замок,  $\gamma_2$ ; душевая лейка «LUX» трёхпозиционная: душ, массаж, душ/

массаж.

кронштейн двухпозиционный





# Коллекция YOUNG



























## **35-01 Young**

Смеситель для кухни



Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size»

Крепеж: одношточный «Single-rod»


Материал ручки: металл

Аэратор: ячейковый M24x1 «OnlyPlast»

10-13 л/мин при 0,3 МПа

Покрытие: никель / хром

Комплектация: гибкая подводка «ARGO», 50 см.





### 35-02 Young

Смеситель для кухни / умывальника

Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size»


Крепеж: одношточный «Single-rod»

Материал ручки: металл

Аэратор: ячейковый M24x1 «OnlyPlast»

10-13 л/мин при 0,3 МПа Покрытие: никель / хром

Комплектация: гибкая подводка «ARGO», 50 см.





## **35-03 Young**

Смеситель для кухни

Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size»


Крепеж: одношточный «Single-rod»

Материал ручки: металл

Аэратор: ячейковый M24x1 «OnlyPlast»

10-13 л/мин при 0,3 МПа Покрытие: никель / хром

Комплектация: гибкая подводка «ARGO», 50 см.





## 35-04 Young

Смеситель для умывальника


Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size» Крепеж: двухшточный "Double-rod"

Материал ручки: металл

Аэратор: ячейковый M24x1 «OnlyPlast»


10-13 л/мин при 0,3 МПа Покрытие: никель / хром

Комплектация: гибкая подводка «ARGO», 50 см.



#### **35-S35 Young**

Смеситель для ванны и умывальника



Тип дайвотера: штоковый

**Крепеж:** эксцентрик 3/4" x 1/2"+ прокладка-фильтр


Материал ручки: металл


Аэратор: ячейковый M24x1 «OnlyPlast»

10-13 л/мин при 0,3 МПа Покрытие: никель / хром

Комплектация: душевой шланг 150 см, хромированная нержавеющая сталь, двойной замок, 1/2"; душевая лей-

ка «MONO» однопозиционная: душ; кронштейн.







### **35-L35/D Young**

Смеситель для ванны и умывальника

Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size»

Тип дайвотера: картриджный


**Крепеж:** эксцентрик 3/4" x 1/2"+ прокладка-фильтр

Материал ручки: металл

Аэратор: ячейковый M24x1 «OnlyPlast»

10-13 л/мин при 0,3 МПа **Покрытие:** никель / хром

Комплектация: душевой шланг 150 см, хромированная нержавеющая сталь, двойной замок, 1/2"; душевая лей-ка «МОNO» однопозиционная: душ; кронштейн.





### **35-L40 Young**

Смеситель для ванны и умывальника

Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size»

Тип дайвотера: штоковый


**Крепеж:** эксцентрик 3/4" x 1/2"+ прокладка-фильтр

Материал ручки: металл

Аэратор: ячейковый M24x1 «OnlyPlast»

10-13 л/мин при 0,3 МПа **Покрытие:** никель / хром

Комплектация: душевой шланг 150 см, хромированная нержавеющая сталь, двойной замок, 1/2"; душевая лей-ка «МОNO» однопозиционная: душ; кронштейн.





## **35-05 Young**

Смеситель для ванны

Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size»

Тип дайвотера: штоковый «Manual»


Крепеж: эксцентрик 3/4" х 1/2"+ прокладка-фильтр

Материал ручки: металл

Аэратор: ячейковый M24x1 «OnlyPlast»

10-13 л/мин при 0,3 МПа **Покрытие:** никель / хром

**Комплектация:** душевой шланг 150 см, хромированная нержавеющая сталь, двойной замок, 1/2"; душевая лейка "MONO"; кронштей.





### 35-06/C Young


Смеситель для душа со стационарной стойкой

Запорный механизм: картридж d-35 мм «Long-size»

**Тип дайвотера:** картриджный **Крепеж:** эксцентрик 3/4″ х 1/2″+ прокладка-фильтр


Материал ручки: металл

Покрытие: никель / хром
Комплектация: стойка хромированная нержавеющая сталь; душевой шланг 150 см, хромированная нержавеющая сталь, двойной замок, 1/2" душевая лейка "MONO"; душевая насадка пластик; кронштейн.





# Коллекция CRISTAL

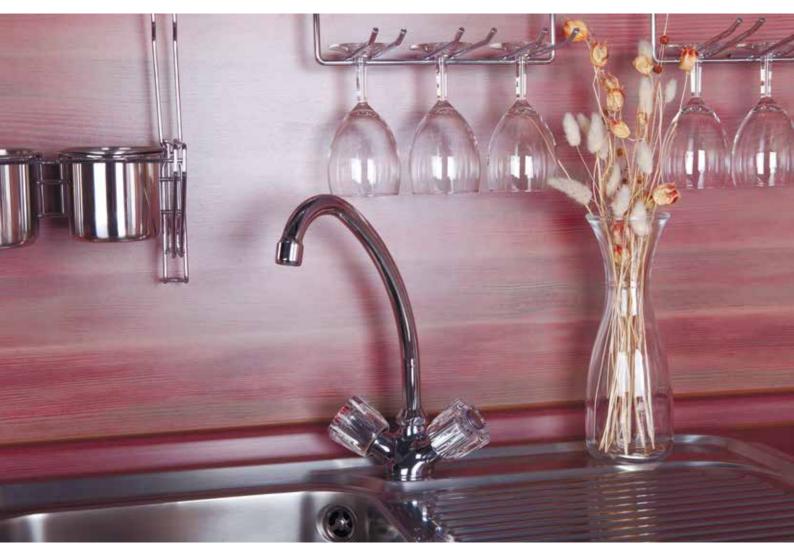

























#### 022 Cristal

Смеситель для кухни

**Запорный механизм:** кран букса 1/2″ 90° «Керамика» 7,7х20


Крепеж: одношточный «Single-rod»

Материал ручки: пластик

Аэратор: ячейковый M22x1 «Only-Plast»,

10-13 л/мин при 0,3 МПа **Покрытие:** никель / хром

Комплектация: гибкая подводка «ARGO», 50 см.





#### 202 Cristal

Смеситель для ванны и умывальника

Запорный механизм: кран букса 1/2" 90° «Керамика» 7,7х20

Дайвотер: картриджный

Крепеж: эксцентрик 3/4"х1/2" + прокладка-фильтр

Материал ручки: пластик


Аэратор: ячейковый M22x1 «Only-Plast»,

10-13 л/мин при 0,3 МПа **Покрытие:** никель / хром

Комплектация: душевой шланг 150 см, хромированная

нержавеющая сталь, двойной замок, 1/2";

душевая лейка " DUO ".





Данная коллекция была специально разработана для эксплуатации в условиях несоответствия температурных характеристик водопровода, когда температура горячей воды выше стандартной - 70° С. При этом все компоненты смесителя подвергаются излишнему нагреву и регулировка потока становится не комфортной или даже опасной. Но из-за того что маховики в данной коллекции сделаны из специального пластика с низкой теплопроводностью, они сильно не нагреваются от горячей воды и пользование смесителем остаётся комфортным. При всём при этом, не смотря на то, что маховики пластиковые, они имеют запрессованное латунное кольцо, которое не позволяет прокручиваться маховику в соединении с кран буксой.



# Коллекция DORIA



























#### 022 Doria

Смеситель для кухни

Запорный механизм: кран букса 1/2" 90° «Керамика» 7,7х20


Крепеж: одношточный «Single-rod»

Материал ручки: металл

Аэратор: ячейковый M22x1 «Only-Plast»

10-13 л/мин при 0,3 МПа Покрытие: никель / хром

Комплектация: гибкая подводка «ARGO», 50 см.





#### 032 Doria

Смеситель для кухни

Запорный механизм: кран букса 1/2″ 90° «Керамика» 7,7х20


Крепеж: одношточный «Singlé-rod»

Материал ручки: металл

Аэратор: ячейковый M24x1 «Only-Plast»

10-13 л/мин при 0,3 МПа **Покрытие:** никель / хром

Комплектация: гибкая подводка «ARGO», 50 см.





#### 202 Doria

Смеситель для ванны и умывальника

**Запорный механизм:** кран букса 1/2″ 90° «Керамика» 7,7х20

Тип дайвотера: картриджный

Крепеж: эксцентрик 3/4"х1/2" + прокладка-фильтр


Материал ручки: металл

Аэратор: ячейковый M22x1 «Only-Plast»

10-13 л/мин при 0,3 МПа **Покрытие:** никель / хром

Комплектация: душевой шланг 150 см, хромированная нержаве-

ющая сталь, двойной замок, 1/2"; душевая лейка «DUO».





#### 212 Doria

Смеситель для ванны и умывальника

Запорный механизм: кран букса 1/2" 90° «Керамика» 7,7х20

Тип дайвотера: картриджный


Крепеж: эксцентрик 3/4"х1/2" + прокладка-фильтр

Материал ручки: металл

Аэратор: ячейковый M24x1 «Only-Plast»

10-13 л/мин при 0,3 МПа **Покрытие:** никель / хром

**Комплектация:** душевой шланг 150 см, хромированная нержавеющая сталь, двойной замок, 1/2"; душевая лейка «DUO».





# Коллекция IRIS



























#### **022 Iris**

Смеситель для кухни

**Запорный механизм:** кран букса 1/2″ 90° «Керамика» 7,7х20


Крепеж: одношточный «Single-rod»

Материал ручки: металл

Аэратор: ячейковый M22x1 «Only-Plast»

10-13 л/мин при 0,3 МПа **Покрытие:** никель / хром

Комплектация: гибкая подводка «ARGO», 50 см.





#### **032 Iris**

Смеситель для кухни

**Запорный механизм:** кран букса 1/2″ 90° «Керамика» 7,7х20


Крепеж: одношточный «Single-rod»

Материал ручки: металл

Аэратор: ячейковый M24x1 «Only-Plast»

10-13 л/мин при 0,3 МПа **Покрытие:** никель / хром

Комплектация: гибкая подводка «ARGO», 50 см.





#### **042 Iris**

Смеситель для умывальника

#### Запорный механизм:


кран букса 1/2″90°С «Керамика» 7,7х20 **Крепеж:** одношточный «Single-rod»

Материал ручки: металл

Аэратор: ячейковый M24x1 «Only-Plast»

10-13 л/мин при 0,3 МПа **Покрытие:** никель / хром

Комплектация: гибкая подводка «ARGO», 50 см.





#### **202 Iris**

Смеситель для ванны и умывальника

Запорный механизм: кран букса 1/2" 90° «Керамика» 7,7х20

Тип дайвотера: картриджный


Крепеж: эксцентрик 3/4"х1/2" + прокладка-фильтр

Материал ручки: металл

Аэратор: ячейковый M22x1 «Only-Plast»

10-13 л/мин при 0,3 МПа **Покрытие:** никель / хром

Комплектация: душевой шланг 150 см, хромированная нержавеющая сталь, двойной замок, 1/2"; душевая лейка «DUO».





### **212 Iris**

Смеситель для ванны и умывальника

Запорный механизм: кран букса 1/2" 90° «Керамика» 7,7х20

Тип дайвотера: картриджный

**Крепеж:** эксцентрик 3/4"x1/2" + прокладка-фильтр


Материал ручки: металл

Аэратор: ячейковый M24x1 «Only-Plast»

10-13 л/мин при 0,3 МПа **Покрытие:** никель / хром

**Комплектация:** душевой шланг 150 см, хромированная нержавеющая сталь, двойной замок, 1/2"; душевая лейка

«DÜO».





#### **122 Iris**

Смеситель для ванны

Запорный механизм: кран букса 1/2" 90° «Керамика» 7,7х20

Тип дайвотера: клапанный

**Крепеж:** эксцентрик 3/4"x1/2" + прокладка-фильтр

Материал ручки: металл

Аэратор: ячейковый M24x1 «Only-Plast»


10-13 л/мин при 0,3 МПа

Покрытие: никель / хром

Комплектация: душевой шланг 150 см, хромированная


нержавеющая сталь, двойной замок, 1/2";

душевая лейка «DUO».





# Коллекция LEONIDO

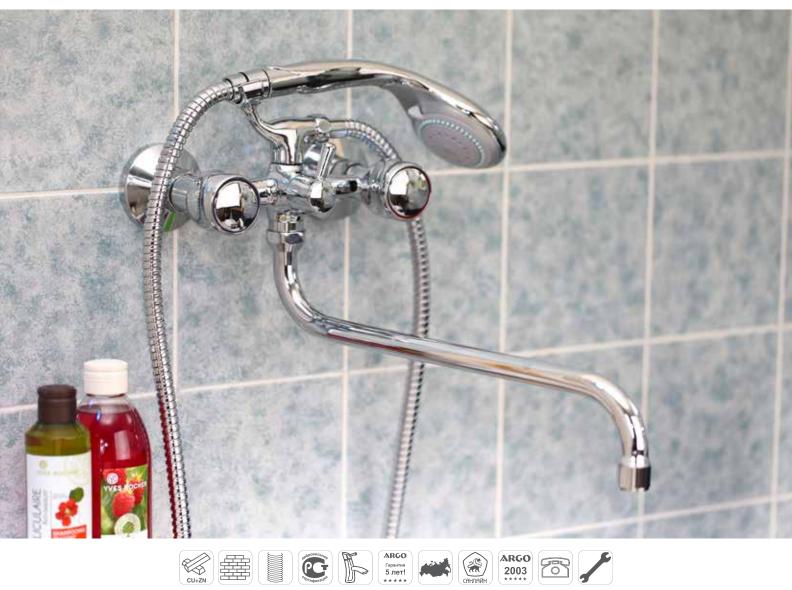

























#### 022 Leonido

Смеситель для кухни

Запорный механизм: кран букса 1/2″90° «Керамика» 7,7х20


**Крепеж:** одношточный «Single-rod»

Материал ручки: металл

Аэратор: ячейковый M22x1 «Only-Plast»

10-13 л/мин при 0,3 МПа **Покрытие:** никель / хром

Комплектация: гибкая подводка «ARGO», 50 см.





#### 052 Leonido

Смеситель для кухни настенный


**Запорный механизм:** кран букса 1/2″90° «Керамика» 7,7х20

**Крепеж:** эксцентрик 3/4"x1/2"+ прокладка-фильтр

Материал ручки: металл

Аэратор: ячейковый M22x1 «Only-Plast»

10-13 л/мин при 0,3 МПа **Покрытие:** никель / хром





Смеситель для ванны и умывальника

**Запорный механизм:** кран букса 1/2″ 90° «Керамика» 7,7х20

Тип дайвотера: клапанный

**Крепеж:** эксцентрик 3/4"x1/2" + прокладка-фильтр


Материал ручки: металл

**Аэратор:** ячейковый M-22x1 «Only-Plast»

10-13 л/мин при 0,3 МПа **Покрытие:** никель / хром

Комплектация: душевой шланг 150 см, хромированная

нержавеющая сталь, двойной замок, 1/2"; душевая лейка «DUO»





#### 112 Leonido

Смеситель для ванны и умывальника

Запорный механизм: кран букса 1/2" 90° «Керамика» 7,7х20

Тип дайвотера: клапанный


Крепеж: эксцентрик 3/4"х1/2" + прокладка-фильтр

Материал ручки: металл

Аэратор: ячейковый M24x1 «Only-Plast»

10-13 л/мин при 0,3 МПа **Покрытие:** никель / хром

**Комплектация:** душевой шланг 150 см, хромированная нержавеющая сталь, двойной замок, 1/2"; душевая лейка «DUO».





# Коллекция MONTANA



























#### 022-N Montana

Смеситель для кухни

**Запорный механизм:** кран букса 1/2″ 90° «Керамика» 7,7х20 правостороннее / левостороннее закрытие


**Крепеж:** одношточный «Single-rod»

Материал ручки: металл

**Аэратор:** ячейковый M22x1 «Only-Plast» d-26 мм,

10-13 л/мин при 0,3 МПа **Покрытие:** никель / хром

**Комплектация:** гибкая подводка «ARGO», 50 см.





#### 202-N Montana

Смеситель для ванны и умывальника

**Запорный механизм:** кран букса 1/2″ 90° «Керамика» 7,7х20 правостороннее / левостороннее закрытие

Тип дайвотера: картриджный

**Крепеж:** эксцентрик усиленный 3/4"x1/2" +


прокладка-фильтр

Материал ручки: металл

Аэратор: ячейковый M22x1 «Only-Plast» d-26 мм,

10-13 л/мин при 0,3 МПа **Покрытие:** никель / хром

Комплектация: душевой шланг 150 см, хромированная нержавеющая сталь, двойной замок, 1/2"; душевая лейка «NEW» пятипозиционная: душ, массаж, душ/массаж, аэро, душ/аэро; кронштейн.





# Коллекция OMEGA



























### 022 Omega

Смеситель для кухни

**Запорный механизм:** кран букса 1/2″ 90° «Керамика» 7,7х20


**Крепеж:** одношточный «Single-rod»

Материал ручки: металл

Аэратор: ячейковый M22x1 «Only-Plast»,

10-13 л/мин при 0,3 МПа **Покрытие:** никель / хром

Комплектация: гибкая подводка «ARGO», 50 см.





### 032 Omega

Смеситель для кухни

**Запорный механизм:** кран букса 1/2″ 90° «Керамика» 7,7х20


**Крепеж:** одношточный «Single-rod»

Материал ручки: металл

Аэратор: ячейковый M22x1 «Only-Plast»,

10-13 л/мин при 0,3 МПа **Покрытие:** никель / хром

Комплектация: гибкая подводка «ARGO», 50 см.



### 042 Omega

Смеситель для умывальника



**Запорный механизм:** кран букса 1/2″ 90° «Керамика» 7,7х20


**Крепеж:** одношточный «Singlé-rod»

Материал ручки: металл

Аэратор: ячейковый M24x1 «Only-Plast»,

10-13 л/мин при 0,3 МПа **Покрытие:** никель / хром

Комплектация: гибкая подводка «ARGO», 50 см.





## 202 Omega

Смеситель для ванны и умывальника

**Запорный механизм:** кран букса 1/2″ 90° «Керамика» 7,7х20

Дайвотер: картриджный

Крепеж: эксцентрик 3/4"х1/2" + прокладка-фильтр


Материал ручки: металл

Аэратор: ячейковый M22x1 "Only-Plast"

10-13 л/мин при 0,3 МПа

Покрытие: никель / хром

Комплектация: душевой шланг 150 см, хромированная нержавеющая сталь, двойной замок, 1/2"; душевая лейка «DUO».





### 212 Omega

Смеситель для ванны и умывальника

Запорный механизм: кран букса 1/2" 90° «Керамика» 7,7x20

Тип дайвотера: картриджный

Крепеж: эксцентрик 3/4"х1/2" + прокладка-фильтр


Материал ручки: металл

Аэратор: ячейковый M24x1 «Only-Plast»,

10-13 л/мин при 0,3 МПа **Покрытие:** никель / хром

Комплектация: душевой шланг 150 см, хромированная

нержавеющая сталь, двойной замок, 1/2"; душевая лейка «DUO».





### 122 Omega

Смеситель для ванны

**Запорный механизм:** кран букса 1/2" 90° «Керамика» 7,7х20

Тип дайвотера: клапанный

Крепеж: эксцентрик 3/4"х1/2" + прокладка-фильтр

Материал ручки: металл


Аэратор: ячейковый M24x1 «Only-Plast»

10-13 л/мин при 0,3 МПа **Покрытие:** никель / хром

Комплектация: душевой шланг 150 см, хромированная

нержавеющая сталь, двойной замок, 1/2";

душевая лейка «DUO».





# Коллекция PLATO



























#### 032-N PLATO

Смеситель для кухни

**Запорный механизм:** кран букса <sup>1</sup>/<sub>2</sub>" 90° "Керамика" 7,7х20


Крепеж: одношточный "Single-rod"

**Аэратор:** M24x1 наружная резьба "Only Plast" 10 - 13 л/мин.

при 0,3 Мпа

Покрытие: никель / хром

Комплектация: гибкая подводка "ARGO" 50 см





#### 042-N PLATO

Смеситель для умывальника

**Запорный механизм:** кран букса <sup>1</sup>/<sub>2</sub>" 90° «Керамика» 7,7х20


Крепеж: одношточный «Single-rod»

**Аэратор:** M24x1 наружная резьба «Only Plast» 10 - 13 л/мин.

при 0,3 Мпа

Покрытие: никель / хром

Комплектация: гибкая подводка «ARGO» 50 см





Смеситель для ванны и умывальника

**Запорный механизм:** кран букса <sup>1</sup>/<sub>2</sub>" 90° «Керамика» 7,7х20

Тип дайвотера: картриджный

**Крепеж:** эксцентрик усиленный  $\frac{3}{4}$ " х  $\frac{1}{2}$ " + проклад-

ка-фильтр

**Аэратор:** M24x1 наружная резьба «Only Plast» 10 - 13 л/мин.

при 0,3 Мпа

Покрытие: никель / хром


Комплектация: душевой шланг 150 см, оплётка - хромированная нержавеющая сталь, двойной замок,  $\frac{1}{2}$ , с конусом

свободного вращения;

душевая лейка «NEW» пятипозиционная: душ, массаж, аэро,

душ/массаж, душ/аэро;

кронштейн





Смеситель для ванны

**Запорный механизм:** кран букса <sup>1</sup>/<sub>2</sub>" 90° «Керамика» 7,7х20

Тип дайвотера: штоковый «Auto/Manual»

**Крепеж:** эксцентрик усиленный  $\frac{3}{4}$ " х  $\frac{1}{2}$ " + проклад-

**Аэратор:** M24x1 наружная резьба «Only Plast» 10 - 13 л/мин.

при 0,3 Мпа


Покрытие: никель / хром


Комплектация: душевой шланг 150 см, оплётка - хромированная нержавеющая сталь, двойной замок,  $\frac{1}{2}$ , с конусом

свободного вращения;

душевая лейка «NEW» пятипозиционная: душ, массаж, аэро, душ/массаж, душ/аэро;

кронштейн










# Коллекция RETRO

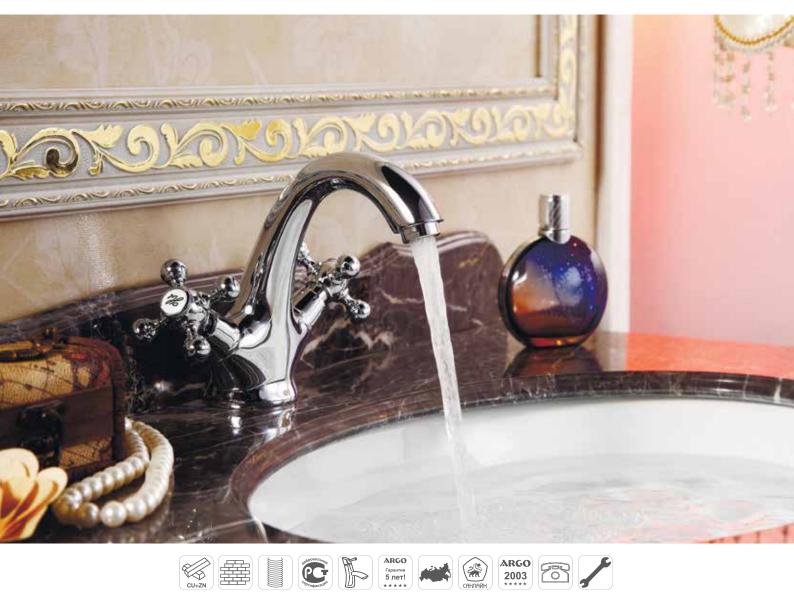

























#### 021 Retro

Смеситель для кухни

Запорный механизм: кран букса 1/2" «Резина» 7,7х20


Крепеж: одношточный «Single-rod»

Материал ручки: металл

Аэратор: ячейковый M22x1 «Only-Plast»

10-13 л/мин при 0,3 МПа **Покрытие:** никель / хром

. Комплектация: гибкая подводка «ARGO», 50 см.





#### 022 Retro

Смеситель для кухни

Запорный механизм: кран букса 1/2" 90° «Керамика» 7,7х20


Крепеж: одношточный «Single-rod»

Материал ручки: металл

Аэратор: ячейковый M22x1 «Only-Plast»

10-13 л/мин при 0,3 МПа **Покрытие:** никель / хром

Комплектация: гибкая подводка «ARGO», 50 см.





#### 032 Retro

Смеситель для кухни

Запорный механизм: кран букса 1/2" 90° «Керамика» 7,7х20


Крепеж: одношточный «Single-rod»

Материал ручки: металл

Аэратор: ячейковый M24x1 «Only-Plast»

10-13 л/мин при 0,3 МПа **Покрытие:** никель / хром

**Комплектация:** гибкая подводка «ARGO», 50 см.





#### 051 Retro


Смеситель для кухни настенный

**Запорный механизм:** кран букса 1/2" «Резина» 7,7х20 **Крепеж:** эксцентрик 3/4"х1/2" + прокладка-фильтр

Материал ручки: металл

Аэратор: ячейковый M22x1 «Only-Plast»

10-13 л/мин при 0,3 МПа **Покрытие:** никель / хром





#### 052 Retro

Смеситель для кухни настенный


**Запорный механизм:** кран букса 1/2″ 90° «Керамика» 7,7х20

Крепеж: эксцентрик 3/4"х1/2" + прокладка-фильтр

Материал ручки: металл

Аэратор: ячейковый M22x1 «Only-Plast»

10-13 л/мин при 0,3 МПа **Покрытие:** никель / хром



#### 041 Retro

Смеситель для умывальника



Запорный механизм: кран букса 1/2" «Резина» 7,7х20


Крепеж: одношточный «Single-rod»

Материал ручки: металл

Аэратор: ячейковый M24x1 «Only-Plast»

10-13 л/мин при 0,3 МПа **Покрытие:** никель / хром

Комплектация: гибкая подводка «ARGO», 50 см.



#### 042 Retro

Смеситель для умывальника



Запорный механизм: кран букса 1/2" 90° «Керамика» 7,7х20


Крепеж: одношточный «Single-rod»

Материал ручки: металл

Аэратор: ячейковый M24x1 «Only-Plast»

10-13 л/мин при 0,3 МПа **Покрытие:** никель / хром

Комплектация: гибкая подводка «ARGO», 50 см.



#### 101 Retro

Смеситель для ванны и умывальника



Тип дайвотера: клапанный

**Крепеж:**эксцентрик 3/4"х1/2" + прокладка-фильтр

Материал ручки: металл


Аэратор: ячейковый M22x1 «Only-Plast»

10-13 л/мин при 0,3 МПа **Покрытие:** никель / хром

Комплектация: душевой шланг 150 см, хромированная

нержавеющая сталь, двойной замок, 1/2";


душевая лейка «DUO».





#### 202 Retro

Смеситель для ванны и умывальника



**Тип дайвотера:** картриджный

**Крепеж:** эксцентрик 3/4"х1/2" + прокладка-фильтр

Материал ручки: металл


Аэратор: ячейковый M22x1 «Only-Plast»

10-13 л/мин при 0,3 МПа **Покрытие:** никель / хром

Комплектация: душевой шланг 150 см, хромированная не-

ржавеющая сталь, двойной замок, 1/2";

душевая лейка «DUO».





#### 212 Retro

Смеситель для ванны и умывальника

Запорный механизм: кран букса 1/2" 90° «Керамика» 7,7х20

Тип дайвотера: картриджный

**Крепеж:** эксцентрик 3/4"x1/2" + прокладка-фильтр

Материал ручки: металл


Аэратор: ячейковый M24x1 «Only-Plast»

10-13 л/мин при 0,3 МПа **Покрытие:** никель / хром

Комплектация: душевой шланг 150 см, хромированная

нержавеющая сталь, двойной замок, 1/2";

душевая лейка «DUO».





#### 122 Retro

Смеситель для ванны

**Запорный механизм:** кран букса 1/2″ 90° «Керамика» 7,7х20

Тип дайвотера: клапанный

**Крепеж:** эксцентрик 3/4"x1/2" + прокладка-фильтр

Материал ручки: металл


Аэратор: ячейковый M24x1 «Only-Plast»

10-13 л/мин при 0,3 МПа **Покрытие:** никель / хром

Комплектация: душевой шланг 150 см, хромированная

нержавеющая сталь, двойной замок, 1/2";


душевая лейка «DUO».





## Коллекция TOTAL

## ARGO

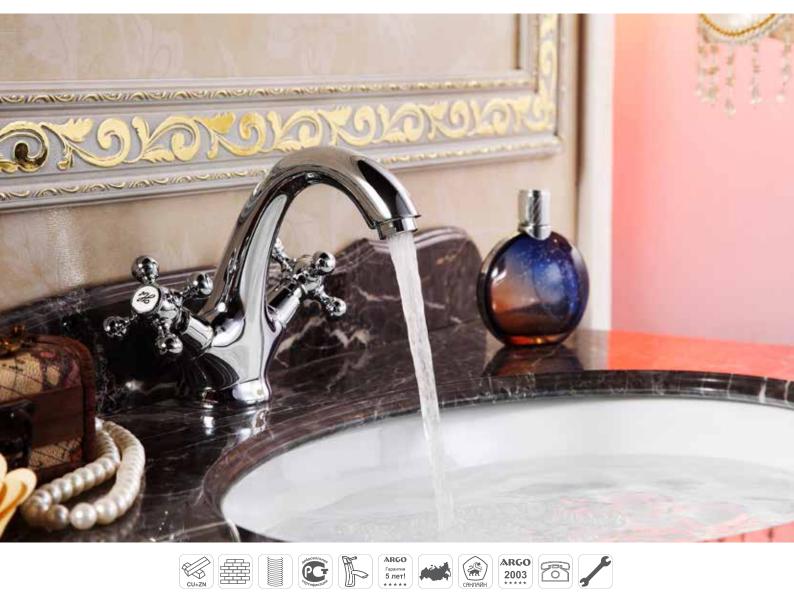























#### 022-N TOTAL

Смеситель для кухни

**Запорный механизм:** кран букса <sup>1</sup>/<sub>2</sub>" 90° «Керамика» 7,7х20


Крепеж: одношточный «Single-rod»

**Аэратор:** M24x1 наружная резьба «Only Plast» 10 - 13 л/мин.

при 0,3 Мпа

Покрытие: никель / хром

Комплектация: гибкая подводка «ARGO» 50 см





#### 042-N TOTAL

Смеситель для умывальника

**Запорный механизм:** кран букса <sup>1</sup>/<sub>3</sub>» 90° «Керамика» 7,7х20


**Крепеж:** одношточный «Single-rod»

**Аэратор:** M24x1 наружная резьба «Only Plast» 10 - 13 л/мин.

при 0,3 Мпа

Покрытие: хром

Комплектация: гибкая подводка «ARGO» 50 см





#### 202-N TOTAL

Смеситель для ванны и умывальника

**Запорный механизм:** кран букса <sup>1</sup>/<sub>2</sub>" 90° «Керамика» 7,7х20

Тип дайвотера: картриджный

**Крепеж:** эксцентрик усиленный  $^{3}/_{_{4}}$ " х  $^{1}/_{_{2}}$ " + проклад-

ка-фильтр

Аэратор: M22x1 внутренняя резьба «Only Plast» d-26 мм 10 -

13 л/мин. при 0,3 Мпа

Покрытие: никель / хром


**Комплектация:** душевой шланг 150 см, оплётка - хромированная нержавеющая сталь, двойной замок, <sup>1</sup>/<sub>2</sub>", с конусом

свободного врашения:

душевая лейка «NEW» пятипозиционная: душ, массаж, аэро,

душ/массаж, душ/аэро;

кронштейн



#### **222-N TOTAL**

Смеситель для ванны

**Запорный механизм:** кран букса <sup>1</sup>/<sub>3</sub>» 90° «Керамика» 7,7х20

Тип дайвотера: картриджный

**Крепеж:** эксцентрик усиленный  $^{3}/_{4}$ » х  $^{1}/_{3}$ » + проклад-

ка-фильтр

Аэратор: M24x1 внутренняя резьба «Only Plast» d-26 мм 10 -

13 л/мин. при 0,3 Мпа

Покрытие: хром


**Комплектация:** душевой шланг 150 см, оплётка - хромированная нержавеющая сталь, двойной замок,  $^{1}/_{2}$ », с конусом

свободного вращения;

душевая лейка «NEW» пятипозиционная: душ, массаж, аэро,

душ/массаж, душ/аэро;

кронштейн








### Коллекция TURBO

## ARGO

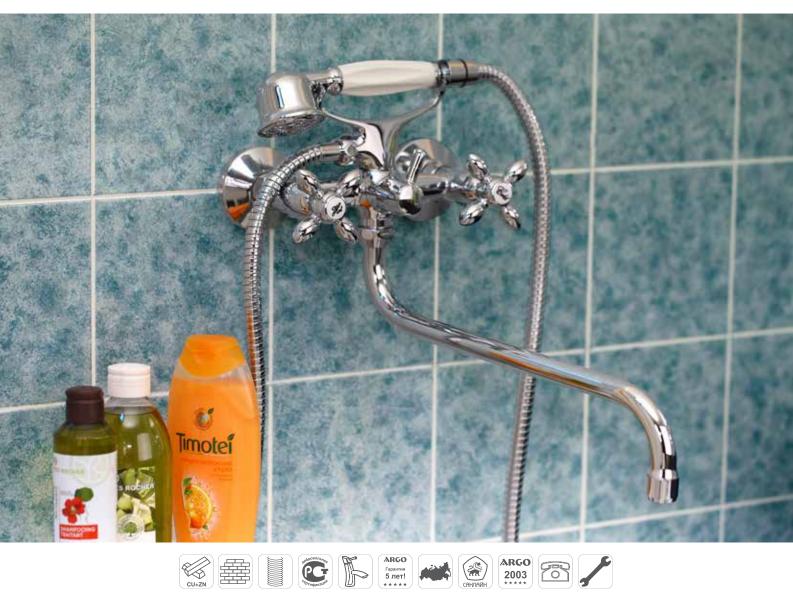























#### **022 TURBO**

Смеситель для кухни

**Запорный механизм:** кран букса 1/2" 90° «Керамика» 7,7х20


Крепеж: одношточный «Single-rod»

Материал ручки: металл

Аэратор: ячейковый M24x1 «Only-Plast»,

10-13 л/мин при 0,3 МПа **Покрытие:** никель / хром

Комплектация: гибкая подводка «ARGO», 50 см.





#### **032 TURBO**

Смеситель для кухни

Запорный механизм: кран букса 1/2" 90° «Керамика» 7,7x20


Крепеж: одношточный «Single-rod»

Материал ручки: металл

Аэратор: ячейковый M24x1 «Only-Plast»,


10-13 л/мин при 0,3 МПа **Покрытие:** никель / хром

**Комплектация:** гибкая подводка «ARGO», 50 см.





Смеситель для умывальника




**Крепеж:** одношточный "Single-rod"

Материал ручки: металл

**Аэратор:** ячейковый M24x1 «Only-Plast»

10-13 л/мин при 0,3 МПа **Покрытие:** никель / хром

Комплектация: гибкая подводка «ARGO», 50 см.





#### **102 TURBO-M**

Смеситель для ванны и умывальника

Запорный механизм: кран букса 1/2" 90° «Керамика» 7,7х20

Дайвотер: клапанный

**Крепеж:** эксцентрик 3/4"х1/2" + прокладка-фильтр


Материал ручки: металл

Аэратор: ячейковый M22x1 «Only-Plast»,

10-13 л/мин при 0,3 МПа **Покрытие:** никель / хром

Комплектация: душевой шланг 150 см, хромированная нержавеющая сталь, двойной замок, 1/2"; душевая лейка

(металлическая).



#### **212 TURBO**

Смеситель для ванны и умывальника



**Крепеж:** эксцентрик 3/4" x 1/2" + прокладка-фильтр


Материал ручки: металл

Аэратор: ячейковый M24x1 «Only-Plast»,

10-13 л/мин при 0,3 МПа Покрытие: никель / хром

Комплектация: душевой шланг 150 см, хромированная нержа-

веющая сталь, двойной замок, 1/2"; душевая лейка «DUO».





#### **122 TURBO**

Смеситель для ванны

Запорный механизм: кран букса 1/2" 90° «Керамика» 7,7х20

Тип дайвотера: клапанный


**Крепеж:** эксцентрик 3/4" x 1/2" + прокладка-фильтр

Материал ручки: металл

Аэратор: ячейковый M24x1 «Only-Plast»,

10-13 л/мин при 0,3 МПа **Покрытие:** никель / хром

**Комплектация:** душевой шланг 150 см, хромированная нержавеющая сталь, двойной замок, 1/2"; душевая лейка «DUO».





### Коллекция YORK

## **ARGO**



























#### **022 YORK**

Смеситель для кухни


Запорный механизм: кран букса <sup>1</sup>/<sub>3</sub>» 90° «Керамика» 7,7х20

Крепеж: одношточный «Single-rod»

**Аэратор:** M22x1 внутренняя резьба «Only Plast» d-26 мм 10 - 13

л/мин. при 0,3 Мпа
Покрытие: никель / хром

Комплектация: гибкая подводка «ARGO» 50 см





#### **022-N YORK**

Смеситель для кухни


**Запорный механизм:** кран букса <sup>1</sup>/<sub>2</sub>" 90° «Керамика» 7,7х20

Крепеж: одношточный «Single-rod»

Аэратор: M22x1 внутренняя резьба «Only Plast» d-26 мм 10 -

13 л/мин. при 0,3 Мпа **Покрытие:** никель / хром

**Комплектация:** гибкая подводка «ARGO» 50 см





#### **042-N YORK**

Смеситель для умывальника


**Запорный механизм:** кран букса <sup>1</sup>/<sub>2</sub>" 90° «Керамика» 7,7х20

Крепеж: одношточный «Single-rod»

Аэратор: M22x1 внутренняя резьба «Only Plast» d-26 мм 10 -

13 л/мин. при 0,3 Мпа **Покрытие:** никель / хром

Комплектация: гибкая подводка «ARGO» 50 см





Смеситель для ванны и умывальника

**Запорный механизм:** кран букса <sup>1</sup>/<sub>2</sub>" 90° «Керамика» 7,7х20

Тип дайвотера: картриджный

**Крепеж:** эксцентрик усиленный  $\frac{3}{4}$  х  $\frac{1}{2}$  + проклад-


**Аэратор:** M22x1 внутренняя резьба «Only Plast» d-26 мм 10 - 13 л/мин. при 0,3 Мпа

Покрытие: никель / хром

**Комплектация:** душевой шланг 150 см, оплётка - хромированная нержавеющая сталь, двойной замок,  $\frac{1}{2}$ ;

душевая лейка «NEW» пятипозиционная: душ, массаж, аэро, душ/массаж, душ/аэро;

кронштейн





#### **122-N YORK**

Смеситель для ванны

**Запорный механизм:** кран букса <sup>1</sup>/<sub>2</sub>" 90° «Керамика» 7,7х20

Тип дайвотера: штоковый «Auto/Manual»

**Крепеж:** эксцентрик усиленный  $\frac{3}{4}$ " х  $\frac{1}{2}$ " + проклад-

**Аэратор:** M28x1 наружная резьба NEOPERL PERLATOR 16 - 20 л/мин. при 0,3 Мпа


Покрытие: никель / хром

**Комплектация:** душевой шланг 150 см, оплётка - хромированная нержавеющая сталь, двойной замок, <sup>1</sup>/<sub>2</sub>";

душевая лейка «NEW» пятипозиционная: душ, массаж, аэро,

душ/массаж, душ/аэро;

кронштейн





### Серию STROY отличают



максимальная функциональность при доступной цене



полновесная стандартная толщина стенок корпуса из 100% латуни, излив, дайвотер, втулки, ручки, эксцентрики - из нержавеющей стали



универсальный набор качественных комплектующих ARGO



оптимальный ассортимент современных однорычажных и двуручковых моделей



гарантия 3 года на смеситель в сборе (корпус, запорные механизмы, подводка) и 1 год на комплектующие (лейка, шланг, кронштейн)



добровольная сертификация

# Расшифровка артикулов однорычажных смесителей на примере модели 40-L35/K Vector

40		L		35		κ		Vector
Диаметр картриджа		Тип излива*		Назначение смесителя		Тип дайвотера		Коллекция
35	35 мм	L	L-образный	01	для кухни «прямой» (ручка над изливом)	-	штоковый дайвотер не обозначается	Stroy
40	40 мм	s	S-образный	02	для кухни / умывальника с коротким изливом	D	картриджный дайвотер	Vector
				03	для кухни "боковой" (ручка рядом/под изливом)	K	дайвотер керамбукса	
				04	для умывальника			
				05	для ванны			
		* обозначается только в смесителях для ванны с поворотным изливом		06	для душа			
				15	для кухни настенный			
				35	для ванны и умывальника с поворотным изливом 35 см			

# Расшифровка артикулов двуручковых смесителей на примере модели 101 Luch

	1	0			1	Luch
Ти	п дайвотера	Назначение смесителя / излив			Тип кран буксы	Коллекция
0	без дайвотера	0	для ванны и умывальника трубчатый поворотный излив	1	«резина» прижимной механизм	Dom
1	клапанный	1	для ванны и умывальника плоский поворотный излив	2	«керамика» металло- керамические пластины	Luch
2	картриджный	2	для ванны плоский поворотный излив			
		2	для кухни Ј-образный излив			
		4	для умывальника литой излив			
		4	для ванны литой излив			
		5	для кухни настенный трубчатый излив			
		6	для кухни дугообразный излив			
		7	для кухни пластичный излив			

#### **Упаковка**



- прочный картон в «эко» стиле выделяется на полке в любой торговой точке, обеспечивает сохранность смесителя при транспортировке
- корпус смесителя помещен в отдельную упаковку из воздушно-пузырчатой пленки, комплектующие имеют свою индивидуальную упаковку и отделены от корпуса вставкой безопасность от механических повреждений
- информационная этикетка на корпусе с полной информацией о товаре (артикул; штрих код; фотография с изображением модели смесителя; описание назначения модели; данные производителя) - удобство идентификации моделей

#### Керамические картриджи ARGO



### ARG TECH

- на каждом изделии размещен товарный знак бренда ARGO гарант ответственности производителя
- тщательная обработка деталей картриджа и керамических пластин максимально длительный срок использования запорного механизма без поломок
- сетчатый гидрокомпенсатор защита механизма от гидроударов, низкий уровень шума при работе
- плавный ход ручки при открытии/закрытии удобная настройка температуры воды

#### Кран-буксы ARGO



### ARG TECH

- полная взаимозаменяемость моделей кран-букс с керамическими пластинами и с резиновой прокладкой для водопроводной сети с жесткой водой
- полный угол открытия 90° быстрая и точная настройка температуры
- прочный захват маховика без возможности прокручивания ручки
- открытие воды происходит только в правую сторону большая ремонтопригодность, простота в запоминании при использовании
- максимально длительный срок использования без поломок

#### Аэраторы ARGO



### ARG TECH

- современные ячейковые аэраторы с защитой от образования известковых отложений
- экономия расхода воды до 40%
- необходимый напор воды даже при низком давлении в водопроводе
- равномерный мягкий поток воды без разбрызгивания
- пониженный уровень шума водяного потока

#### Подводка



- на штуцере изделия размещен товарный знак бренда ARGO гарант качества изделия
- оплетка из нержавеющей стали надежность на протяжении всего гарантийного срока (3 года)
- разноуровневые присоединительные втулки (удлиненный штуцер) удобство монтажа
- оптимальный размер подводки 35 см подойдет для большинства сантехнических систем
- внутренняя трубка из пищевой резины безопасность вашего здоровья

#### Душевая гарнитура

#### Лейка Cobra



- лейка сделана из первичного ABS пластика и безопасна для здоровья
- прорезиненные форсунки снижают интенсивность образования известкового налета и облегчают чистку
- лейка имеет гравировку ARGO на основании, что является гарантией качества и безопасности от подделки



Душевой шланг / ADG 22.112N 150 P



- оптимальная длина для стандартной ванной комнаты 150 см
- оплетка из нержавеющей стали с двойным замком сцепления звеньев максимально защищает от расплетания
- внутренняя трубка шланга выполнена из пищевой резины безопасно для здоровья
- на гайке крепления шланга также располагается гравировка ARGO

#### Дополнительные комплектующие

#### Усиленные эксцентрики



• усиленные эксцентрики из нержавеющей стали с дополнительной прокладкой для грубой фильтрации воды - защита смесителя от поломок



#### **022 DOM**

Смеситель для кухни

**Запорный механизм:** кран букса <sup>1</sup>/<sub>2</sub>" 90° "Керамика" 7,7х20


Крепеж: одношточный "Single-rod"

**Аэратор:** M22x1 внутренняя резьба "Only Plast" 10 - 13 л/мин.

при 0,3 Мпа

Покрытие: никель / хром

Комплектация: гибкая подводка "ARGO" 35 см





#### **062 DOM**

Смеситель для кухни

**Запорный механизм:** кран букса  $^{1}/_{2}$ " 90° "Керамика" 7,7х20


**Крепеж:** одношточный "Single-rod"

**Аэратор:** M22x1 внутренняя резьба "Only Plast" 10 - 13 л/мин.

при 0,3 Мпа

Покрытие: никель / хром

Комплектация: гибкая подводка "ARGO" 35 см





#### 052 **DOM**

Смеситель для кухни настенный


**Запорный механизм:** кран букса <sup>1</sup>/<sub>2</sub>" 90° "Керамика" 7,7х20

**Крепеж:** эксцентрик  ${}^{3}/_{4}$ " х  ${}^{1}/_{2}$ " + прокладка

**Аэратор:** M22x1 внутренняя резьба "Only Plast" 10 - 13 л/мин.

при 0,3 Мпа

Покрытие: никель / хром





#### **042 DOM**

Смеситель для умывальника

**Запорный механизм:** кран букса <sup>1</sup>/<sub>2</sub>" 90° "Керамика" 7,7х20


**Крепеж:** одношточный "Single-rod"

**Аэратор:** M22x1 внутренняя резьба "Only Plast" 10 - 13 л/мин.

при 0,3 Мпа

Покрытие: никель / хром

Комплектация: гибкая подводка "ARGO" 35 см



#### **102 DOM**



**Запорный механизм:** кран букса <sup>1</sup>/<sub>2</sub>" 90° "Керамика" 7,7х20


**Тип дайвотера:** клапанный **Крепеж:** эксцентрик  $^{3}/_{a}$ " х  $^{1}/_{2}$ "

Аэратор: M22x1 внутренняя резьба "Only Plast" 10 - 13 л/мин.

при 0,3 Мпа

Покрытие: никель / хром

**Комплектация:** душевой шланг 150 см, оплётка - нержавеющая сталь, двойной замок, 1/2"; душевая лейка "COBRA"; кронштейн



#### **212 DOM**



**Запорный механизм:** кран букса  $^{1}/_{2}$ " 90° "Керамика" 7,7х20


**Тип дайвотера:** картриджный **Крепеж:** эксцентрик  ${}^{3}/_{4}$ " х  ${}^{1}/_{2}$ "

**Аэратор:** M24x1 наружная резьба "Only Plast" 10 - 13 л/мин.


при 0,3 Мпа

Покрытие: никель / хром

**Комплектация:** душевой шланг 150 см, оплётка - нержавеющая сталь, двойной замок,  $\frac{1}{2}$ "; душевая лейка "COBRA"; кронштейн



#### **222 DOM**



**Запорный механизм:** кран букса <sup>1</sup>/<sub>2</sub>" 90° "Керамика" 7,7х20


Тип дайвотера: картриджный **Крепеж:** эксцентрик  ${}^{3}/_{4}$ " х  ${}^{1}/_{2}$ "

Аэратор: M24x1 наружная резьба "Only Plast" 10 - 13 л/мин.

при 0,3 Мпа

Покрытие: никель / хром

**Комплектация:** душевой шланг 150 см, оплётка - нержавеющая сталь, двойной замок,  $\frac{1}{2}$ "; душевая лейка "COBRA"; кронштейн





#### **021 LUCH**

Смеситель для кухни

**Запорный механизм:** кран букса <sup>1</sup>/<sub>2</sub>" "Резина" 7,7х20


Крепеж: одношточный "Single-rod"

Аэратор: M22x1 внутренняя резьба "Only Plast" 10 - 13 л/мин.

при 0,3 Мпа

Покрытие: никель / хром

Комплектация: гибкая подводка "ARGO" 35 см





#### **071 LUCH**

Смеситель для кухни

**Запорный механизм:** кран букса 1/2" "Резина" 7,7х20


**Крепеж:** одношточный "Single-rod"

**Аэратор:** M22x1 внутренняя резьба "Only Plast" 10 - 13 л/мин.

при 0,3 Мпа

Покрытие: никель / хром

Комплектация: гибкая подводка "ARGO" 35 см





#### **041 LUCH**

Смеситель для умывальника

**Запорный механизм:** кран букса <sup>1</sup>/<sub>2</sub>" "Резина" 7,7х20


**Крепеж:** одношточный "Single-rod"

**Аэратор:** M24x1 внутренняя резьба "Only Plast" 10 - 13 л/мин.

при 0,3 Мпа

Покрытие: никель / хром

Комплектация: гибкая подводка "ARGO" 35 см





#### **101 LUCH**

Смеситель для ванны и умывальника

**Запорный механизм:** кран букса  $\frac{1}{2}$ " 90° "Керамика" 7,7х20


**Тип дайвотера:** клапанный **Крепеж:** эксцентрик  ${}^{3}/_{4}$ " х  ${}^{1}/_{2}$ "

**Аэратор:** M24x1 внутренняя резьба "Only Plast" 10 - 13 л/мин.


при 0,3 Мпа

Покрытие: никель / хром

**Комплектация:** душевой шланг 150 см, оплётка - нержавеющая сталь, двойной замок, <sup>1</sup>/<sub>2</sub>"; душевая лейка "COBRA"; кронштейн







Запорный механизм: картридж d-35 мм "Short-size"


Крепеж: одношточный "Single-rod"

**Аэратор:** M24x1 наружная резьба "Only Plast" 10 - 13 л/мин.

при 0,3 Мпа

Покрытие: никель / хром

Комплектация: гибкая подводка "ARGO" 35 см





#### 35-02 STROY

Смеситель для кухни / умывальника

Запорный механизм: картридж d-35 мм "Short-size"


Крепеж: одношточный "Single-rod"

**Аэратор:** M24x1 наружная резьба "Only Plast" 10 - 13 л/мин.

при 0,3 Мпа

Покрытие: никель / хром

Комплектация: гибкая подводка "ARGO" 35 см





#### 35-03 STROY

Смеситель для кухни боковой

Запорный механизм: картридж d-35 мм "Short-size"


Крепеж: одношточный "Single-rod"

**Аэратор:** M24x1 наружная резьба "Only Plast" 10 - 13 л/мин.

при 0,3 Мпа

Покрытие: никель / хром

Комплектация: гибкая подводка "ARGO" 35 см





#### **35-15 STROY**

Смеситель для кухни настенный


Запорный механизм: картридж d-35 мм "Short-size"

**Крепеж:** эксцентрик  ${}^{3}/_{4}$ " х  ${}^{1}/_{2}$ " + прокладка

Аэратор: M24x1 внутренняя резьба "Only Plast" 10 - 13 л/мин.

при 0,3 Мпа

Покрытие: никель / хром





#### **35-04 STROY**

Смеситель для умывальника

Запорный механизм: картридж d-35 мм "Short-size"


Крепеж: двухшточный "Double-rod"

**Аэратор:** M24x1 наружная резьба "Only Plast" 10 - 13 л/мин.

при 0,3 Мпа

Покрытие: никель / хром

Комплектация: гибкая подводка "ARGO" 35 см



#### **35-S35 STROY**

Смеситель для ванны и умывальника

Запорный механизм: картридж d-35 мм "Short-size"

Тип дайвотера: штоковый "Auto/Manual"


**Крепеж:** эксцентрик  ${}^{3}/_{4}$ " х  ${}^{1}/_{2}$ "

**Аэратор:** M24x1 наружная резьба "Only Plast" 10 - 13 л/мин.


при 0,3 Мпа

Покрытие: никель / хром

Комплектация: душевой шланг 150 см, оплётка - нержавеющая сталь, двойной замок, <sup>1</sup>/<sub>2</sub>"; душевая лейка "COBRA"; кронштейн



### **35-L35/K STROY**



**Запорный механизм:** картридж d-35 мм "Short-size"


**Тип дайвотера:** картриджный **Крепеж:** эксцентрик  ${}^{3}/_{4}$ " х  ${}^{1}/_{2}$ "

**Аэратор:** M24x1 наружная резьба "Only Plast" 10 - 13 л/мин.

при 0,3 Мпа

Покрытие: никель / хром

**Комплектация:** душевой шланг 150 см, оплётка - нержавеющая сталь, двойной замок,  $\frac{1}{2}$ ; душевая лейка "COBRA"; кронштейн



#### 35-05 STROY

Смеситель для ванны

**Запорный механизм:** картридж d-35 мм "Short-size"

Тип дайвотера: штоковый "Manual"


**Крепеж:** эксцентрик  ${}^{3}/_{4}$ " х  ${}^{1}/_{2}$ "

**Аэратор:** M24x1 наружная резьба "Only Plast" 10 - 13 л/мин.

при 0,3 Мпа

Покрытие: никель / хром

**Комплектация:** душевой шланг 150 см, оплётка - нержавеющая сталь, двойной замок,  $^{1}/_{2}$ "; душевая лейка "COBRA"; кронштейн




#### **35-06 STROY**

Смеситель для душа

Запорный механизм: картридж d-35 мм "Short-size"

**Крепеж:** эксцентрик  ${}^{3}/_{4}$  " х  ${}^{1}/_{2}$ " **Покрытие:** никель / хром

**Комплектация:** душевой шланг 150 см, оплётка - нержавеющая сталь, двойной замок,  $\frac{1}{2}$ ; душевая лейка "COBRA"; кронштейн



#### **40-01 VECTOR**



Смеситель для кухни

Запорный механизм: картридж d-40 мм "Short-size"


Крепеж: двухшточный "Double-rod"

**Аэратор:** M24x1 наружная резьба "Only Plast" 10 - 13 л/мин.

при 0,3 Мпа

Покрытие: никель / хром

Комплектация: гибкая подводка "ARGO" 35 см





#### **40-02 VECTOR**

Смеситель для кухни / умывальника

Запорный механизм: картридж d-40 мм "Short-size"


Крепеж: двухшточный "Double-rod"

**Аэратор:** M24x1 наружная резьба "Only Plast" 10 - 13 л/мин.

при 0,3 Мпа

Покрытие: никель / хром

Комплектация: гибкая подводка "ARGO" 35 см





#### **40-03 VECTOR**

Смеситель для кухни боковой

Запорный механизм: картридж d-40 мм "Short-size"


Крепеж: двухшточный "Double-rod"

**Аэратор:** M24x1 наружная резьба "Only Plast" 10 - 13 л/мин.

при 0,3 Мпа

Покрытие: никель / хром

Комплектация: гибкая подводка "ARGO" 35 см





#### **40-04 VECTOR**

Смеситель для умывальника

Запорный механизм: картридж d-40 мм "Short-size"


Крепеж: двухшточный "Double-rod"

**Аэратор:** M24x1 наружная резьба "Only Plast" 10 - 13 л/мин.

при 0,3 Мпа

Покрытие: никель / хром

Комплектация: гибкая подводка "ARGO" 35 см



#### **40-S35/D VECTOR**

Смеситель для ванны и умывальника

**Запорный механизм:** картридж d-40 мм "Short-size"

Тип дайвотера: картриджный


**Крепеж:** эксцентрик  ${}^3/_4$ " х  ${}^1/_2$ " + прокладка

**Аэратор:** M24x1 наружная резьба "Only Plast" 10 - 13 л/мин.

при 0,3 Мпа

Покрытие: никель / хром

**Комплектация:** душевой шланг 150 см, оплётка - нержавею- щая сталь, двойной замок,  $\frac{1}{2}$ "; душевая лейка "COBRA"; кронштейн





#### 40-L35/K VECTOR

Смеситель для ванны и умывальника

**Запорный механизм:** картридж d-40 мм "Short-size"

Тип дайвотера: керамбукса


**Крепеж:** эксцентрик  ${}^{3}/_{_{4}}$ " х  ${}^{1}/_{_{2}}$ " + прокладка

**Аэратор:** M24x1 наружная резьба "Only Plast" 10 - 13 л/мин.

при 0,3 Мпа

Покрытие: никель / хром

**Комплектация:** душевой шланг 150 см, оплётка - нержавеющая сталь, двойной замок, <sup>1</sup>/<sub>2</sub>"; душевая лейка "COBRA"; кронштейн





### Душевая гарнитура

## ARGO



#### Лейки



широкий ассортимент моделей, разнообразных по дизайну и цене



специальная конструкция для постоянного напора даже в системе с низким давлением воды



эргономичные формы, максимальная функциональность, удобство в использовании



гравировка ТМ ARGOTECH на теле лейки – гарант безопасности от подделки



экологичный высокопрочный, термостойкий ABC пластик



яркая фирменная упаковка (блистер, подвес)



надежное стойкое хромированное покрытие



гарантия 2 года

#### Иконки режимов переключения потока воды



**Душ (стандартный)** – классический режим, поток из мягких струй под небольшим давлением, для ежедневного принятия душа.



**Водный туман** – режим «Мист», интенсивная струя прохладной воды состоит из мельчайших частиц в виде тумана, для СПА процедур дома.



**Душ (эко)** – стандартный режим в виде более интенсивных струй дождя для бодрящего утреннего душа.



**Душ/Водный туман** – комбинированный режим водяного пара и мягкого ровного потока, позволяет разнообразить классический душ.



**Двойной душ (стандартный/эко)** – комбинированный режим двух видов душа для комфортной процедуры.



**Водный туман/Вибромассаж** комбинированный режим мелко дисперсионных струй и эффекта массажа, тонизирует кожу лица и тела.



**<u>Вибромассаж</u>** – режим массажа с переменной интенсивностью напора воды, оказывает расслабляющее действие на мышцы, тонизируют кожу и снимает стресс.



**Водный туман/Массаж напорный** – комбинированный режим водяного пара и эффекта массажа, прекрасно освежают тело.



Массаж напорный прямой – жесткие массажные струи глубокого воздействия, тонизируют мышцы и стимулируют кровообращение.



**Каскад** – струя интенсивно вытекает из специального широкого отверстия, как водопад, заряжает энергией и бодростью.



Массаж напорный факел – точечный массажный режим с концентрированным «пучком» струй для расслабления особенно напряженных участков тела.



**Капля** –режим приостановки потока воды с напоминанием в виде «подкапывания» лейки.



**Двойной массаж (факел/прямой)** – комбинированный режим с сильным напором воды для снятия напряжения уставших мышц.



On/Off – режим остановки потока воды на время (без режима напоминания), не требует выключать смеситель, экономит воду.



**Душ/Массаж напорный** – комбинированный режим мягкого потока и эффекта массажа для расслабляющего душа.



**Подсветка** - функция LED подсветки потока в зависимости от температуры воды (зеленая до 30°, синяя до 40°, красная свыше 40°)



**Душ/Вибромассаж** – комбинированный режим мягкого потока и вибромассажа для получения комфортной процедуры.



**<u>Эконом</u>** – эко режим экономии воды при сохранении интенсивности потока



**<u>Аэро</u>** – режим «Брызги шампанского», мягкая струя, насыщенная пузырьками воздуха, пенистый поток для расслабляющей процедуры.



<u>Чистка</u> – функция очистки лейки благодаря специальному механизму, который прочищает форсунки от известковых отложений, а поток воды при этом вымывает частицы.



**Душ/Аэро** – комбинированный режим классического мягкого и потока и потока, насыщенного пузырьками.



### Лейки массажные

## **ARGO**



#### LARA (5 позиций)

**Артикул:** AGD 20.1507 В **Материал:** Пластик **Покрытие:** Хром

Позиции:














**Особенности:** Переключатель на ручке лейки снижает интенсивность потока в два раза, активируя функцию экономии воды.

каждая позиция дайвотера фиксируется щелчком. Прорезиненные форсунки облегчают чистку от кальциевых

**Дайвотер:** Дисковый с упором **Цвет форсунок:** голубой **Фасовка:** Блистер - 20/1



#### KIRA (5 позиций)

**Артикул:** AGD 20.1506 В **Материал:** Пластик **Покрытие:** Хром











Особенности: Дополнительное сечение входного отверстия предотовращает попадание посторонних частиц в лейку.

каждая позиция дайвотера фиксируется щелчком.

Прорезиненные форсунки облегчают чистку от кальциевых отложений.

отложении. **Дайвотер:** Дисковый с упором

**Цвет форсунок:** голубой **Фасовка:** Блистер - 30/1



#### NEW (5 позиций)

**Артикул:** AGD 20.1535 P

Упаковка

Подвес

**Материал:** Пластик **Покрытие:** Хром **Позиции:** 












**Особенности:** Эргономичная форма рукоятки позволяет чётко удерживать лейку.

Прорезиненные форсунки облегчают чистку от кальциевых

Каждая позиция дайвотера фиксируется щелчком.

**Цвет форсунок:** голубой **Фасовка:** Подвес - 50/1





#### PREMIUM (4 позиции)


**Артикул:** AGD 20.1437 P Материал: Пластик Покрытие: Хром Позиции:











Прорезиненные форсунки облегчают чистку от кальциевых

Каждая позиция дайвотера фиксируется щелчком.

Цвет форсунок: голубой Фасовка: Подвес 50/1



#### LIRA (4 позиции)

**Артикул:** AGD 20.1405 В Материал: Пластик Покрытие: Хром



щелчком.











Прорезиненные форсунки облегчают чистку от кальциевых отложений.

Положение «КАПЛЯ» позволяет перекрыть поток воды, оставляя изначальные настройки температуры и потока воды, при этом из форсунок подкапывает, напоминая об открытом смесителе.

Дайвотер: Дисковый с упором Цвет форсунок: голубой Фасовка: Блистер - 30/1



### TERRA (4 позиции)

**Артикул:** AGD 20.1440 P Материал: Пластик Покрытие: Хром















Каждая позиция потока фиксируется щелчком.

Прорезиненные форсунки облегчают чистку кальциевых отложений.

Дайвотер: Дисковый с упором Цвет форсунок: голубой Фасовка: Подвес 50/1





#### Z-ROZA (3 позиции)

**Артикул:** AGD 20.1372R Р - подвес

AGD 20.1372R В - блистер **Материал:** Пластик

. Покрытие: Хром

Позиции:







Особенности: каждая позиция дайвотера фиксируется

целчком


Прорезиненные форсунки облегчают чистку от кальциевых

отложений.

Дайвотер: Дисковый с упором

**Цвет форсунок:** синий **Фасовка:** Подвес 50/1

Блистер 30/1





#### Z-PION (3 позиции)

**Артикул:** AGD 20.1372P P - подвес

AGD 20.1372P В - блистер

**Материал:** Пластик **Покрытие:** Хром

Позиции:







Особенности: каждая позиция дайвотера фиксируется

пелчком.


Прорезиненные форсунки облегчают чистку от кальциевых

отложений.

**Дайвотер:** Дисковый с упором

**Цвет форсунок:** синий **Фасовка:** Подвес 50/1

Блистер 30/1






**Артикул:** AGD 20.1321 В **Материал:** Пластик **Покрытие:** Хром

Позиции:









Прорезиненные форсунки облегчают чистку от кальциевых

отложений.

**Дайвотер:** Дисковый с упором **Цвет форсунок:** зеленый **Фасовка:** Блистер 30/1



235



#### LUX (3 позиции)

**Артикул:** AGD 20.1331 Р **Материал:** Пластик **Покрытие:** Хром


Позиции:












Прорезиненные форсунки облегчают чистку от кальциевых отложений.

Каждая позиция дайвотера фиксируется щелчком.

**Дайвотер:** Дисковый с упором **Цвет форсунок:** голубой **Фасовка:** Подвес 50/1





#### STREAM (3 позиции)

**Артикул:** AGD 20.1384 Р **Материал:** Пластик **Покрытие:** Хром **Позиции:** 








Особенности: каждая позиция потока фиксируется щелч-

Прорезиненные форсунки облегчают чистку кальциевых

Положение OFF позволяет перекрыть поток воды, оставляя изначальные настройки температуры и потока воды.

**Дайвотер:** Дисковый с упором **Цвет форсунок:** зеленый **Фасовка:** Подвес- 50/1





#### JAMAICA (2 позиции)

Лейка вытяжная

**Артикул:** AGD 20.4270 P Тип: 2-х позиционная


Присоединительный размер: 1/2"

Материал: пластик Покрытие: хром Позиции:





Душ Антикалькарные вставки





## **OLIO (2 позиции)** Лейка вытяжная

**Артикул:** AGD 20.4271 P Тип: 2-х позиционная


Присоединительный размер: 1/2"

Материал: пластик Покрытие: хром Позиции:





Антикалькарные вставки





### Лейки душевые

## ARGO






#### **ROMEO**

**Артикул:** AGD 20.1147 P - подвес AGD 20.1147 B - блистер

**Материал:** Пластик **Покрытие:** Хром

Особенности: Прорезиненные форсунки облегчают чистку

от кальциевых отложений.. **Цвет форсунок:** голубой **Фасовка:** Подвес 50/1 Блистер 30/1





#### **SENATOR**

**Артикул:** AGD 20.1114 P - подвес

AGD 20.1114 B - блистер **Материал:** Пластик **Покрытие:** Хром

Особенности: Прорезиненные форсунки облегчают чистку

от кальциевых отложений. **Цвет форсунок:** серый **Фасовка:** Подвес 100/1

Блистер 30/1






#### **FIALKA**

**Артикул:** AGD 20.1116 Р **Материал:** Пластик **Покрытие:** Хром

Особенности: Прорезиненные форсунки облегчают чистку

от кальциевых отложений. **Цвет форсунок:** голубой **Фасовка:** Подвес 50/1





#### **FIKUS**

**Артикул:** AGD 20.1108 Р **Материал:** Пластик **Покрытие:** Хром

Особенности: Прорезиненное кольцо вокруг душевой

сетки предохраняет корпус при ударах.

Прорезиненные форсунки облегчают чистку от кальциевых

отложений.

**Цвет форсунок:** синий **Фасовка:** Подвес 50/1





#### **MONO**

**Артикул:** AGD 20.1133 Р **Материал:** Пластик **Покрытие:** Хром

Особенности: зауженный канал лейки увеличивает напор

потока при слабом давлении водопровода.

Прорезиненные форсунки облегчают чистку от кальциевых

отложений.

**Цвет форсунок:** голубой **Фасовка:** Подвес 50/1





#### X-VIKA

**Артикул:** AGD 20.1130B P **Материал:** Пластик **Покрытие:** Хром


Особенности: Открывание душевой сетки одним движени-

ем пальца для чистки форсунок изнутри.

Прорезиненные форсунки облегчают чистку от кальциевых

отложений.

**Цвет форсунок:** голубой **Фасовка:** Подвес 50/1






#### X-NOTA

**Артикул:** AGD 20.1130H P **Материал:** Пластик **Покрытие:** Хром

Особенности: Открывание душевой сетки одним движени-

ем пальца для чистки форсунок изнутри.

Фасовка: Подвес 50/1





#### X-SONY

**Артикул:** AGD 20.1130C Р **Материал:** Пластик **Покрытие:** Хром


Особенности: Открывание душевой сетки одним движени-

ем пальца для чистки форсунок изнутри.

Прорезиненные форсунки облегчают чистку от кальциевых

отложений.

**Цвет форсунок:** голубой **Фасовка:** Подвес 50/1






#### **RETRO-M**

**Артикул:** AGD 20.1128M P

**Материал:** Металл **Покрытие:** Хром

**Особенности:** Массивный металлический корпус без проблем позволяет удерживать лейку на держателе смесителя.

Фасовка: Подвес 85/1






#### **RETRO**

**Артикул:** AGD 20.1128 Р **Материал:** Пластик **Покрытие:** Хром

Особенности: Фиксация душевой сетки винтом позволяет

открывать её для чистки форсунок изнутри.

Фасовка: Подвес 100/1






#### **ZERICH**

**Артикул:** AGD 20.1122 Р **Материал:** Пластик **Покрытие:** Хром

Особенности: Прорезиненные форсунки облегчают чистку

от кальциевых отложений. **Цвет форсунок:** синий **Фасовка:** Подвес 100/1






#### **ECO**

**Артикул:** AGD 20.1126 Р **Материал:** Пластик **Покрытие:** Хром

Особенности: Прорезиненные форсунки облегчают чистку

от кальциевых отложений. **Цвет форсунок:** зеленый **Фасовка:** Подвес 50/1






#### **EMA**

**Артикул:** AGD 20.1126B Р **Материал:** Пластик **Покрытие:** Хром

Особенности: Прорезиненные форсунки облегчают чистку

от кальциевых отложений. **Цвет форсунок:** голубой **Фасовка:** Подвес 50/1






#### **ERA**

**Артикул:** AGD 20.1104 Р **Материал:** Пластик **Покрытие:** Хром

Особенности: Прорезиненные форсунки облегчают чистку

от кальциевых отложений. **Цвет форсунок:** голубой **Фасовка:** Подвес 50/1





#### DUO

**Артикул:** AGD 20.1136 Р **Материал:** Пластик **Покрытие:** Хром

Особенности: эргономичная форма рукоятки позволяет

легко удерживать лейку.

Прорезиненные форсунки облегчают чистку от кальциевых

отложений

**Цвет форсунок:** салатовый **Фасовка:** Подвес 50/1





#### **MARTA**

**Артикул:** AGD 20.1162 Р **Материал:** Пластик **Покрытие:** Хром

Особенности: прорезиненная ручка препятствует про-

скальзыванию лейки в руке.

Прорезиненные форсунки облегчают чистку от кальциевых

отложений

**Цвет форсунок:** салатовый **Фасовка:** Подвес 100/1





### Настенный верхний душ ТОР

**Артикул:** AGD 20.2126 Р **Материал:** Пластик **Покрытие:** Хром


Особенности: верхний душ ТОР, подвес, изменение угла

потока воды

Прорезиненные форсунки облегчают чистку от кальциевых

отложений.

**Цвет форсунок:** зеленый **Фасовка:** Подвес 100/1





### Лейки светодиодные и имиджевые






## BARBARA (2 позиции)

**Артикул:** AGD 20.1203S B **Материал:** Пластик **Покрытие:** Хром

Позиции:








**Особенности:** Не требует источников питания. Подсветка меняется в зависимости от температуры воды за счёт встроенной минитурбины.

Подсветка не только струевого потока, но и корпуса лейки. Лейка снабжена ограничителем потока, предохраняющим внутренний механизм от чрезмерного напора воды.

**Цвет форсунок:** серый **Фасовка:** Блистер 20/1




## JULIA

**Артикул:** AGD 20.1102S B **Материал:** Пластик **Покрытие:** Хром

Позиции:





**Особенности:** Не требует источников питания. Подсветка меняется в зависимости от температуры воды за счёт встроенной минитурбины.

Подсветка не только струевого потока, но и корпуса лейки. Лейка снабжена ограничителем потока, предохраняющим внутренний механизм от чрезмерного напора воды.

**Цвет форсунок:** Прозрачные **Фасовка:** Блистер 20/1





## Музыкальный душ SOUND

#### Артикул:

AGD 20.2109FC - белый/хром

AGD 20.2109FO - белый/оранжевый

AGD 20.2109FW - белый

Присоединительный размер: 1/2"

Материал: пластик


Рабочее давление потока: 0,4 МПа Версия Bluetooth: Bluetooth V3.0 + EDR Аккумуляторная батарея: 1100 mAh Li-Po Радиус действия сигнала: 15 метров Время полного заряда батареи: 4 часа

Продолжительность работы батареи: 11,5 часов

Режим ожидания: 15 дней (при низком заряде батареи, ко-

лонка будет издавать сигнал)

Водостойкий корпус музыкального блока.





## Шланги для душа

# **ARGO**



## Шланги для душа



широкий ассортимент хромированных моделей со стальной оплеткой и из ПВХ



удобная фирменная упаковка (коробка с окошком, блистер или пакет)



высококачественные материалы и современные технологии



гравировка TM ARGOTECH на гильзе шлангагарант безопасности от подделки



внутренняя трубка из пищевой резины – безопасность для здоровья



гарантия 3 года

## Расшифровка иконок шлангов



**Конус свободного вращения** – конус шланга имеет дополнительную втулку, которая свободно вращается после закрепления лейки, позволяя шлангу не перекручиваться



**Возможность растяжения до 180 см** – подходит для людей с высоким ростом, комфортное использование в больших ванных



<u>New Technolopgy</u> - шланги из ПВХ более гибкие и мягкие, благодаря использованию новых полимеров



<u>Статистическая нагрузка до 50 кг</u> – усиленная прочность при механическом повреждении



**Устойчивость к перегибам** – шланг имеет учащенный шаг оплетки за счет уменьшенного ребра зацепа, что делает его более надежным



<u>Проходимость воды 25 л/мин</u> – оптимальный объем воды в большинстве водопроводных систем, интенсивный поток



**Двойной замок сцепления звеньев** – максимально защищает шланг от расплетания



<u>Рабочее давление 1-5 бар</u> – максимальное соответствие большинству водопроводных систем



<u>Одинарный замок сцепления звеньев</u> – качественный стандартный одинарный замок Single Lock



Протестированный ресурс изгибов – 5000 циклов – длительный срок службы шланга



Присоединительный размер 1/2



**Материал оплетки** - нержавеющая сталь высокого качества

# Расшифровка артикулов шлангов для душа на примере модели AGD 22.112Y 150 B

	AG	D		22		1		1		2		Υ			150		В		
Бренд		Товарная группа		Вид изделия		Тип соединения		Оплетка		Замок		Покрытие/цвет			Длина		Упаковка		
AG	ARGO	D	Душевая гарнитура	22	Шланг	1	1/2" гайка х 1/2" конус (имп кон.)	1	Нерж. сталь	0	Круглое сечение	N	Натуральный цвет	СВ	Хром черный	150	150 см	-	Пакет
						2	22х1,5 гайка х 1/2" конус (рус кон.)	2	Латунь	1	Одинарный	С	Хром	CG	Хром серый	175	175 см	В	Блистер
						3	22x1,5 гайка x 22x1,5 гайка (рус рус.)	3	PVC (ΠBX)	2	Двойной	Υ	Бронза желтая	CW	Хром белый	200	200 см	к	Коробка
						4	1/2" гайка х 1/2" конус своб. вращения	4	Нейлон	3	Цепь	R	Бронза красная	СТ	Хром прозрачный	215	150 <b>-</b> 215 см	Р	Подвес
						5	1/2" гайка х 1/2" конус- шарнир			4	Двойной учащенный	G	Золото	ВС	Черный хром	180	150- 180 см		
						6	15х1 гайка х 1/2" конус			5	Пружина	S	Серебро			165	165 см		
										6	Круглое сечение ISOFLEX								
										8	Восьмигранный								

## EUR - JOINT с шарниром



AGD 22.514C 150 K

AGD 22.514C 150 P

Вариант упаковки: коробка

подвес



Материал оплетки: Нержавеющая сталь

Тип соединения оплетки: Двойной учащенный замок

Материал трубки: PVC Типоразмер: 1/2" x 1/2"

Тип фитинга: Гайка - конус шарнир с резиновым кольцом

Фасовка: 40/1



Конус шарнир - дополнительно вращающийся элемент дает возможность изменять угол наклона лейки, снимает нагрузку с места соединения шланга и лейки, увеличивает срок службы.













**Артикул:** AGD 22.414C 180 K Вариант упаковки: Коробка **Длина:** 150 см - 180 см

Материал оплетки: Нержавеющая сталь

Тип соединения оплетки: Двойной учащенный замок

Покрытие: Хром

**Материал трубки: EPDM** 

Типоразмер: 1/2" x 1/2"

Тип фитинга: Конус свободного вращения с резиновым кольцом

Фасовка: 40/1












## EUR-S CHROME с хромированной оплеткой



AGD 22.112C 150 P

AGD 22.112C 150 B

AGD 22.112C 175 P

Подвес

Блистер

Подвес

Длина:

150 см

150 см

175 см

Типоразмер: 1/2" x 1/2"

Тип фитинга: Гайка - конус с резиновым кольцом

Тип соединения оплетки: Двойной замок Материал оплетки: Нержавеющая сталь

Покрытие: Хром **Материал трубки:** PVC

Фасовка: 50/1










## EUR-CHROME с латунной оплеткой

150 см



Блистер Подвес

175 см

Блистер

175 см

Артикул: AGD 22.122C 150 P AGD 22.122C 150 B AGD 22.122C 175 P AGD 22.122C 175 B AGD 22.122C 200 P AGD 22.122C 200 B Подвес Блистер

200 см

200 см

150 см Типоразмер: 1/2" x 1/2"

Тип фитинга: Гайка - конус с насечкой Тип соединения оплетки: Двойной замок

Материал оплетки: Латунь

Покрытие: Хром Материал трубки: PVC

Фасовка: 50/1





## **RUS-S**

**Артикул:** AGD 22.312N 150 P Вариант упаковки: Подвес

**Длина:** 150 см

Материал оплетки: Нержавеющая сталь Тип соединения оплетки: Двойной замок

Материал трубки: PVC

Типоразмер: M22\*1,5 x M22\*1,5 Тип фитинга: Гайка - Гайка

Фасовка: 50/1



## **EUR - LINK**

AGD 22.123C 150 P Артикул:

Вариант упаковки: Подвес

**Длина:** 150 см

Материал оплетки: Латунь Тип соединения оплетки: Цепь

**Материал трубки: EPDM** Типоразмер: 1/2" x 1/2" Тип фитинга: Гайка - Конус

### AGD 22.123C 150 B Блистер

Блистер



Замок сцепления звеньев «Цепь» - особо крепкий замок сцепления, минимальная возможность от поломки, оригинальный внешний вид

Фасовка: 50/1

## EUR - CHROME + (растяжной)

AGD 22.122C 215 P AGD 22.122C 215 B Артикул:

Подвес Вариант упаковки:

Длина: 150 - 215 см

Материал оплетки: Латунь

Тип соединения оплетки: Двойной замок

Материал трубки: EPDM Типоразмер: 1/2" x 1/2"

Тип фитинга: Конус с насечкой

Фасовка: 50/1

304









304

## **EUR - SPRING**

**Артикул:** AGD 22.115N 150 K Вариант упаковки: Коробка

**Длина:** 150 см

Материал оплетки: Нейлон + нержавеющая сталь

Тип соединения оплетки: Пружина

**Материал трубки: EPDM** Типоразмер: 1/2" x 1/2"

Тип фитинга: Гайка - конус с насечкой

Фасовка: 40/1



<u>Пружинный шланг</u> - устойчив к заломам, перегибам и другим повреждениям. Имеет длительный срок эксплуатации.



#### **EUR-GOLD**

Артикул: AGD 22.112G 150 P

Вариант упаковки: Подвес

**Длина:** 150 см Типоразмер: 1/2" x 1/2"

Тип фитинга: Гайка - конус с насечкой Тип соединения оплетки: Двойной замок Материал оплетки: Нержавеющая сталь

Покрытие: Под золото **Материал трубки:** PVC

Фасовка: 50/1











## **EUR-BRONZE**

Артикул: AGD 22.112R 150 P

Вариант упаковки: Подвес

**Длина:** 150 см

Типоразмер: 1/2" x 1/2"

Тип фитинга: Гайка - конус с насечкой Тип соединения оплетки: Двойной замок Материал оплетки: Нержавеющая сталь

Покрытие: Под бронзу + лак **Материал трубки:** PVC

Фасовка: 50/1

AGD 22.112G 150 B

Блистер

AGD 22.112R 150 B Блистер










## **EUR-BRASS**

Артикул: AGD 22.112Y 150 P

Вариант упаковки: Подвес

Тип фитинга: Гайка - конус с насечкой Тип соединения оплетки: Двойной замок

Фасовка: 50/1



Материал оплетки: Нержавеющая сталь Покрытие: Под латунь + лак

**Материал трубки:** PVC

#### AGD 22.112Y 150 B

Блистер









## **RUS - EUR-S**

Артикул: AGD 22.212N 150 P Вариант упаковки: Подвес

**Длина:** 150 см

Материал оплетки: Нержавеющая сталь Тип соединения оплетки: Двойной замок

Материал трубки: PVC Типоразмер:  $M22*1,5 \times \frac{1}{2}$ "

Тип фитинга: Гайка - конус с насечкой

Фасовка: 50/1



## **RUS**



**Артикул:** AGD 22.322C 150 P **Вариант упаковки:** Подвес

**Длина:** 150 см

Материал оплетки: Латунь

Тип соединения оплетки: Двойной замок

Материал трубки: PVC

**Типоразмер:** M22\*1,5 x M22\*1,5 **Тип фитинга:** Гайка - Гайка

Фасовка: 50/1

## Шланг для душа EUR-S CROME+ растяжной



AISI

304

**Артикул:** AGD 22.412C 215 P **Вариант упаковки:** Подвес

Длина: 150 - 215 см Типоразмер: 1/2" x 1/2"

Тип фитинга: Гайка - конус свободного вращения с резиновым кольцом

**Тип соединения оплетки:** Двойной замок **Материал оплетки:** Нержавеющая сталь

Покрытие: Хром

Материал трубки: EPDM

Фасовка: 50/1



с метрической на дюймовую резьбу



**Артикул:** AGD 22.222C 150 P **Вариант упаковки:** Подвес

**Длина:** 150 см

Материал оплетки: Латунь

Тип соединения оплетки: Двойной замок

**Материал трубки:** PVC **Типоразмер:** M22\*1,5 x <sup>1</sup>/<sub>3</sub>"

Тип фитинга: Гайка - Конус с насечкой

Фасовка: 50/1

## **EUR-S ECO**

**Артикул:** AGD 22.111N 150

Вариант упаковки: Пакет с замком

**Длина:** 150 см

Типоразмер: 1/2" x 1/2"

Тип фитинга: Гайка - конус с насечкой Тип соединения оплетки: Одинарный замок Материал оплетки: Нержавеющая сталь

Материал трубки: PVC

Фасовка: 50/1



## EUR-S, со стальной оплеткой

**Артикул:** AGD 22.112N 150 P AGD 22.112N 175 P AGD 22.112N 200 P

 Вариант упаковки:
 Подвес
 Подвес
 Подвес

 Длина:
 150 см
 175 см
 200 см

Типоразмер: 1/2 x 1/2"

Тип фитинга: Гайка - конус с насечкой
Тип соединения оплетки: Двойной замок
Материал оплетки: Нержавеющая сталь

Материал трубки: PVC

Фасовка: 50/1



## **AGD 22.612C 150**

Шланг вытяжной в металлической оплётке JAMAICA

**Длина:** 150 см

**Типоразмер:** M15\*1 x ½" **Тип фитинга:** гайка - конус

**Тип соединения оплётки:** двойной замок **Материал оплётки:** нержавеющая сталь

Покрытие: хром

Материал трубки: <u>EPDM</u> Вариант упаковки:

• пакет с замком

• картонный подвес с евроотверстием



## AGD 22.640N 150

Шланг вытяжной в нейлоновой оплётке OLIO

**Длина:** 150 см

Типоразмер: М15\*1 х ½"
Тип фитинга: гайка - конус
Тип оплётки: шесть нитей
Материал оплётки: нейлон

**Цвет:** серый

Материал трубки: <u>EPDM</u> Вариант упаковки:

пакет с замком

• картонный подвес с евроотверстием





### **PVC ESPIROFLEX GREY**

**Артикул:** AGD 22.130CG 165 P **Вариант упаковки:** Подвес

**Длина:** 165 см


Типоразмер: 1/2" x 1/2"

Тип фитинга: Гайка - конус с насечкой

Цвет: Серый / хром

Материал: 3-х слойная трубка ПВХ

Фасовка: 50/1











## **PVC ESPIROFLEX BLACK**

**Артикул:** AGD 22.130BC 150 P **Вариант упаковки:** Подвес

**Длина:** 150 см


Типоразмер: 1/2" x 1/2"

Тип фитинга: Гайка - конус с насечкой

Цвет: черный / хром

Материал: 3-х слойная трубка ПВХ

Фасовка: 50/1











## **PVC ESPIROFLEX WHITE**

**Артикул:** AGD 22.130CW 150 P **Вариант упаковки:** Подвес

**Длина:** 150 см


Типоразмер: 1/2" х 1/2"

Тип фитинга: Гайка - конус с насечкой

Цвет: белый / хром

**Материал:** 3-х слойная трубка ПВХ

Фасовка: 50/1











## **PVC ESPIROFLEX TRANSPARENTE**

**Артикул:** AGD 22.130CT 175 P **Вариант упаковки:** Подвес

**Длина:** 175 см


Типоразмер: 1/2" x 1/2"

Тип фитинга: Гайка - конус с насечкой

Цвет: Прозрачный / хром

Материал: 3-х слойная трубка ПВХ

Фасовка: 50/1











**Артикул:** AGD 22.436CB 150 P **Вариант упаковки:** Подвес

**Длина:** 150 см

Типоразмер: 1/2 x 1/2


Тип фитинга: Гайка - конус свободного вращения

Цвет: черный / хром

Материал: 4-х слойная трубка ПВХ,

12 нитей из полиэстера

Фасовка: 50/1













## **PVC ISOFLEX TRANSPARENTE**



**Артикул:** AGD 22.436CT 150 P **Вариант упаковки:** Подвес

Длина: 150 см Типоразмер: <sup>1</sup>/<sub>2</sub>" x <sup>1</sup>/<sub>2</sub>"


Тип фитинга: Гайка - конус свободного вращения

Цвет: прозрачный / хром

Материал: 4-х слойная трубка ПВХ,

12 нитей из полиэстера

Фасовка: 50/1













## **PVC OCTAFLEX**

**Артикул:** AGD 22.438CB 150 P **Вариант упаковки:** Подвес

Длина: 150 см Типоразмер: <sup>1</sup>/<sub>2</sub>" x <sup>1</sup>/<sub>2</sub>"


Тип фитинга: Гайка - конус свободного вращения

Цвет: прозрачный / хром

**Материал:** 4-х слойная трубка ПВХ, восьмигранная, 8 нитей из полиэстера.

Новая технология производства шлангов с восьмигранным сечением.

Фасовка: 50/1













## **EUR-PVC CHROME**



**Артикул:** AGD 22.130CB 150 P AGD 22.130CB 150 B AGD 22.130CB 175 P AGD 22.130CB 175 B

Вариант упаковки: Подвес Блистер

**Длина:** 150 см 150 см


Типоразмер: 1/2" x 1/2"

**Тип фитинга:** Гайка - конус с насечкой **Материал:** Армированная труба ПВХ

5 хлопковых нитей **Фасовка:** 50/1















#### **EUR-PVC SILVER**

**Артикул:** AGD 22.130S 150 P AGD 22.130S 150 В


**Вариант упаковки:** Подвес блистер **Длина:** 150 см 150 см

Типоразмер: 1/2" x 1/2"

**Тип фитинга:** Гайка - конус с насечкой **Материал:** Армированная труба ПВХ,

5 хлопковых нитей **Фасовка:** 50/1













# Стойки, наборы и кронштейны для душа 🗚 ССО



## Стойка для душа



**Артикул:** AGD 24.2288 В **Материал:** Латунь **Покрытие:** Хром

**Особенности:** С хромированной мыльницей (решетка). Все компоненты стойки сделаны из хромированной латуни, что является залогом надёжной и долговечной эксплуатации


без потускнения.

Фиксация кронштейна: Ручная

**Диаметр трубки:** 19 мм **Общая высота:** 70 см

Межосевое расстояние крепежа: 57 см

**Крепеж:** В комплекте **Фасовка:** Блистер 10/1



## Стойка для душа



**Артикул:** AGD 24.1201 B

**Материал:** хромированная нержавеющая сталь **Опоры, кронштейн:** хромированный ABS пластик

**Мыльница:** ABS пластик (прозрачная)

Покрытие: Хром

Особенности: быстросъёмная мыльница для ухода за


изделием.

Фиксация кронштейна: ручная

**Диаметр трубки:** 22 мм **Общая высота:** 74 см

Межосевое расстояние крепежа: 67 см

**Крепеж:** В комплекте **Фасовка:** Блистер 10/1



## Стойка для душа



**Материал:** Трубка - нержавеющая сталь. Опоры, кронштейн, мыльница: ABS пластик

Покрытие: Хром


Особенности: Удобная кнопочная фиксация кронштейна.

Фиксация кронштейна: Кнопочная

**Диаметр трубки:** 25 мм **Общая высота:** 64 см

Межосевое расстояние крепежа: 61 см

**Крепеж:** В комплекте **Фасовка:** Блистер 20/1



## Стойка для душа



**Материал:** Трубка - нержавеющая сталь. Опоры, кронштейн, мыльница: ABS пластик

Покрытие: Хром

Особенности: Удобная кнопочная фиксация кронштейна.


Фиксация кронштейна: Кнопочная

**Диаметр трубки:** 25 мм **Общая высота:** 70 см

Межосевое расстояние крепежа: 63 см

**Крепеж:** В комплекте **Фасовка:** Подвес 30/1







## Стойка для душа

**Артикул:** AGD 24.1236 P

Материал: Трубка - нержавеющая сталь.

Опоры, кронштейн, мыльница: хромированный ABS пластик

Покрытие: Хром

**Особенности:** Удобная кнопочная фиксация кронштейна. При необходимости межосевое расстояние крепления


варьируется.

Фиксация кронштейна: Кнопочная

**Диаметр трубки:** 24 мм **Общая высота:** 70 см

Межосевое расстояние крепежа: 56 см

**Крепеж:** В комплекте **Фасовка:** Подвес 30/1





## Душевой набор DISC

**Артикул:** AGD 21.6554 B

Материал: Трубка - нержавеющая сталь.

Опоры, кронштейн, мыльница: хромированный ABS пластик

Покрытие: Хром

Фиксация кронштейна: ручная


**Диаметр трубки:** 25 мм **Общая высота:** 64 см

Межосевое расстояние крепежа: 61 см

В комплекте: душевой шланг с двойным замком сцепления

звеньев, лейка массажная 5-и позиционная

Фасовка: Блистер 10/1





## Душевой набор LIRA

**Артикул:** AGD 21.6382 B

**Материал:** Трубка - хромированная нержавеющая сталь. Опоры, кронштейн: хромированный ABS пластик

**Мыльница:** прозрачный ABS пластик

Покрытие: Хром

Фиксация кронштейна: кнопочная


**Диаметр трубки:** 25 мм **Общая высота:** 70 см

Межосевое расстояние крепежа: 63 см

В комплекте: душевой шланг с двойным замком сцепления

звеньев, лейка массажная 3-х позиционная

Фасовка: Блистер 10/1





## Кронштейн для душа металлический

**Артикул:** AGD 23.6501 K

Материал: Сфера и держатель: цинковый сплав

**Шарик и гайка:** латунь **Покрытие:** Хром

Особенности: Шаровая регулировка наклона держателя

Фиксация кронштейна: Кнопочная

**Диаметр сферы:** 63 мм **Крепеж:** В комплекте **Фасовка:** Коробка 100/1



## Кронштейн для душа пластиковый

**Артикул:** AGD 23.5220 Р **Материал:** ABS пластик **Покрытие:** Хром

Особенности: Два положения с разным углом фиксации душевой лейки.

**Крепеж:** В комплекте **Фасовка:** Подвес 100/1



## Кронштейн для душа пластиковый

**Артикул:** AGD 23.5438 Р **Материал:** ABS пластик **Покрытие:** Хром

Особенности: Вертикальная регулировка наклона душевой лейки.

**Крепеж:** В комплекте **Фасовка:** Подвес 100/1



## Дозаторы для жидкого мыла

# **ARGO**





## Дозатор для жидкого мыла «D», сатин

**Артикул:** AGP 39.105S 330 **Материал:** ABS пластик **Покрытие:** Сатин **Объем:** 330 мл

**Особенности:** Крышка закрывается на ключ. Дозатор снимается с крепёжной планки.

Комплектация: Крепежная планка, ключ, крепёж.

Фасовка: Коробка 50/1



## Дозатор для жидкого мыла «F», хром

**Артикул:** AGP 39.107C 450 **Материал:** ABS пластик **Покрытие:** Сатин **Объем:** 450 мл

Комплектация: Крепежная планка, крепёж.

Фасовка: Коробка 50/1



## Комплектующие

# ARGO





#### 18.102

Кран букса «Керамика»

**Запорный механизм:** металлокерамические пластины ( $Al_2O_3$  95%)

Типоразмер: 1/2"
Накатка штока: 7,7х20
Угол рабочего хода: 90°
Закрытие: правостороннее
Резьба под отражатель: M-24х1
Резьба под винт маховика: M-4
Глубина рабочей камеры: 22 мм.

**Ключ:** S-15

Момент затяжки: < 25 NmУсилие поворота штока: < 6 NmМаксимальная температура:  $90^{\circ}$  C Рабочая температура:  $65^{\circ}$  C

Рабочая температура: 65° С Максимальное давление: 1 МПа Рабочее давление: 0,4 МПа

Ресурс эксплуатации: 500.000 циклов

Фасовка: 10/200 шт.



#### 18.302

Кран букса «Керамика»

**Запорный механизм:** металлокерамические пластины ( $Al_{2}O_{3}$  95%)

Типоразмер: 1/2"
Накатка штока: 8x24
Угол рабочего хода: 90°
Закрытие: правостороннее
Резьба под отражатель: M-24x1
Резьба под винт маховика: M-4
Глубина рабочей камеры: 22 мм.

**Ключ:** S-15

Момент затяжки: <25~Nm Усилие поворота штока: <6~Nm Максимальная температура:  $90^\circ$  С Рабочая температура:  $65^\circ$  С Максимальное давление:  $1~\text{M}\Pi a$  Рабочее давление:  $0,4~\text{M}\Pi a$ 

Ресурс эксплуатации: 500.000 циклов

Фасовка: 10/200 шт.



### 18.103

Кран букса «Керамика»

**Запорный механизм:** металлокерамические пластины ( $Al_2O_3$  95%)

Типоразмер: 1/2"
Накатка штока: 7,7х20
Угол рабочего хода: 90°
Закрытие: левостороннее
Резьба под отражатель: M-24х1
Резьба под винт маховика: M-4
Глубина рабочей камеры: 22 мм.

**Ключ:** S-15

Момент затяжки: < 25 Nm Усилие поворота штока: < 6 Nm Максимальная температура: 90° C Рабочая температура: 65° C Максимальное давление: 1 МПа Рабочее давление: 0,4 МПа

Ресурс эксплуатации: 500.000 циклов

Фасовка: 10/200 шт.

## 18.508

Кран букса «Резина»



Запорный механизм: прижимная

резиновая прокладка Типоразмер: 1/2″ Накатка штока: 7,7x20

Резьба под отражатель: M-24x1 Резьба под винт маховика: M-4 Рабочий ход штока: 20-24 мм

**Ключ:** S-17

Момент затяжки: <25~Nm Усилие поворота штока: <6~Nm Максимальная температура:  $90^{\circ}$  С Рабочая температура:  $65^{\circ}$  С Максимальное давление:  $1~M\Pi a$  Рабочее давление:  $0.4~M\Pi a$ 

Ресурс эксплуатации: 300.000 циклов

Фасовка: 10/200 шт.

## 18.708

Кран букса «Резина»



Запорный механизм: прижимная

резиновая прокладка Типоразмер: 1/2" Накатка штока: 8x24

Резьба под отражатель: M-24x1 Резьба под винт маховика: M-4 Рабочий ход штока: 20-24 мм

**Ключ:** S-17

Момент затяжки: <25~Nm Усилие поворота штока: <6~Nm Максимальная температура:  $90^\circ$  С Рабочая температура:  $65^\circ$  С Максимальное давление:  $1~\text{M}\Pi a$  Рабочее давление:  $0.4~\text{M}\Pi a$ 

Ресурс эксплуатации: 300.000 циклов

Фасовка: 10/200 шт.



#### **D-04**

Дайвотер - керамбукса

Рабочий механизм: металлокерамические

пластины (Al2O3 95%)

Редуктор шума: штырьковый Материал корпуса: латунь CW617

Покрытие: хром Типоразмер: M22x1,5

Глубина рабочей камеры: 9,5 + 19,3 мм

Накатка штока: 7,7 x 20
Угол поворота: 90°
Момент затяжки: < 25 Nm
Усилие поворота штока: < 6 Nm
Рабочее давление: < 0,5 МПа

**Уровень шума**: 18-19 db (A) при 0,3 МПа **Пропускная способность:** 8-10 л/мин при

0,3 МПа **Ключ:** S15

Ресурс эксплуатации: 500 000 циклов

Фасовка: 10/200 шт.



#### **KD-03**

Дайвотер - картридж

Рабочий механизм: металлокерамические

пластины (Al2O3 95%) **Диаметр корпуса**: 22 мм **Шток:** латунь (CW614N) 7,7 x 20

Угол поворота: 90°

Момент затяжки втулкой: 8-10 Nm Усилие поворота штока: < 6 Nm Рабочее давление: < 0,3 МПа

**Уровень шума**: 18-19 db (A) при 0,3 МПа **Пропускная способность:** 14 л/мин при

0,3 МПа

Ресурс эксплуатации: 500 000 циклов



## 01

Дайвотер штоковый

Рабочий механизм: латунный шток с

функцией фиксации

**Материал корпуса:** латунь CW617

Покрытие: хром

Типоразмер: 3/4" гайка x 3/4" HP x 1/2" HP Внутренний диаметр под излив: 18,2 мм

**Рабочее давление:** < 0,3 МПа

Пропускная способность: 16 л/мин при

0,3 МПа **Ключ:** S28

Ресурс эксплуатации: 150 000 циклов

В комплекте с прокладкой

Фасовка индивидуальная: 1/60 шт.



### 02

Дайвотер картриджный

Рабочий механизм: дайвотер - картридж

KD-03

Материал корпуса: латунь CW617

Покрытие: хром

Типоразмер: 3/4″ гайка x 3/4″ HP x 1/2″ HP Внутренний диаметр под излив: 18,2 мм

Угол поворота маховика: 90° Рабочее давление: < 0,3 МПа

Пропускная способность: 14 л/мин при

0,3 МП́а **Ключ:** S28

Ресурс эксплуатации: 500 000 циклов

В комплекте с прокладкой

Фасовка индивидуальная: 1/70 шт.



### C202-35

Картридж без камеры смешивания «short-size»

Запорный механизм: металлокерамические пластины (Al2O3 95%), холостой ход в закрытом

положении

Редуктор шума: сетчатый (AISI 304)

Диаметр корпуса: 35 мм

Шток: 9 x 9 мм Угол поворота: 100° Угол открытия: 25°

Момент затяжки втулкой: 10-12 Nm Максимальная нагрузка на шток: 12 Nm Максимальная температура: 90° C Максимальное статическое давление:

3 МПа

Рабочее давление: < 0,6 МПа

**Уровень шума:** 18-19 db (A) при 0,3 МПа **Пропускная способность:** 24 л/мин при

0.3 MΠa

Минимальный ресурс эксплуатации:

70 000 циклов по стандартам EN 817, GB 18145-2003

**Рабочий ресурс эксплуатации:** 500 000 циклов по стандарту ASME A 112.18.1 - 2005



#### C201-35

Картридж с камерой смешивания «long-size»

Запорный механизм: металлокерамические пластины (Al2O3 95%)

Редуктор шума: сетчатый (AISI 304)

Диаметр корпуса: 35 мм

**Шток:** 9 x 9 мм **Угол поворота:** 100° **Угол открытия:** 23°

Момент затяжки втулкой: 8-10 Nm Максимальная нагрузка на шток: 10 Nm Максимальная температура: 95° C Максимальное статическое давление:

2,5 MΠa

Рабочее давление: < 0,6 МПа

**Уровень шума:** 18-19 db (A) при 0,3 МПа

Пропускная способность: 18,5 л/мин при 0,3 МПа

Минимальный ресурс эксплуатации:

70 000 циклов по стандартам EN 817, GB 18145-2003



#### D35G-4015S

Картридж с камерой смешивания «long-size»

Запорный механизм: металлокерамические пластины (Al2O3 95%)

Редуктор шума: сетчатый (AISI 304)

Диаметр корпуса: 35 мм Шток: 9 x 9 мм Угол поворота: 100° Угол открытия: 23°

Момент затяжки втулкой: 8-10 Nm Максимальная нагрузка на шток: 10 Nm Максимальная температура: 95° C Максимальное статическое давление:

2,5 M∏a

**Рабочее давление:** < 0,6 МПа

**Уровень шума:** 18-19 db (A) при 0,3 МПа

Пропускная способность: 18,5 л/мин при 0,3 МПа

Минимальный ресурс эксплуатации:

70 000 циклов по стандартам EN 817, GB 18145-2003



#### C201-40

Картридж с камерой смешивания «long-size»

**Запорный механизм:** металлокерамические пластины (Al2O3 95%)

Редуктор шума: сетчатый (AISI 304)

**Диаметр корпуса:** 40 мм **Шток:**  $10.4 \times 10 \text{ мм}$  **Угол поворота:**  $100^{\circ}$  **Угол открытия:**  $23^{\circ}$ 

Момент затяжки втулкой: 8-10 Nm Максимальная нагрузка на шток: 10 Nm Максимальная температура: 95° C

Максимальное статическое давление: 2,5 МПа

**Рабочее давление:** < 0,6 МПа

**Уровень шума:** 18-19 db (A) при 0,3 МПа

Пропускная способность: 20 л/мин при 0,3 МПа

Минимальный ресурс эксплуатации: 70 000 циклов по стандартам EN 817, GB 18145-2003



## C202-40

Картридж без камеры смешивания «short-size»

Запорный механизм: металлокерамические пластины (Al2O3 95%), холостой ход в закры-

том положении

Редуктор шума: сетчатый (AISI 304)

Диаметр корпуса: 40 мм Шток: 10,4 x 10 мм Угол поворота: 100° Угол открытия: 25°

Момент затяжки втулкой: 10-12 Nm Максимальная нагрузка на шток: 15 Nm Максимальная температура: 90° С Максимальное статическое давление:

3 МПа

**Рабочее давление:** < 0,6 МПа

**Уровень шума:** 18-19 db (A) при 0,3 МПа

Пропускная способность: 26,5 л/мин при 0,3 МПа

Минимальный ресурс эксплуатации: 70 000 циклов по стандартам EN 817, GB 18145-2003 Рабочий ресурс эксплуатации: 500 000 циклов по стандарту ASME A 112.18.1 - 2005



#### **D40GS**

Картридж с камерой смешивания «long-size»

Запорный механизм: металлокерамические пластины (Al2O3 95%), холостой ход в закры-

том положении

Редуктор шума: сетчатый (AISI 304)

**Диаметр корпуса:** 40 мм **Шток:** 10,4 x 10 мм **Угол поворота:** 100° **Угол открытия:** 25°

Момент затяжки втулкой: 10-12 Nm Максимальная нагрузка на шток: 15 Nm Максимальная температура: 90° С Максимальное статическое давление:

3 МП

**Рабочее давление:** < 0,6 МПа

**Уровень шума:** 18-19 db (A) при 0,3 МПа

Пропускная способность: 26,5 л/мин при 0,3 МПа

**Минимальный ресурс эксплуатации:** 70 000 циклов по стандартам EN 817, GB 18145-2003 **Рабочий ресурс эксплуатации:** 500 000 циклов по стандарту ASME A 112.18.1 - 2005



#### M-001

Аэратор ячейковый «Only plast»

Типоразмер: М-24х1

Тип соединения: наружная резьба Пропускная способность: 10-13 л/мин при

0,3 M∏a

Материал корпуса: латунь Материал картриджа: пластик С редуктором давления В комплекте с прокладкой



#### M-002B

Аэратор ячейковый «Only plast»

Типоразмер: М-22х1

Тип соединения: внутренняя резьба Пропускная способность: 10-13 л/мин при

Материал корпуса: латунь Материал картриджа: пластик С редуктором давления В комплекте с прокладкой



#### 01.501

Аэратор светодиодный

Материал корпуса: латунь

Покрытие: хром

Присоединительная резьба: М 22х1 Рабочее давление: от 0,15 до 0,5 МПа Синяя подсветка струи: до 29° С Зелёная подсветка струи: 30 – 39° C **Красная подсветка струи:** от 40° С Скорость реагирования термодатчика:

1,5 сек

Проходимость водяного потока: 8 л/мин

при 0,3 Мпа



### 01.503

Аэратор светодиодный

Материал корпуса: латунь

Покрытие: хром

Присоединительная резьба: М 24х1 Рабочее давление: от 0,15 до 0,5 МПа Синяя подсветка струи: до 29° С Зелёная подсветка струи: 30 – 39° C **Красная подсветка струи:** от 40° С Скорость реагирования термодатчика:

1,5 сек

Проходимость водяного потока: 8 л/мин

при 0,3 Мпа

Угол изменения потока воды: 10°



#### 13.003

Ключ аэратора

**Типоразмер:** M24\*1 x M28\*1 Захват губок: 22 мм и 26 мм

**Материал:** пластик



#### M-009

Крепеж одношточный «Single rod»

Со стопором от прокручивания Шток с прорезью под монтаж плоской отвёрткой: оцинкованная сталь h-70 мм, М8 x 1,25 Гайка: латунь h-10 мм. Ch-10 мм. М8 x 1,25

**Гайка:** латунь h-10 мм, Ch-10 мм, M8 x 1,25 **Фигурная шайба:** оцинкованная сталь, d-48.6 мм, толщина 3 мм

**Фигурная прокладка:** NBR



#### M-010

Крепеж двушточный «Double rod»

Со стопором от прокручивания Шток с прорезью под монтаж плоской отвёрткой: оцинкованная сталь h-70 мм, M6 x 1

Гайка: латунь h-10 мм, Ch-8 мм, M6 x 1 **Фигурная шайба:** оцинкованная сталь,

d-47 мм, толщина 3 мм Фигурная прокладка: NBR



## M-006/M-007

Эксцентрик с отражателем (пара)

Эксцентрик 1/2" x 3/4" с насечкой под уплотнительный материал

Материал: латунь Покрытие: никель Длина: L-40,5 мм Смещение: 8,75 мм

**Ключ:** S-12

Отражатель конический

Материал: нержавеющая сталь

Покрытие: хром Диаметр: 64 мм Высота: h-18 мм

Прокладка резиновая 24 х 16 х 3



### M-004

Гайка крепежная

**Материал:** латунь **Покрытие:** хром **Типоразмер:** 3/4"

Внутренний диаметр: 21 мм

**Высота:** h-13 мм **Грани:** Ch-29 мм



#### D-1006-1

Для смесителя с аэратором

Излив плоский S-образный с аэратором

Антилюфтовое кольцо **Длина общая:** 350 мм **Длина по осям:** 295 мм **Высота:** 95 мм

Присоединительный размер: 3/4"

**Диаметр втулки:** 18 мм **Материал:** латунь **Покрытие:** хром

**Аэратор:** M24x1 «Only Plast» **Захват под ключ:** Ch-27



## D-1004

Для смесителя с аэратором

Излив плоский S-образный с аэратором

Антилюфтовое кольцо **Длина общая:** 400 мм **Длина по осям:** 350 мм **Высота:** 110 мм

Присоединительный размер: 3/4"

**Диаметр втулки:** 18 мм **Материал:** латунь **Покрытие:** хром

**Аэратор:** M24x1 «Only Plast» **Захват под ключ:** Ch-27



### D-1008-1

Для смесителя с аэратором

Излив плоский L-образный с аэратором

Антилюфтовое кольцо **Длина общая:** 200 мм **Длина по осям:** 175 мм

Присоединительный размер: 3/4"

**Диаметр втулки:** 18 мм **Материал:** латунь **Покрытие:** хром

**Аэратор:** M24x1 «Only Plast» **Захват под ключ:** Ch-27



## D-1008-2

Для смесителя с аэратором

Излив плоский L-образный с аэратором

Антилюфтовое кольцо **Длина общая:** 350 мм **Длина по осям:** 325 мм

Присоединительный размер: 3/4"

Диаметр втулки: 18 мм Материал: латунь

Покрытие: хром Аэратор: M24x1 «Only Plast» Захват под ключ: Ch-27



#### D-1008

#### Для смесителя с аэратором

Излив плоский L-образный с аэратором

Антилюфтовое кольцо **Длина общая:** 400 мм **Длина по осям:** 375 мм

Присоединительный размер: 3/4"

**Диаметр втулки:** 18 мм **Материал:** латунь **Покрытие:** хром

**Аэратор:** M24x1 «Only Plast» **Захват под ключ:** Ch-27



## D-1016

Для смесителя с аэратором

Излив трубчатый с аэратором Антилюфтовое кольцо **Длина общая:** 200 мм **Длина по осям:** 180 мм

**Высота:** 135 мм

Присоединительный размер: 3/4"

**Диаметр трубки:** 18 мм **Материал:** латунь **Покрытие:** хром

**Аэратор:** M22x1 «Only Plast» **Захват под ключ:** Ch-29



#### D-1017

Для смесителя с аэратором

Излив трубчатый с аэратором Антилюфтовое кольцо **Длина общая:** 330 мм **Длина по осям:** 310 мм

**Высота:** 135 мм

Присоединительный размер: 3/4"

Диаметр трубки: 18 мм Материал: латунь Покрытие: хром

**Аэратор:** M22x1 «Only Plast» **Захват под ключ:** Ch-29



## D-1013

Для смесителя с аэратором

Излив трубчатый с аэратором Антилюфтовое кольцо **Высота общая:** 210 мм

Вылет по осям: 155 мм Присоединительный размер: 3/4"

Диаметр трубки: 18 мм

**Материал:** латунь **Покрытие:** хром

**Аэратор:** M22x1 «Only Plast» **Захват под ключ:** Ch-29

для заметок	